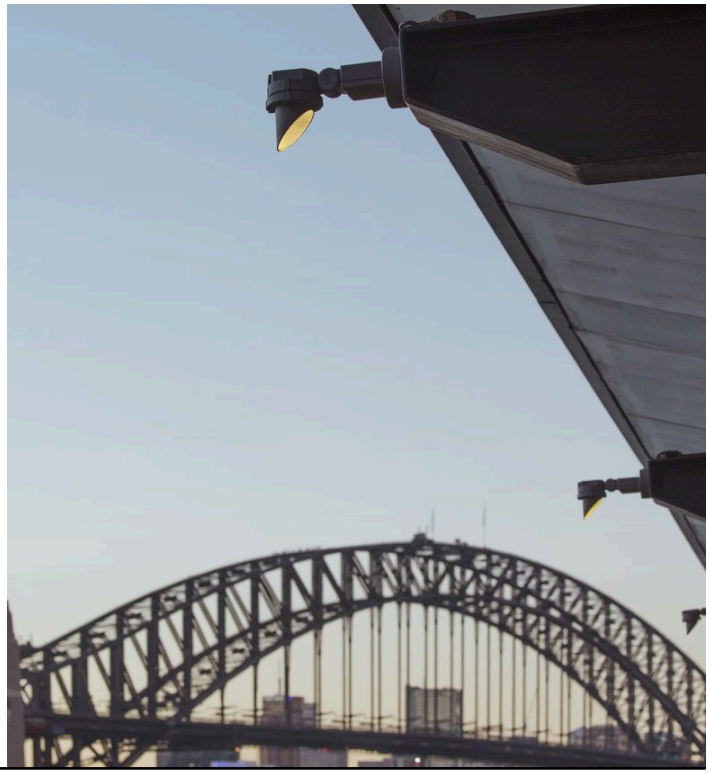

Projecteurs

FLC121 LED

IP66. Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Lentilles LED en PMMA.
Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

En surface	12 W	1129 – 1722 lm	IP66 / IK07
Variante	Puissance	Flux lumineux émis	IP / IK

Éclairage

Types photométries

[M] Faisceau symétrique, médium

[EES] Faisceau symétrique, ultra intensif, cut-off

[B] Faisceau symétrique, extensif

[EE] Faisceau symétrique, ultra intensif

Température de couleur

2700K

3000K

4000K

Puissance

12 W

Description mécanique

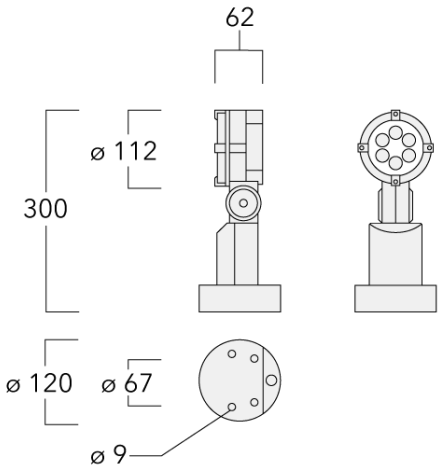

Diamètre	112 mm
Poids	1.7 kg
Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Finition	Finition: Peinture poudre disponible avec 40 RAL différents
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec recovrement polymère
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE
Surface exposée au vent	0.025 m^2

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique séparé thermiquement
Protection contre les surtensions	1/2 kV
Efficacité énergétique	C-D

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h

Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Flux lumineux émis	Puissance absorbée nominale	IRC
[B] Faisceau symétrique, extensif	145-0284	LED-6/12W/2700K	1254.2 lm	14.5 W	80
	145-0052	LED-6/12W/3000K	1347.1 lm	14.5 W	80
	145-0053	LED-6/12W/4000K	1440 lm	14.5 W	80
[EE] Faisceau symétrique, ultra intensif	145-0278	LED-6/12W/2700K	1393.3 lm	14.5 W	80
	145-0278+145-0050	LED-6/12W/2700K	1290.7 lm	14.5 W	80
	145-0055	LED-6/12W/3000K	1496.5 lm	14.5 W	80
	145-0055+145-0050	LED-6/12W/3000K	1386.3 lm	14.5 W	80
	145-0056	LED-6/12W/4000K	1599.7 lm	14.5 W	80
	145-0056+145-0050	LED-6/12W/4000K	1481.9 lm	14.5 W	80
[EES] Faisceau symétrique, ultra intensif, cut-off	145-0292	LED-6/12W/2700K	1499.6 lm	14.5 W	80
	145-0292+145-0050	LED-6/12W/2700K	1421 lm	14.5 W	80
	145-0034	LED-6/12W/3000K	1610.7 lm	14.5 W	80
	145-0034+145-0050	LED-6/12W/3000K	1526.2 lm	14.5 W	80
	145-0035	LED-6/12W/4000K	1721.8 lm	14.5 W	80
	145-0035+145-0050	LED-6/12W/4000K	1631.5 lm	14.5 W	80
[M] Faisceau symétrique, médium	145-0283	LED-6/12W/2700K	1407.5 lm	14.5 W	80
	145-0283+145-0145	LED-6/12W/2700K	1129.3 lm	14.5 W	80
	145-0031	LED-6/12W/3000K	1511.8 lm	14.5 W	80
	145-0031+145-0145	LED-6/12W/3000K	1213 lm	14.5 W	80
	145-0032	LED-6/12W/4000K	1616.1 lm	14.5 W	80
	145-0032+145-0145	LED-6/12W/4000K	1296.6 lm	14.5 W	80

Projecteurs

FLC121 LED

we-ef

A Fagerhult Group Company

WE-EF LUMIERE
ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce
Téléphone: +33 4 74 99 14 44
info.france@we-ef.com
https://we-ef.com/fr

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.