






Description

IP66. Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Lentilles LED en PMMA.

Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

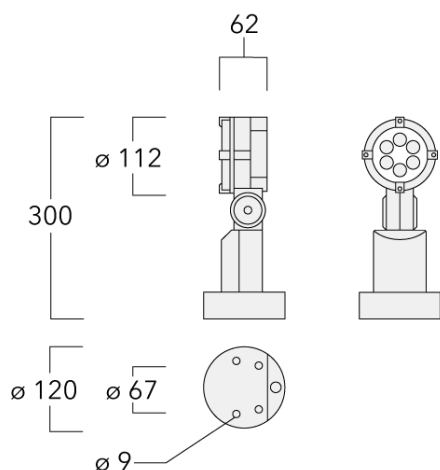

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS			
Lentille	Verre de sécurité			
Couleurs	RAL9004	RAL9016	RAL7016	RAL9007
	Noir de sécurité	Blanc signalisation	Gris anthracite	Aluminium gris
Joint	Joint silicone CCG®			
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère			
IP	IP66			
IK	IK07			
Protection contre la corrosion	5CE			








Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique séparé thermiquement
Protection contre les surtensions	1/2 kV
Efficacité énergétique	C-D





Informations complémentaires

Diamètre (mm)	
Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h

Options**Distribution de la lumière** **Température de couleur** **Données en sortie de luminaire**

 [M]	 3000K	12 W
 [EES]	 4000K	
 [B]	 2700K	
 [EE]		

Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC
	145-0284	LED-6/12W/2700K	1254.2 lm	12 W	80
	145-0052	LED-6/12W/3000K	1347.1 lm	12 W	80
	145-0053	LED-6/12W/4000K	1440 lm	12 W	80
[B]					
	145-0278	LED-6/12W/2700K	1393.3 lm	12 W	80
	145-0278	LED-6/12W/2700K	1393.3 lm	12 W	80
	145-0055	LED-6/12W/3000K	1496.5 lm	12 W	80
	145-0055	LED-6/12W/3000K	1496.5 lm	12 W	80
	145-0056	LED-6/12W/4000K	1599.7 lm	12 W	80
[EE]					
	145-0292	LED-6/12W/2700K	1499.6 lm	12 W	80
	145-0292	LED-6/12W/2700K	1499.6 lm	12 W	80
	145-0034	LED-6/12W/3000K	1610.7 lm	12 W	80
	145-0034	LED-6/12W/3000K	1610.7 lm	12 W	80
	145-0035	LED-6/12W/4000K	1721.8 lm	12 W	80
[EES]					
	145-0283	LED-6/12W/2700K	1407.5 lm	12 W	80
	145-0283	LED-6/12W/2700K	1407.5 lm	12 W	80
	145-0031	LED-6/12W/3000K	1511.8 lm	12 W	80
	145-0031	LED-6/12W/3000K	1511.8 lm	12 W	80
	145-0032	LED-6/12W/4000K	1616.1 lm	12 W	80
[M]					
	145-0032	LED-6/12W/4000K	1616.1 lm	12 W	80