






Description

IP66. Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Lentilles LED en PMMA.

Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

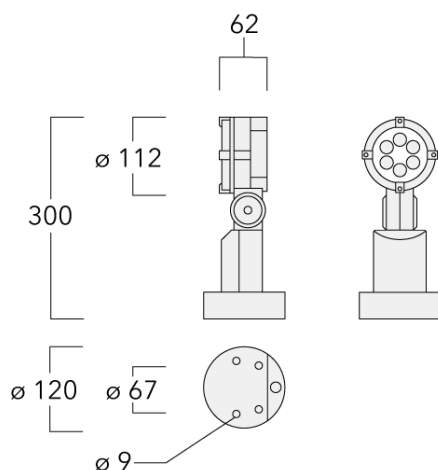

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique séparé thermiquement
Protection contre les surtensions	1/2 kV
Efficacité énergétique	C-D

Informations complémentaires

Diamètre (mm)	
Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h

Options

Types photométriques Température de couleur Données en sortie de luminaire



[M]




3000K

12 W



[EES]



4000K



[B]







2700K



[EE]

Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC
	145-0284	LED-6/12W/2700K	1254.2 lm	12 W	80
	145-0052	LED-6/12W/3000K	1347.1 lm	12 W	80
	145-0053	LED-6/12W/4000K	1440 lm	12 W	80
[B]					
	145-0278	LED-6/12W/2700K	1393.3 lm	12 W	80
	145-0278	LED-6/12W/2700K	1393.3 lm	12 W	80
	145-0055	LED-6/12W/3000K	1496.5 lm	12 W	80
	145-0055	LED-6/12W/3000K	1496.5 lm	12 W	80
	145-0056	LED-6/12W/4000K	1599.7 lm	12 W	80
[EE]					
	145-0292	LED-6/12W/2700K	1499.6 lm	12 W	80
	145-0292	LED-6/12W/2700K	1499.6 lm	12 W	80
	145-0034	LED-6/12W/3000K	1610.7 lm	12 W	80
	145-0034	LED-6/12W/3000K	1610.7 lm	12 W	80
	145-0035	LED-6/12W/4000K	1721.8 lm	12 W	80
[EES]					
	145-0283	LED-6/12W/2700K	1407.5 lm	12 W	80
	145-0283	LED-6/12W/2700K	1407.5 lm	12 W	80
	145-0031	LED-6/12W/3000K	1511.8 lm	12 W	80
	145-0031	LED-6/12W/3000K	1511.8 lm	12 W	80
	145-0032	LED-6/12W/4000K	1616.1 lm	12 W	80
[M]					
	145-0032	LED-6/12W/4000K	1616.1 lm	12 W	80