




Description

IP55. Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Lentilles LED en PMMA. Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Le projecteur se règle sans palier sur 350° en rotation et sur 90° en élévation.

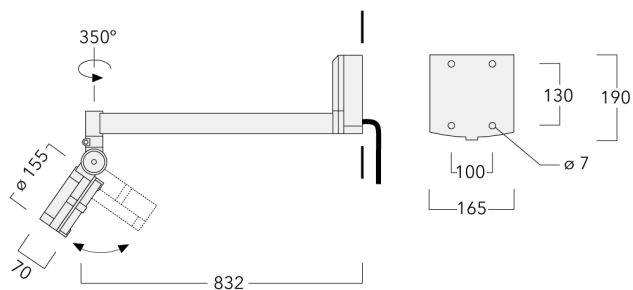

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS			
Lentille	Verre de sécurité			
Couleurs	RAL9004 Noir de sécurité	RAL9016 Blanc signalisation	RAL7016 Gris anthracite	RAL9007 Aluminium gris
Joint	Joint silicone CCG®			
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère			
IP	IP55			
IK	IK07			
Protection contre la corrosion	5CE			

Description électrique








Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique séparé thermiquement
Protection contre les surtensions	1/2 kV
Efficacité énergétique	C-D

Informations complémentaires





Diamètre (mm)	
Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h

Options

Distribution de la lumière Température de couleur Données en sortie de luminaire

 [M]	 3000K	24 W
 [EES]	 4000K	
 [B]	 2700K	
 [EE]		

Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC
	146-0972	LED-12/24W/2700K	2522.3 lm	24 W	80
	146-0512	LED-12/24W/3000K	2709.2 lm	24 W	80
	146-0513	LED-12/24W/4000K	2896 lm	24 W	80
[B]					
	146-0974	LED-12/24W/2700K	2684.8 lm	24 W	80
	146-0974	LED-12/24W/2700K	2684.8 lm	24 W	80
	146-0515	LED-12/24W/3000K	2883.7 lm	24 W	80
	146-0515	LED-12/24W/3000K	2883.7 lm	24 W	80
	146-0516	LED-12/24W/4000K	3082.5 lm	24 W	80
[EE]					
	146-0975	LED-12/24W/2700K	2865.6 lm	24 W	80
	146-0975	LED-12/24W/2700K	2865.6 lm	24 W	80
	146-0408	LED-12/24W/3000K	3077.9 lm	24 W	80
	146-0408	LED-12/24W/3000K	3077.9 lm	24 W	80
	146-0409	LED-12/24W/4000K	3290.2 lm	24 W	80
[EES]					
	146-0973	LED-12/24W/2700K	2791.8 lm	24 W	80
	146-0973	LED-12/24W/2700K	2791.8 lm	24 W	80
	146-0405	LED-12/24W/3000K	2998.6 lm	24 W	80
	146-0405	LED-12/24W/3000K	2998.6 lm	24 W	80
	146-0406	LED-12/24W/4000K	3205.4 lm	24 W	80
[M]					
	146-0406	LED-12/24W/4000K	3205.4 lm	24 W	80