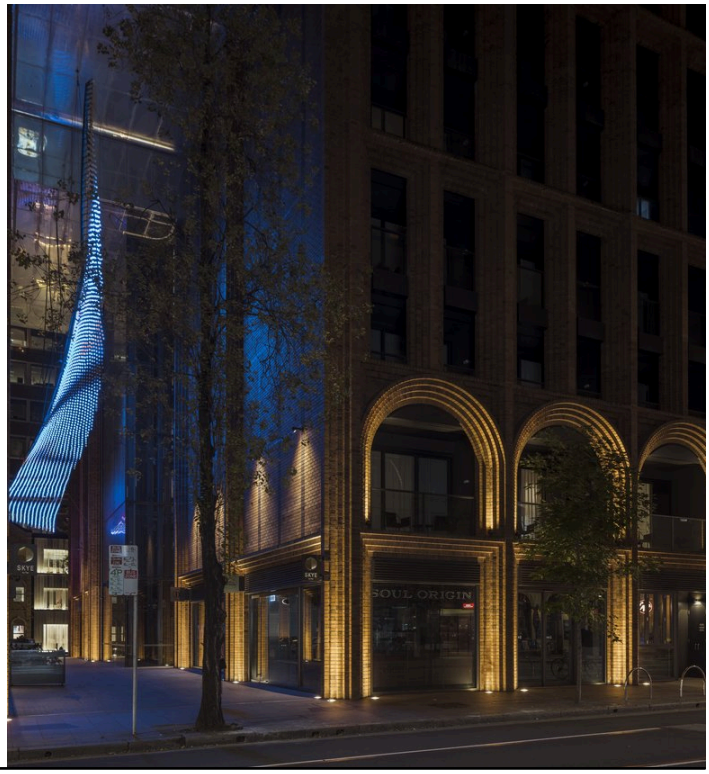

Projecteurs

FLC131 LED

IP66. Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. PMMA-LED. Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

En surface	24 W	2240 – 3290 lm	IP66 / IK07
Variante	Puissance	Flux lumineux émis	IP / IK

Éclairage

Distribution de la lumière

[M] Faisceau symétrique, médium

[EES] Faisceau symétrique, ultra intensif, cut-off

[B] Faisceau symétrique, extensif

[EE] Faisceau symétrique, ultra intensif

Température de couleur

2700K

3000K

4000K

Puissance

24 W

Description mécanique

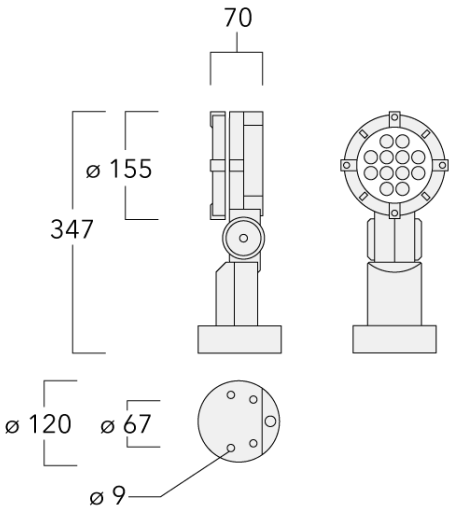

Diamètre	155 mm
Poids	2.5 kg
Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	**RAL9004** Noir de sécurité **RAL9016** Blanc signalisation **RAL7016** Gris anthracite **RAL9007** Aluminium gris
Finition	Finition: Peinture poudre disponible avec 40 RAL différents
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec recovrement polymère
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE
Surface exposée au vent	0.041 m^2

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique séparé thermiquement
Protection contre les surtensions	1/2 kV
Efficacité énergétique	C-D

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h

Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Flux lumineux émis	Puissance absorbée nominale	IRC
[B] Faisceau symétrique, extensif	146-0796	LED-12/24W/2700K	2522.3 lm	27 W	80
	146-0494	LED-12/24W/3000K	2709.2 lm	27 W	80
	146-0495	LED-12/24W/4000K	2896 lm	27 W	80
[EE] Faisceau symétrique, ultra intensif	146-0921	LED-12/24W/2700K	2684.8 lm	27 W	80
	146-0921+146-0418	LED-12/24W/2700K	2554.9 lm	27 W	80
	146-0497	LED-12/24W/3000K	2883.7 lm	27 W	80
	146-0497+146-0418	LED-12/24W/3000K	2744.2 lm	27 W	80
	146-0498	LED-12/24W/4000K	3082.5 lm	27 W	80
	146-0498+146-0418	LED-12/24W/4000K	2933.4 lm	27 W	80
[EES] Faisceau symétrique, ultra intensif, cut-off	146-0971	LED-12/24W/2700K	2865.6 lm	27 W	80
	146-0971+146-0418	LED-12/24W/2700K	2668.2 lm	27 W	80
	146-0402	LED-12/24W/3000K	3077.9 lm	27 W	80
	146-0402+146-0418	LED-12/24W/3000K	2865.9 lm	27 W	80
	146-0403	LED-12/24W/4000K	3290.2 lm	27 W	80
	146-0403+146-0418	LED-12/24W/4000K	3063.5 lm	27 W	80
[M] Faisceau symétrique, médium	146-0922	LED-12/24W/2700K	2791.8 lm	27 W	80
	146-0922+146-0645	LED-12/24W/2700K	2239.7 lm	27 W	80
	146-0399	LED-12/24W/3000K	2998.6 lm	27 W	80
	146-0399+146-0645	LED-12/24W/3000K	2405.6 lm	27 W	80
	146-0400	LED-12/24W/4000K	3205.4 lm	27 W	80
	146-0400+146-0645	LED-12/24W/4000K	2571.5 lm	27 W	80

Projecteurs

FLC131 LED

we-ef

A Fagerhult Group Company

WE-EF Switzerland AG
Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern
Téléphone: +41 22 752 49 94
info.switzerland@we-ef.com
https://we-ef.com/ch_fr

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.