




**Beschreibung**

IP55, SKI. SKII auf Anfrage. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Variante mit 2200 K erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.

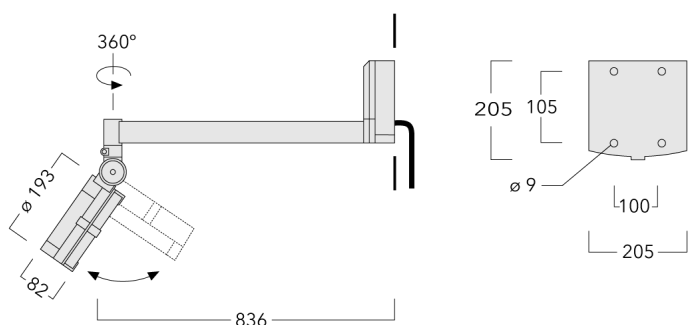

Der Scheinwerfer kann stufenlos 350° gedreht und gleichzeitig um 90° geneigt werden.

## Spezifikationen

### Materialbeschreibung

Gehäuse	Korrosionsbeständiger Aluminiumguss			
Abdeckung	Sicherheitsglasscheibe			
Farben	<b>RAL9004</b>	<b>RAL9016</b>	<b>RAL7016</b>	<b>RAL9007</b>
	Signalschwarz	Verkehrsweiß	Anthrazitgrau	Graualuminium
Dichtung	CCG® Silikondichtung			
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben			
Schutzart	IP55			
Schlagfestigkeit	IK07			
Korrosionsbeständigkeit	5CE			

### Elektrische Beschreibung

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt
Überspannungsschutz	1/2 kV
Energieeffizienz	C-D (Lichtquelle)

### Weitere Informationen

Lebensdauer	Ta=25° L90B10 > 90000h
-------------	------------------------

## Auswahl

### Lichtverteilung



[M] symmetrisch mediumstrahlend



[EES] symmetrisch extrem engstrahlend, sharp cut-off



[B] symmetrisch breitstrahlend



[EE] symmetrisch extrem engstrahlend

### Farbtemperaturen



3000K



4000K







2700K

### Nominal Watt

48 W

## Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemessungslichtstrom	Bemessungsleistung	CRI
	146-0976	LED-24/48W/2700K	5016.9 lm	48 W	80
	146-7066	LED-24/48W/3000K	5388.5 lm	48 W	80
	146-7067	LED-24/48W/4000K	5760.1 lm	48 W	80
[B] symmetrisch breitstrahlend					
	146-0978	LED-24/48W/2700K	5573.3 lm	48 W	80
	146-7068	LED-24/48W/3000K	5986.1 lm	48 W	80
	146-7069	LED-24/48W/4000K	6398.9 lm	48 W	80
[EE] symmetrisch extrem engstrahlend					
	146-0979	LED-24/48W/2700K	5998.4 lm	48 W	80
	146-7056	LED-24/48W/3000K	6442.7 lm	48 W	80
	146-7057	LED-24/48W/4000K	6887 lm	48 W	80
[EES] symmetrisch extrem engstrahlend, sharp cut-off					
	146-0977	LED-24/48W/2700K	5630.1 lm	48 W	80
	146-7054	LED-24/48W/3000K	6047.2 lm	48 W	80
	146-7055	LED-24/48W/4000K	6464.2 lm	48 W	80
[M] symmetrisch mediumstrahlend					