




### Description

IP55. Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Lentilles LED en PMMA. Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

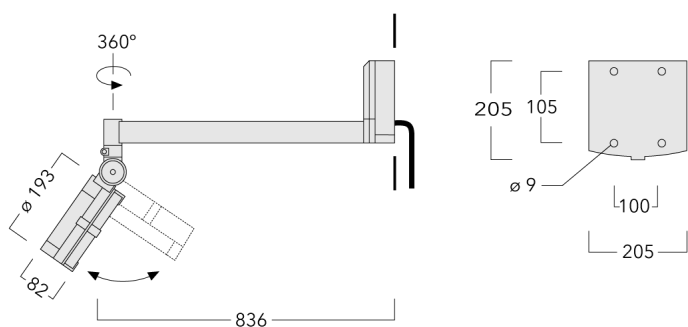

## Spécifications

### Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS			
Lentille	Verre de sécurité			
Couleurs	<b>RAL9004</b> Noir de sécurité	<b>RAL9016</b> Blanc signalisation	<b>RAL7016</b> Gris anthracite	<b>RAL9007</b> Aluminium gris
Joint	Joint silicone CCG®			
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère			
IP	IP55			
IK	IK07			
Protection contre la corrosion	5CE			

### Description électrique








Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique séparé thermiquement
Protection contre les surtensions	1/2 kV
Efficacité énergétique	C-D

### Informations complémentaires





Diamètre (mm)	
Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h

## Options

Distribution de la lumière    Température de couleur    Données en sortie de luminaire

 [M]	 3000K	48 W
 [EES]	 4000K	
 [B]	 2700K	
 [EE]		

## Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC
	146-0976	LED-24/48W/2700K	5016.9 lm	48 W	80
	146-7066	LED-24/48W/3000K	5388.5 lm	48 W	80
	146-7067	LED-24/48W/4000K	5760.1 lm	48 W	80
[B]					
	146-0978	LED-24/48W/2700K	5573.3 lm	48 W	80
	146-0978	LED-24/48W/2700K	5573.3 lm	48 W	80
	146-7068	LED-24/48W/3000K	5986.1 lm	48 W	80
	146-7068	LED-24/48W/3000K	5986.1 lm	48 W	80
	146-7069	LED-24/48W/4000K	6398.9 lm	48 W	80
[EE]					
	146-0979	LED-24/48W/2700K	5998.4 lm	48 W	80
	146-0979	LED-24/48W/2700K	5998.4 lm	48 W	80
	146-7056	LED-24/48W/3000K	6442.7 lm	48 W	80
	146-7056	LED-24/48W/3000K	6442.7 lm	48 W	80
	146-7057	LED-24/48W/4000K	6887 lm	48 W	80
[EES]					
	146-0977	LED-24/48W/2700K	5630.1 lm	48 W	80
	146-0977	LED-24/48W/2700K	5630.1 lm	48 W	80
	146-7054	LED-24/48W/3000K	6047.2 lm	48 W	80
	146-7054	LED-24/48W/3000K	6047.2 lm	48 W	80
	146-7055	LED-24/48W/4000K	6464.2 lm	48 W	80
[M]					
	146-7055	LED-24/48W/4000K	6464.2 lm	48 W	80