




Description

IP55. Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Lentilles LED en PMMA.

Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

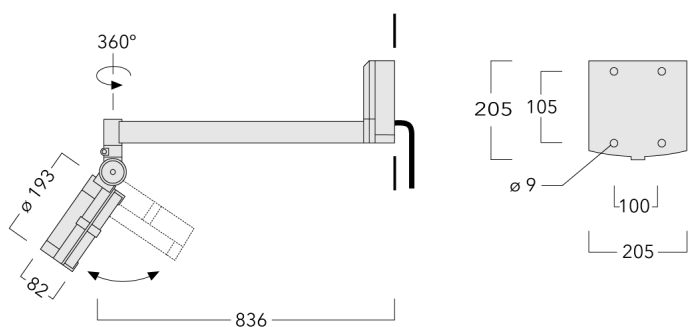

Spécifications

Description du matériel

| | |
|--------------------------------|---|
| Corps | Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS |
| Lentille | Verre de sécurité |
| Couleurs | Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents |
| Joint | Joint silicone CCG® |
| Visserie | PCS Inox avec recouvrement polymère |
| IP | IP55 |
| IK | IK07 |
| Protection contre la corrosion | 5CE |

Description électrique








| | |
|-----------------------------------|--|
| Alimentation électrique | 220-240V / 50-60 Hz |
| Driver | Driver électronique séparé thermiquement |
| Protection contre les surtensions | 1/2 kV |
| Efficacité énergétique | C-D |

Informations complémentaires





| | |
|---------------|------------------------|
| Diamètre (mm) | |
| Durée de vie | Ta=25° L90B10 > 90000h |

Options

Types photométries Température de couleur Données en sortie de luminaire

| | | |
|---|---|------|
|  [M] |  3000K | 48 W |
|  [EES] |  4000K | |
|  [B] |  2700K | |
|  [EE] | | |

Configurations

| Types photométries | Code produit | Type de Lampes | Rated lumens | Rated input power | IRC |
|---|--------------|------------------|--------------|-------------------|-----|
|  | 146-0976 | LED-24/48W/2700K | 5016.9 lm | 48 W | 80 |
| | 146-7066 | LED-24/48W/3000K | 5388.5 lm | 48 W | 80 |
| | 146-7067 | LED-24/48W/4000K | 5760.1 lm | 48 W | 80 |
| [B] | <hr/> | | | | |
|  | 146-0978 | LED-24/48W/2700K | 5573.3 lm | 48 W | 80 |
| | 146-0978 | LED-24/48W/2700K | 5573.3 lm | 48 W | 80 |
| | 146-7068 | LED-24/48W/3000K | 5986.1 lm | 48 W | 80 |
| | 146-7068 | LED-24/48W/3000K | 5986.1 lm | 48 W | 80 |
| | 146-7069 | LED-24/48W/4000K | 6398.9 lm | 48 W | 80 |
| [EE] | <hr/> | | | | |
|  | 146-0979 | LED-24/48W/2700K | 5998.4 lm | 48 W | 80 |
| | 146-0979 | LED-24/48W/2700K | 5998.4 lm | 48 W | 80 |
| | 146-7056 | LED-24/48W/3000K | 6442.7 lm | 48 W | 80 |
| | 146-7056 | LED-24/48W/3000K | 6442.7 lm | 48 W | 80 |
| | 146-7057 | LED-24/48W/4000K | 6887 lm | 48 W | 80 |
| [EES] | <hr/> | | | | |
|  | 146-0977 | LED-24/48W/2700K | 5630.1 lm | 48 W | 80 |
| | 146-0977 | LED-24/48W/2700K | 5630.1 lm | 48 W | 80 |
| | 146-7054 | LED-24/48W/3000K | 6047.2 lm | 48 W | 80 |
| | 146-7054 | LED-24/48W/3000K | 6047.2 lm | 48 W | 80 |
| | 146-7055 | LED-24/48W/4000K | 6464.2 lm | 48 W | 80 |
| [M] | <hr/> | | | | |
| | 146-7055 | LED-24/48W/4000K | 6464.2 lm | 48 W | 80 |