






Description

IP66. Classe I. Classe II sur demande. IK07 Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Lentilles LED en PMMA.

Alimentation électronique dans un boîtier thermique séparé. Livré avec 40cm de câble pour branchement direct sur notre système RAIL66.

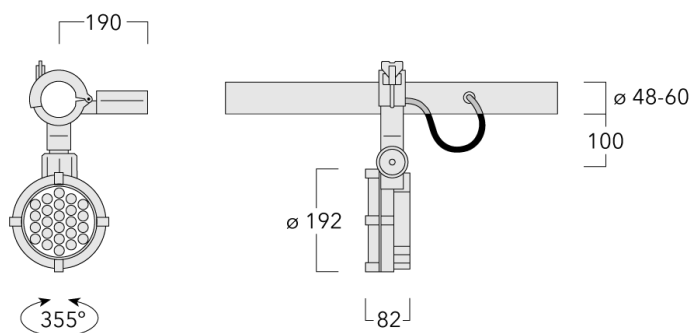

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS			
Lentille	Verre de sécurité			
Couleurs	RAL9004 Noir de sécurité	RAL9016 Blanc signalisation	RAL7016 Gris anthracite	RAL9007 Aluminium gris
Joint	Joint silicone			
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère			
IP	IP66			
IK	IK07			
Protection contre la corrosion	5CE			

Description électrique





Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique séparé thermiquement
Protection contre les surtensions	1/2 kV
Efficacité énergétique	C-D

Informations complémentaires




Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
--------------	------------------------

Options

Distribution de la lumière

-  [M] Faisceau symétrique, médium
-  [EES] Faisceau symétrique, ultra intensif, cut-off
-  [B] Faisceau symétrique, extensif
-  [EE] Faisceau symétrique, ultra intensif





Température de couleur

	3000K
	4000K
	2700K

Données en sortie de luminaire

48 W

Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC
	146-0984	LED-24/48W/2700K	5016.9 lm	48 W	80
	146-7070	LED-24/48W/3000K	5388.5 lm	48 W	80
	146-7071	LED-24/48W/4000K	5760.1 lm	48 W	80
[B] Faisceau symétrique, extensif					
	146-0986	LED-24/48W/2700K	5573.3 lm	48 W	80
	146-7072	LED-24/48W/3000K	5986.1 lm	48 W	80
	146-7073	LED-24/48W/4000K	6398.9 lm	48 W	80
[EE] Faisceau symétrique, ultra intensif					
	146-0987	LED-24/48W/2700K	5998.4 lm	48 W	80
	146-7060	LED-24/48W/3000K	6442.7 lm	48 W	80
	146-7061	LED-24/48W/4000K	6887 lm	48 W	80
[EES] Faisceau symétrique, ultra intensif, cut-off					
	146-0985	LED-24/48W/2700K	5630.1 lm	48 W	80
	146-7058	LED-24/48W/3000K	6047.2 lm	48 W	80
	146-7059	LED-24/48W/4000K	6464.2 lm	48 W	80
[M] Faisceau symétrique, médium					