Projecteurs

FLC141 LED

IP66. Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. PMMA-LED. Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

En surface	48 W	4517 – 6887 lm	IP66 / IK07
Variante	Puissance	Flux lumineux émis	IP / IK

Éclairage

Distribution de la lumière

[M] Faisceau symétrique, médium

[EES] Faisceau symétrique, ultra intensif, cut-off

[B] Faisceau symétrique, extensif

[EE] Faisceau symétrique, ultra intensif

Température de couleur

2700K

3000K

4000K

Puissance

48 W

Description mécanique

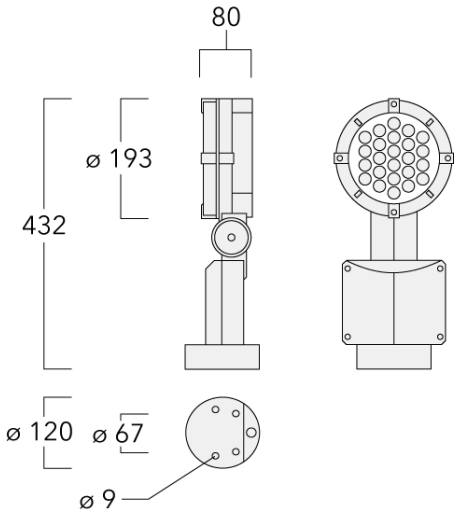

Diamètre	193 mm
Poids	4.4 kg
Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	**RAL9004** Noir de sécurité; **RAL9016** Blanc signalisation; **RAL7016** Gris anthracite; **RAL9007** Aluminium gris
Finition	Finition: Peinture poudre disponible avec 40 RAL différents
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec recovrement polymère
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE
Surface exposée au vent	0.057 m^2

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique séparé thermiquement
Protection contre les surtensions	1/2 kV
Efficacité énergétique	C-D

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h

Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Flux lumineux émis	Puissance absorbée nominale	IRC
[B] Faisceau symétrique, extensif	146-0963	LED-24/48W/2700K	5016.9 lm	54 W	80
	146-7062	LED-24/48W/3000K	5388.5 lm	54 W	80
	146-7063	LED-24/48W/4000K	5760.1 lm	54 W	80
[EE] Faisceau symétrique, ultra intensif	146-0964	LED-24/48W/2700K	5573.3 lm	54 W	80
	146-0964+146-0439	LED-24/48W/2700K	5162.8 lm	54 W	80
	146-7064	LED-24/48W/3000K	5986.1 lm	54 W	80
	146-7064+146-0439	LED-24/48W/3000K	5545.2 lm	54 W	80
	146-7065	LED-24/48W/4000K	6398.9 lm	54 W	80
	146-7065+146-0439	LED-24/48W/4000K	5927.6 lm	54 W	80
[EES] Faisceau symétrique, ultra intensif, cut-off	146-0872	LED-24/48W/2700K	5998.4 lm	54 W	80
	146-0872+146-0439	LED-24/48W/2700K	5683.9 lm	54 W	80
	146-7052	LED-24/48W/3000K	6442.7 lm	54 W	80
	146-7052+146-0439	LED-24/48W/3000K	6104.9 lm	54 W	80
	146-7053	LED-24/48W/4000K	6887 lm	54 W	80
	146-7053+146-0439	LED-24/48W/4000K	6526 lm	54 W	80
[M] Faisceau symétrique, médium	146-0965	LED-24/48W/2700K	5630.1 lm	54 W	80
	146-0965+146-0646	LED-24/48W/2700K	4517.3 lm	54 W	80
	146-7050	LED-24/48W/3000K	6047.2 lm	54 W	80
	146-7050+146-0646	LED-24/48W/3000K	4851.9 lm	54 W	80
	146-7051	LED-24/48W/4000K	6464.2 lm	54 W	80
	146-7051+146-0646	LED-24/48W/4000K	5186.6 lm	54 W	80

Projecteurs

FLC141 LED

we-ef

A Fagerhult Group Company

WE-EF Switzerland AG
Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern
Téléphone: +41 22 752 49 94
info.switzerland@we-ef.com
https://we-ef.com/ch_fr

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.