






Description

IP66. Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. PMMA-LED. Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

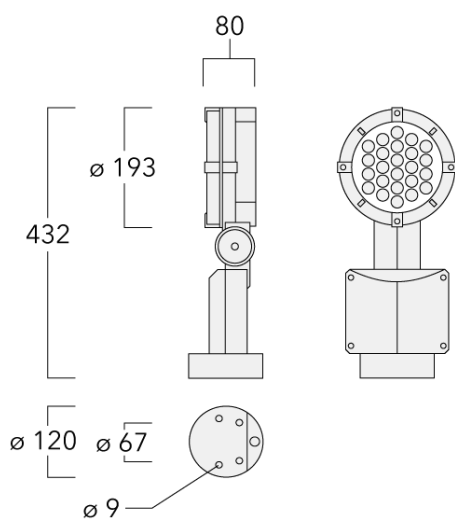

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS			
Lentille	Verre de sécurité			
Couleurs	RAL9004 Noir de sécurité	RAL9016 Blanc signalisation	RAL7016 Gris anthracite	RAL9007 Aluminium gris
Joint	Joint silicone CCG®			
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère			
IP	IP66			
IK	IK07			
Protection contre la corrosion	5CE			

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique séparé thermiquement
Protection contre les surtensions	1/2 kV
Efficacité énergétique	C-D

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
--------------	------------------------

Options

Distribution de la lumière

Température de couleur

Données en sortie de luminaire



[M] Faisceau symétrique, médium

3K (700mA)

48 W



[EES] Faisceau symétrique, ultra intensif, cut-off

4K (700mA)







[B] Faisceau symétrique, extensif

2700K



[EE] Faisceau symétrique, ultra intensif

Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC
	146-0963	LED-24/48W/2700K	5016.9 lm	48 W	80
	146-7062	LED-24/48W/3K (700mA)	5388.5 lm	48 W	80
	146-7063	LED-24/48W/4K (700mA)	5760.1 lm	48 W	80
[B] Faisceau symétrique, extensif					
	146-0964	LED-24/48W/2700K	5573.3 lm	48 W	80
	146-7064	LED-24/48W/3K (700mA)	5986.1 lm	48 W	80
	146-7065	LED-24/48W/4K (700mA)	6398.9 lm	48 W	80
[EE] Faisceau symétrique, ultra intensif					
	146-0872	LED-24/48W/2700K	5998.4 lm	48 W	80
	146-7052	LED-24/48W/3K (700mA)	6442.7 lm	48 W	80
	146-7053	LED-24/48W/4K (700mA)	6887 lm	48 W	80
[EES] Faisceau symétrique, ultra intensif, cut-off					
	146-0965	LED-24/48W/2700K	5630.1 lm	48 W	80
	146-7050	LED-24/48W/3K (700mA)	6047.2 lm	48 W	80
	146-7051	LED-24/48W/4K (700mA)	6464.2 lm	48 W	80
[M] Faisceau symétrique, médium					