






### Description

IP66. Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. PMMA-LED. Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

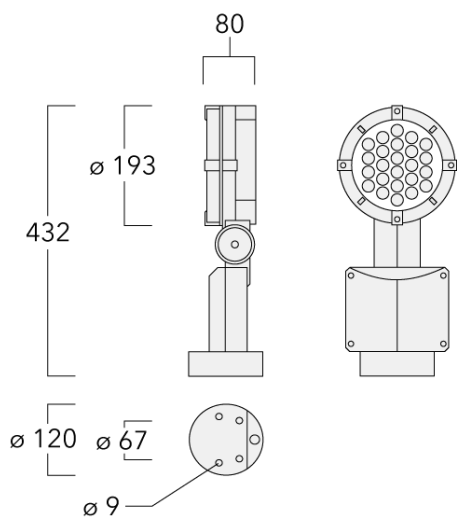

## Spécifications

### Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS			
Lentille	Verre de sécurité			
Couleurs	<b>RAL9004</b>	<b>RAL9016</b>	<b>RAL7016</b>	<b>RAL9007</b>
	Noir de sécurité	Blanc signalisation	Gris anthracite	Aluminium gris
Joint	Joint silicone CCG®			
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère			
IP	IP66			
IK	IK07			
Protection contre la corrosion	5CE			

### Description électrique





Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique séparé thermiquement
Protection contre les surtensions	1/2 kV
Efficacité énergétique	C-D

### Informations complémentaires





Diamètre (mm)	
Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h

## Options

Distribution de la lumière    Température de couleur    Données en sortie de luminaire

 [M]	3K (700mA)	48 W
 [EES]	4K (700mA)	
 [B]	2700K	
 [EE]		

## Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC
	146-0963	LED-24/48W/2700K	5016.9 lm	48 W	80
	146-7062	LED-24/48W/3K (700mA)	5388.5 lm	48 W	80
	146-7063	LED-24/48W/4K (700mA)	5760.1 lm	48 W	80
[B]					
	146-0964	LED-24/48W/2700K	5573.3 lm	48 W	80
	146-0964	LED-24/48W/2700K	5573.3 lm	48 W	80
	146-7064	LED-24/48W/3K (700mA)	5986.1 lm	48 W	80
	146-7064	LED-24/48W/3K (700mA)	5986.1 lm	48 W	80
	146-7065	LED-24/48W/4K (700mA)	6398.9 lm	48 W	80
[EE]					
	146-0872	LED-24/48W/2700K	5998.4 lm	48 W	80
	146-0872	LED-24/48W/2700K	5998.4 lm	48 W	80
	146-7052	LED-24/48W/3K (700mA)	6442.7 lm	48 W	80
	146-7052	LED-24/48W/3K (700mA)	6442.7 lm	48 W	80
	146-7053	LED-24/48W/4K (700mA)	6887 lm	48 W	80
	146-7053	LED-24/48W/4K (700mA)	6887 lm	48 W	80
[EES]					
	146-0965	LED-24/48W/2700K	5630.1 lm	48 W	80
	146-0965	LED-24/48W/2700K	5630.1 lm	48 W	80
	146-7050	LED-24/48W/3K (700mA)	6047.2 lm	48 W	80
	146-7050	LED-24/48W/3K (700mA)	6047.2 lm	48 W	80
	146-7051	LED-24/48W/4K (700mA)	6464.2 lm	48 W	80
	146-7051	LED-24/48W/4K (700mA)	6464.2 lm	48 W	80
[M]					