



WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44


info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 11/04/2026



Description

IP66. Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. PMMA-LED. Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

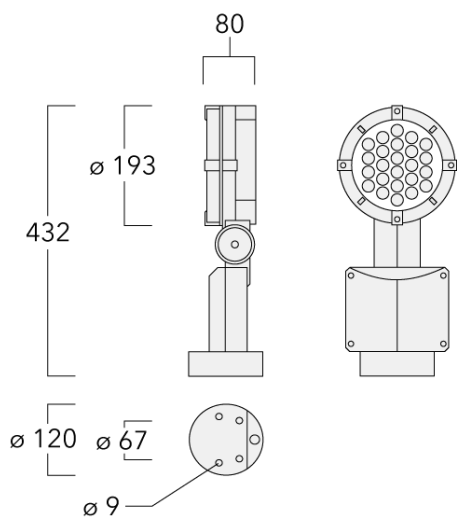

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique






Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique séparé thermiquement
Protection contre les surtensions	1/2 kV
Efficacité énergétique	C-D

Informations complémentaires





Diamètre (mm)	
Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h

Options

Types photométriques Température de couleur Données en sortie de luminaire

 [M]	3K (700mA)	48 W
 [EES]	4K (700mA)	
 [B]	 2700K	
 [EE]		

Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC
	146-0963	LED-24/48W/2700K	5016.9 lm	48 W	80
	146-7062	LED-24/48W/3K (700mA)	5388.5 lm	48 W	80
	146-7063	LED-24/48W/4K (700mA)	5760.1 lm	48 W	80
[B]					
	146-0964	LED-24/48W/2700K	5573.3 lm	48 W	80
	146-0964	LED-24/48W/2700K	5573.3 lm	48 W	80
	146-7064	LED-24/48W/3K (700mA)	5986.1 lm	48 W	80
	146-7064	LED-24/48W/3K (700mA)	5986.1 lm	48 W	80
	146-7065	LED-24/48W/4K (700mA)	6398.9 lm	48 W	80
[EE]					
	146-0872	LED-24/48W/2700K	5998.4 lm	48 W	80
	146-0872	LED-24/48W/2700K	5998.4 lm	48 W	80
	146-7052	LED-24/48W/3K (700mA)	6442.7 lm	48 W	80
	146-7052	LED-24/48W/3K (700mA)	6442.7 lm	48 W	80
	146-7053	LED-24/48W/4K (700mA)	6887 lm	48 W	80
[EES]					
	146-0965	LED-24/48W/2700K	5630.1 lm	48 W	80
	146-0965	LED-24/48W/2700K	5630.1 lm	48 W	80
	146-7050	LED-24/48W/3K (700mA)	6047.2 lm	48 W	80
	146-7050	LED-24/48W/3K (700mA)	6047.2 lm	48 W	80
	146-7051	LED-24/48W/4K (700mA)	6464.2 lm	48 W	80
[M]					
	146-7051	LED-24/48W/4K (700mA)	6464.2 lm	48 W	80