




### Description

IP66. Classe III. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG®. Verre de sécurité.

Alimentation déporté, livré précablé. Alimentation à commander séparément. Connecteur étanche M8 x 1.5 et câble de 10m. Optique créée via CAO pour un contrôle visuel optimal. PCB installé en usine.

Un accessoire optique interne maximum, à préciser lors de la demande de devis.

Luminaire contrôlé via le protocole DALI en standard.

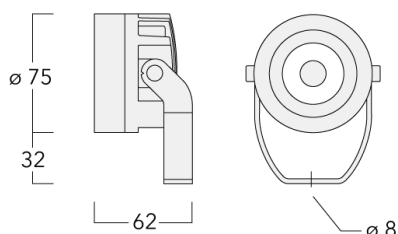

## Spécifications

### Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium			
Lentille	Verre de sécurité			
Couleurs	<b>RAL9004</b> Noir de sécurité	<b>RAL9007</b> Aluminium gris	<b>RAL7016</b> Gris anthracite	<b>RAL9016</b> Blanc signalisation
Joint	Joint silicone CCG®			
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère			
IP	IP66			
IK	IK07			

### Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Standard, DALI on request
Efficacité énergétique	D-E

### Informations complémentaires

Diamètre (mm)	
Surface exposée au vent	0.006 m <sup>2</sup>
Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h

**Options**

**Distribution de la lumière**    **Température de couleur**    **Données en sortie de luminaire**



[B]



2700K

6 W




[M]



3000K



[E]



4000K








[EE]



[EES]

## Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC
	139-2435	LED-1/6W/2700K	518.4 lm	6 W	80
	139-2436	LED-1/6W/3000K	518.4 lm	6 W	80
	139-2437	LED-1/6W/4000K	557.1 lm	6 W	80
[B]					
	139-2441	LED-1/6W/2700K	567.7 lm	6 W	80
	139-2442	LED-1/6W/3000K	567.7 lm	6 W	80
	139-2443	LED-1/6W/4000K	610.1 lm	6 W	80
[E]					
	139-2444	LED-1/6W/2700K	568.2 lm	6 W	80
	139-2445	LED-1/6W/3000K	568.2 lm	6 W	80
	139-2446	LED-1/6W/4000K	610.6 lm	6 W	80
[EE]					
	139-2447	LED-1/6W/2700K	516.6 lm	6 W	80
	139-2448	LED-1/6W/3000K	516.6 lm	6 W	80
	139-2449	LED-1/6W/4000K	558.6 lm	6 W	80
[EES]					
	139-2438	LED-1/6W/2700K	544.8 lm	6 W	80
	139-2439	LED-1/6W/3000K	544.8 lm	6 W	80
	139-2440	LED-1/6W/4000K	585.5 lm	6 W	80
[M]					