Scheinwerfer

FLC210-CC LED [GP]

RGBW/RGBA Farbwechsler Projektor [GP] zur Projektion von Gobos auf Flächen. Sphärisches und asphärisches, zweifaches Plankonvexlinsensystem aus Glaszur Erzeugung eines parallelen Lichtbündels. Gobo Motive auf Anfrage, Gobo muss separat bestellt werden.

IP66, SKIII. IK05. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung als Variante erhältlich. Betriebsgeräte in externer Gerätebox (mittel), vorverdrahtet. Eingebaute LED Platine. CAD-optimierte Glas LED Linsen. DMX Schnittstelle.

Gobo Außendurchmesser 46,6 mm, max. bedruckbare Fläche D = 38 mm.

15 W	187 – 315 lm	IP66 / IK05
Leistung	Bemessungslichtstrom	IP / IK

Lichttechnik

Lichtverteilung	Farbtemperatur	Leistung
[GP] symmetrisch Gobo-Projector	RGBW+4000K	15 W
	RGBA	

Mechanische Beschreibung

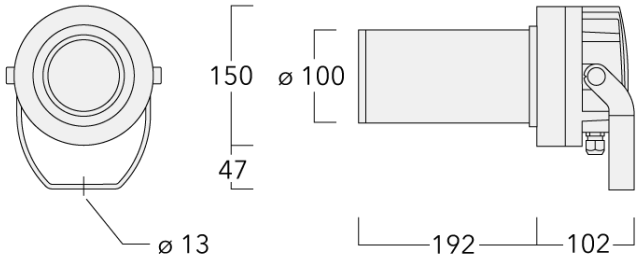

Durchmesser	150 mm
Gewicht	4 kg
Gehäuse	Korrosionsbeständiger Aluminiumguss
Abdeckung	Sicherheitsglas
Farben	**RAL9004** Signalschwarz; **RAL9006** Weißaluminium; **RAL9007** Graualuminium; **RAL7016** Anthrazitgrau; **RAL9016** Verkehrsweiß
Dichtung	CCG® Silikondichtung
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben
Schutzart	IP66
Schlagfestigkeit	IK05
Korrosionsbeständigkeit	5CE

Elektrische Beschreibung

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	DMX (separate Gerätebox)
Kabel	Eine Kabeleinführung, eine zweite Kabeleinführung zur Durchverdrahtung als Variante erhältlich
Überspannungsschutz	6/6 kV (optional SP10 in separater Gerätebox, groß)
Energieeffizienz	G (Lichtquelle)

Weitere Informationen

Lebensdauer	Ta=25° L70B50 > 50000h

Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemessungs-lichtstrom	Bemessungs-leistung	CRI
[GP] symmetrisch Gobo-Projector	139-2488_min	LED-FT-15W/RGBA	186.8 lm	17 W	80
	139-2488_max	LED-FT-15W/RGBA	291.2 lm	17 W	80
	139-2487_min	LED-FT-15W/RGBW+4000K	202 lm	17 W	80
	139-2487_max	LED-FT-15W/RGBW+4000K	314.8 lm	17 W	80

Scheinwerfer

FLC210-CC LED [GP]

we-ef

A Fagerhult Group Company

WE-EF LEUCHTEN GmbH
Töpinger Straße 16, 29646 Bispingen, Germany
Tel: +49 5194 909-0
info.germany@we-ef.com
https://we-ef.com/de

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.