




Description

Projecteur LED à GOBO. Projection d'image (GOBO en verre) ou de forme (GOBO métal). Technologie Colour Boost.

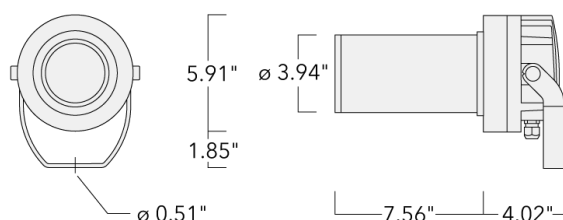

IP66. Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS.

Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Circuit LED installé en usine. (Dé)montage facile sans dérégler le train optique. Une entrée de câble (seconde entrée en option, sur demande). Driver électronique séparé thermiquement, protection surtension 6/6kV intégrée.

Motif GOBO (verre ou métal) à commander séparément.

Diamètre extérieur Gobo : 46.6mm

Zone imprimable : 38mm

Spécifications

Description du matériel

Corps	Marine-grade, die-cast aluminium alloy
Lentille	Safety glass lens
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Silicone CCG® Controlled Compression Gasket
Visserie	PCS Polymer Coated Stainless Steel Hardware
IP	IP66
IK	IK05
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	DMX (separate gearbox)
Protection contre les surtensions	6/6 kV (optional SP10 in separate gearbox, large)
Efficacité énergétique	G

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L70B50 > 50000h
--------------	------------------------

Options

Types photométries	Température de couleur	Données en sortie de luminaire
 [GP] Projecteur Gobo	RGBW+4000K	15 W
	RGBA	

Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC
 [GP] Projecteur Gobo	139-2488	LED-FT-15W/RGBA	186.8 lm	15 W	80
	139-2488	LED-FT-15W/RGBA	291.2 lm	15 W	80
	139-2487	LED-FT-15W/RGBW+4000K	202 lm	15 W	80
	139-2487	LED-FT-15W/RGBW+4000K	314.8 lm	15 W	80