Projecteurs

FLC210-CC LED [GP]

Projecteur LED à GOBO. Projection d'image (GOBO en verre) ou de forme (GOBO métal). Technologie Colour Boost.

IP66. Classe I. IK07. Corps en fonte d’aluminium. Visserie inox avec traitement PCS.
Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Circuit LED installé en usine. (Dé)montage facile sans dérégler le train optique. Une entrée de câble (seconde entrée en option, sur demande). Driver électronique séparé thermiquement, protection surtension 6/6kV intégrée.
Motif GOBO (verre ou métal) à commander séparément.

Diamètre extérieur Gobo : 46.6mm
Zone imprimable : 38mm

15 W	187 – 315 lm	IP66 / IK05
Puissance	Flux lumineux émis	IP / IK

Éclairage

Types photométries	Température de couleur	Puissance
[GP] Projecteur Gobo	RGBW+4000K	15 W
	RGBA	

Description mécanique

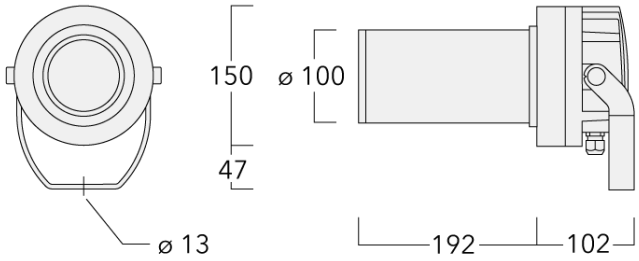

Diamètre	150 mm
Poids	4 kg
Corps	Marine-grade, die-cast aluminium alloy
Lentille	Safety glass lens
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Silicone CCG® Controlled Compression Gasket
Visserie	PCS Polymer Coated Stainless Steel Hardware
IP	IP66
IK	IK05
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	DMX (separate gearbox)
Câble	One cable entry, second cable entry on request
Protection contre les surtensions	6/6 kV (optional SP10 in separate gearbox, large)
Efficacité énergétique	G

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L70B50 > 50000h

Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Flux lumineux émis	Puissance absorbée nominale	IRC
[GP] Projecteur Gobo	139-2488_min	LED-FT-15W/RGBA	186.8 lm	17 W	80
	139-2488_max	LED-FT-15W/RGBA	291.2 lm	17 W	80
	139-2487_min	LED-FT-15W/RGBW+4000K	202 lm	17 W	80
	139-2487_max	LED-FT-15W/RGBW+4000K	314.8 lm	17 W	80

Projecteurs

FLC210-CC LED [GP]

we-ef

A Fagerhult Group Company

WE-EF LUMIERE
ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce
Téléphone: +33 4 74 99 14 44
info.france@we-ef.com
https://we-ef.com/fr

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.