Scheinwerfer

FLC210 LED

IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. DALI Schnittstelle. Eco Step Dim® auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich.

6 – 12 W	559 – 1413 lm	IP66 / IK07
Leistung	Bemessungslichtstrom	IP / IK

Lichttechnik

Lichtverteilung

[B] symmetrisch breitstrahlend

[M] symmetrisch mediumstrahlend

[E] symmetrisch engstrahlend

[EE] symmetrisch extrem engstrahlend

[EES] symmetrisch extrem engstrahlend, sharp cut-off

Farbtemperatur

2700K

3000K

4000K

Leistung

6 W
9 W
12 W

Mechanische Beschreibung

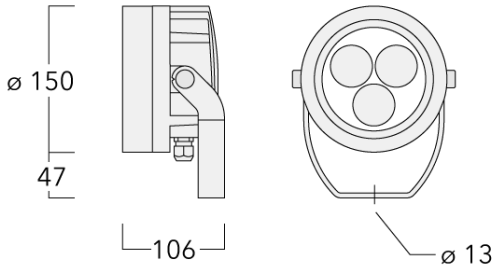

Durchmesser	150 mm
Gewicht	2 kg
Gehäuse	Korrosionsbeständiger Aluminiumguss
Abdeckung	Sicherheitsglasscheibe
Farben	**RAL9004** Signalschwarz; **RAL9007** Graualuminium; **RAL7016** Anthrazitgrau; **RAL9016** Verkehrsweiß
Dichtung	CCG® Silikondichtung
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben
Schutzart	IP66
Schlagfestigkeit	IK07
Korrosionsbeständigkeit	5CE
Windangriffsfläche	0.018 m²

Elektrische Beschreibung

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	Standard. Variante mit DALI erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.
Kabel	Eine Kabeleinführung, eine zweite Kabeleinführung zur Durchverdrahtung auf Anfrage
Überspannungsschutz	SP10
Energieeffizienz	D-E (Lichtquelle)

Weitere Informationen

Lebensdauer	Ta=25° L90B10 > 90000h

Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemessungs-lichtstrom	Bemessungs-leistung	CRI
[B] symmetrisch breitstrahlend	139-2361	LED-3/6W/2700K	643.3 lm	7.5 W	80
	139-2359	LED-3/6W/3000K	643.3 lm	7.5 W	80
	139-2360	LED-3/6W/4000K	692.8 lm	7.5 W	80
	139-2376	LED-3/9W/2700K	903.1 lm	11 W	80
	139-2374	LED-3/9W/3000K	903.1 lm	11 W	80
	139-2375	LED-3/9W/4000K	965 lm	11 W	80
	139-2391	LED-3/12W/2700K	1212.4 lm	13.9 W	80
	139-2389	LED-3/12W/3000K	1212.4 lm	13.9 W	80
	139-2390	LED-3/12W/4000K	1311.4 lm	13.9 W	80
[E] symmetrisch engstrahlend	139-2367	LED-3/6W/2700K	629.9 lm	7.5 W	80
	139-2365	LED-3/6W/3000K	629.9 lm	7.5 W	80
	139-2366	LED-3/6W/4000K	678.3 lm	7.5 W	80
	139-2382	LED-3/9W/2700K	884.2 lm	11 W	80
	139-2380	LED-3/9W/3000K	884.2 lm	11 W	80
	139-2381	LED-3/9W/4000K	944.8 lm	11 W	80
	139-2397	LED-3/12W/2700K	1187.1 lm	13.9 W	80
	139-2395	LED-3/12W/3000K	1187.1 lm	13.9 W	80
	139-2396	LED-3/12W/4000K	1284 lm	13.9 W	80
[EE] symmetrisch extrem engstrahlend	139-2370	LED-3/6W/2700K	693.2 lm	7.5 W	80
	139-2370+139-2404	LED-3/6W/2700K	621.2 lm	7.5 W	80
	139-2368	LED-3/6W/3000K	693.2 lm	7.5 W	80
	139-2368+139-2404	LED-3/6W/3000K	621.2 lm	7.5 W	80
	139-2369	LED-3/6W/4000K	746.5 lm	7.5 W	80
	139-2369+139-2404	LED-3/6W/4000K	669 lm	7.5 W	80
	139-2385	LED-3/9W/2700K	973.1 lm	11 W	80
	139-2385+139-2404	LED-3/9W/2700K	872 lm	11 W	80
	139-2383	LED-3/9W/3000K	973.1 lm	11 W	80
	139-2383+139-2404	LED-3/9W/3000K	872 lm	11 W	80
	139-2384	LED-3/9W/4000K	1039.8 lm	11 W	80
	139-2384+139-2404	LED-3/9W/4000K	931.8 lm	11 W	80
	139-2400	LED-3/12W/2700K	1306.4 lm	13.9 W	80
	139-2400+139-2404	LED-3/12W/2700K	1170.7 lm	13.9 W	80
	139-2398	LED-3/12W/3000K	1306.4 lm	13.9 W	80
	139-2398+139-2404	LED-3/12W/3000K	1170.7 lm	13.9 W	80
	139-2399	LED-3/12W/4000K	1413 lm	13.9 W	80

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemessungs-lichtstrom	Bemessungs-leistung	CRI
	139-2399+139-2404	LED-3/12W/4000K	1266.3 lm	13.9 W	80
[EES] symmetrisch extrem engstrahlend, sharp cut-off	139-2373	LED-3/6W/2700K	624.8 lm	7.5 W	80
	139-2373+139-2404	LED-3/6W/2700K	559.4 lm	7.5 W	80
	139-2371	LED-3/6W/3000K	624.8 lm	7.5 W	80
	139-2371+139-2404	LED-3/6W/3000K	559.4 lm	7.5 W	80
	139-2372	LED-3/6W/4000K	676.8 lm	7.5 W	80
	139-2372+139-2404	LED-3/6W/4000K	606 lm	7.5 W	80
	139-2388	LED-3/9W/2700K	885.1 lm	11 W	80
	139-2388+139-2404	LED-3/9W/2700K	792.5 lm	11 W	80
	139-2386	LED-3/9W/3000K	885.1 lm	11 W	80
	139-2386+139-2404	LED-3/9W/3000K	792.5 lm	11 W	80
	139-2387	LED-3/9W/4000K	950.2 lm	11 W	80
	139-2387+139-2404	LED-3/9W/4000K	850.8 lm	11 W	80
	139-2403	LED-3/12W/2700K	1184.4 lm	13.9 W	80
	139-2403+139-2404	LED-3/12W/2700K	1060.5 lm	13.9 W	80
	139-2401	LED-3/12W/3000K	1184.4 lm	13.9 W	80
	139-2401+139-2404	LED-3/12W/3000K	1060.5 lm	13.9 W	80
	139-2402	LED-3/12W/4000K	1275.6 lm	13.9 W	80
	139-2402+139-2404	LED-3/12W/4000K	1142.1 lm	13.9 W	80
[M] symmetrisch mediumstrahlend	139-2364	LED-3/6W/2700K	684.1 lm	7.5 W	80
	139-2362	LED-3/6W/3000K	684.1 lm	7.5 W	80
	139-2363	LED-3/6W/4000K	736.8 lm	7.5 W	80
	139-2379	LED-3/9W/2700K	960.4 lm	11 W	80
	139-2377	LED-3/9W/3000K	960.4 lm	11 W	80
	139-2378	LED-3/9W/4000K	1026.2 lm	11 W	80
	139-2394	LED-3/12W/2700K	1289.4 lm	13.9 W	80
	139-2392	LED-3/12W/3000K	1289.4 lm	13.9 W	80
	139-2393	LED-3/12W/4000K	1394.6 lm	13.9 W	80

Scheinwerfer

FLC210 LED

we-ef

A Fagerhult Group Company

WE-EF Switzerland AG
Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern
Tel: +41 41 210 49 95
info.switzerland@we-ef.com
https://we-ef.com/ch_de

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.