




Description

Projecteur LED à découpe (couteaux). Projection de forme ronde précise.

IP66. Classe I. IK05. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Circuit LED installé en usine. (Dé)montage facile sans dérégler le train optique. Une entrée de câble (seconde entrée en option, sur demande). Driver électronique séparé thermiquement, protection surtension 6/6kV intégrée.

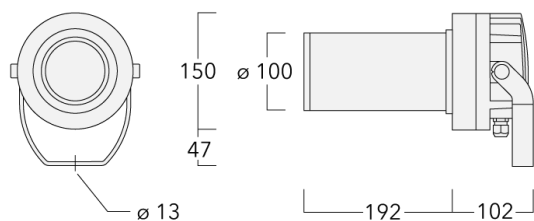

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	CCG® Joint silicone
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère
IP	IP66
IK	IK05

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique
Protection contre les surtensions	6/6kV
Efficacité énergétique	F


Informations complémentaires

Diamètre (mm)	
Durée de vie	Ta=25° L70B50 > 50000h

Options

Types photométries	Température de couleur	Données en sortie de luminaire
 [FP]	 2700K	18 W
	 3000K	26 W
	 4000K	

Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC
 [FP]	139-2504	LED-1/18W/2700K	1190.3 lm	18 W	80
	139-2504	LED-1/18W/2700K	1286.6 lm	18 W	80
	139-2475	LED-1/18W/3000K	1231.4 lm	18 W	80
	139-2475	LED-1/18W/3000K	1330.9 lm	18 W	80
	139-2476	LED-1/18W/4000K	1298.1 lm	18 W	80
	139-2476	LED-1/18W/4000K	1403 lm	18 W	80
	139-2507	LED-1/26W/2700K	1636.7 lm	26 W	80
	139-2507	LED-1/26W/2700K	1769 lm	26 W	80
	139-2481	LED-1/26W/3000K	1690.6 lm	26 W	80
	139-2481	LED-1/26W/3000K	1827.3 lm	26 W	80
	139-2482	LED-1/26W/4000K	1780.3 lm	26 W	80
	139-2482	LED-1/26W/4000K	1924.3 lm	26 W	80