




Description

Projecteur de profil [GP] pour la projection de gobos sur une surface. Système optique à double lentille plan-convexe, sphérique et asphérique. Motif de gobo disponible sur demande, à commander séparément.

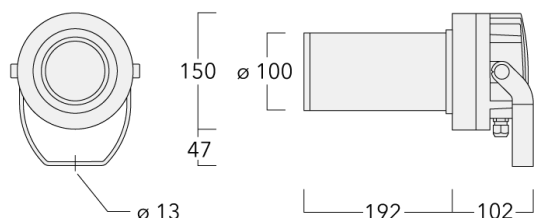

IP66, Classe I. IK05. Alliage d'aluminium moulé sous pression, qualité marine. Protection anticorrosion supérieure 5CE, comprenant des éléments de fixation PCS. Joint silicone CCG® (Controlled Compression Gasket) à compression contrôlée. Verre de sécurité. Un presse-étoupe. Deuxième presse-étoupe pour câblage traversant disponible sur demande. Matrice de lentilles LED en verre. Circuit imprimé LED installé en usine. Appareillage électronique intégré, séparé thermiquement.

Diamètre extérieur du gobo : 46,6 mm. Zone imprimable maximale : d = 38 mm.

Spécifications

Description du matériel

Corps	Marine-grade, die-cast aluminium alloy
Lentille	Safety glass lens
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Silicone CCG® Controlled Compression Gasket
Visserie	PCS Polymer Coated Stainless Steel Hardware
IP	IP66
IK	IK05
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique
Protection contre les surtensions	6/6 kV (optional SP10, only for ON/OFF)
Efficacité énergétique	F

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L70B50 > 50000h
--------------	------------------------

Options

Types photométries	Température de couleur	Données en sortie de luminaire
 [GP] Projecteur Gobo	 2700K	18 W
	 3000K	26 W
	 4000K	

Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC
 [GP] Projecteur Gobo	139-2503	LED-FT-18W/2700K	778.3 lm	18 W	80
	139-2503	LED-FT-18W/2700K	812.4 lm	18 W	80
	139-2498	LED-FT-18W/3000K	805.1 lm	18 W	80
	139-2498	LED-FT-18W/3000K	840.4 lm	18 W	80
	139-2499	LED-FT-18W/4000K	848.7 lm	18 W	80
	139-2499	LED-FT-18W/4000K	885.9 lm	18 W	80
	139-2506	LED-FT-26W/2700K	1070.1 lm	26 W	80
	139-2506	LED-FT-26W/2700K	1117 lm	26 W	80
	139-2479	LED-FT-26W/3000K	1105.4 lm	26 W	80
	139-2479	LED-FT-26W/3000K	1153.8 lm	26 W	80
	139-2480	LED-FT-26W/4000K	1164.1 lm	26 W	80
	139-2480	LED-FT-26W/4000K	1215.1 lm	26 W	80