





Description

Projecteur LED à GOBO. Projection d'image (GOBO en verre) ou de forme (GOBO métal).


IP66. Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS.

Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Circuit LED installé en usine. (Dé)montage facile sans dérégler le train optique. Une entrée de câble (seconde entrée en option, sur demande). Driver électronique séparé thermiquement, protection surtension 6/6kV intégrée.

Motif GOBO (verre ou métal) à commander séparément.

Diamètre extérieur Gobo : 48mm

Zone imprimable : 38mm

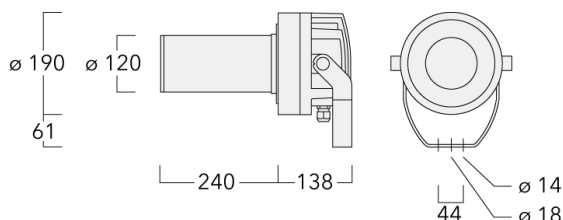

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE


Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique
Protection contre les surtensions	6/6 kV (optional SP10)
Efficacité énergétique	F

Informations complémentaires

Surface exposée au vent	0.06 m ²
Durée de vie	Ta=25° L70B50 > 50000h

Options

Types photométries	Température de couleur	Données en sortie de luminaire
 [GP] Projecteur Gobo	 3000K	24 W
	 4000K	37 W
	 2700K	

Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC
 [GP] Projecteur Gobo	139-2509	LED-FT-24W/2700K	958.9 lm	24 W	80
	139-2509	LED-FT-24W/2700K	990.3 lm	24 W	80
	139-2128	LED-FT-24W/3000K	987.4 lm	24 W	80
	139-2128	LED-FT-24W/3000K	1019.7 lm	24 W	80
	139-2129	LED-FT-24W/4000K	1030.1 lm	24 W	80
	139-2129	LED-FT-24W/4000K	1063.9 lm	24 W	80
	139-2512	LED-FT-37W/2700K	1300.8 lm	37 W	80
	139-2512	LED-FT-37W/2700K	1343.5 lm	37 W	80
	139-2116	LED-FT-37W/3000K	1339.3 lm	37 W	80
	139-2116	LED-FT-37W/3000K	1383.2 lm	37 W	80
	139-2124	LED-FT-37W/4000K	1396.3 lm	37 W	80
	139-2124	LED-FT-37W/4000K	1442 lm	37 W	80