






### Description

Projecteur LED à découpe (couteaux). Projection de forme quadrilatère précise. Changement de couleurs.

IP66. Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Circuit LED installé en usine. (Dé)montage facile sans dérégler le train optique. Une entrée de câble (seconde entrée en option, sur demande). Driver électronique séparé thermiquement, protection surtension 6/6kV intégrée. Technologie sans fil DMX Wireless disponible.

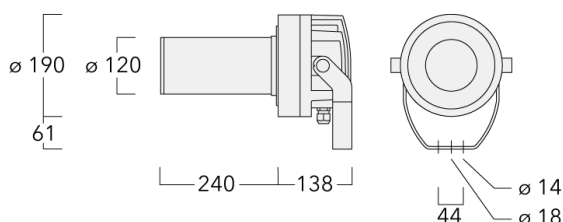

## Spécifications

### Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium								
Lentille	Verre de sécurité								
Couleurs	<table><tr><td><b>RAL9004</b></td><td><b>RAL9007</b></td><td><b>RAL7016</b></td><td><b>RAL9016</b></td></tr><tr><td>Noir de sécurité</td><td>Aluminium gris</td><td>Gris anthracite</td><td>Blanc signalisation</td></tr></table>	<b>RAL9004</b>	<b>RAL9007</b>	<b>RAL7016</b>	<b>RAL9016</b>	Noir de sécurité	Aluminium gris	Gris anthracite	Blanc signalisation
<b>RAL9004</b>	<b>RAL9007</b>	<b>RAL7016</b>	<b>RAL9016</b>						
Noir de sécurité	Aluminium gris	Gris anthracite	Blanc signalisation						
Joint	Joint silicone CCG®								
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère								
IP	IP66								
IK	IK07								

### Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	DMX
Protection contre les surtensions	1/2 kV (optional SP10)
Efficacité énergétique	G

### Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L70B50 > 50000h
--------------	------------------------

**Options**

**Distribution de la lumière**



[FP] Projecteur gobo découpe

**Température de couleur**


4000K+RGBW

RGBA

**Données en sortie de luminaire**

24 W

## Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC
 [FP] Projecteur gobo découpe	139-2297	LED-1/24W/4000K+RGBW	490.1 lm	24 W	80
	139-2297	LED-1/24W/4000K+RGBW	763.2 lm	24 W	80
	139-2329	LED-1/24W/RGBA	461.8 lm	24 W	80
	139-2329	LED-1/24W/RGBA	719.2 lm	24 W	80