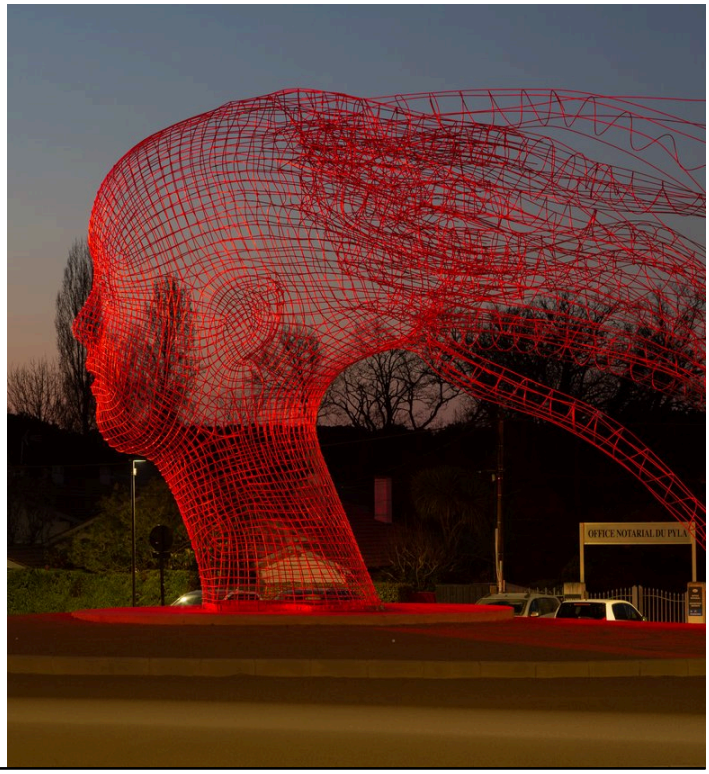

Projecteurs

FLC220-CC LED [GP]

Projecteur LED à GOBO. Projection d'image (GOBO en verre) ou de forme (GOBO métal).Changement de couleurs.

IP66. Classe I. IK07. Corps en fonte d’aluminium. Visserie inox avec traitement PCS.
Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Circuit LED installé en usine. (Dé)montage facile sans dérégler le train optique. Une entrée de câble (seconde entrée en option, sur demande). Driver électronique séparé thermiquement, protection surtension 6/6kV intégrée.
Motif GOBO (verre ou métal) à commander séparément.

24 W	282 – 763 lm	IP66 / IK07
Puissance	Flux lumineux émis	IP / IK

Éclairage

Distribution de la lumière	Température de couleur	Puissance
[GP] Projecteur Gobo	RGBW+4000K	24 W
	RGBA	

Description mécanique

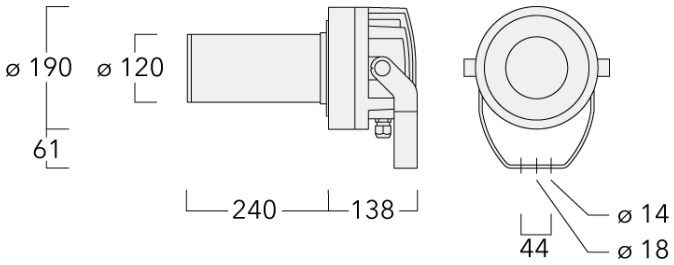

Diamètre	190 mm
Poids	8.2 kg
Corps	Corps en fonte d'aluminium
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	**RAL9004** Noir de sécurité; **RAL9007** Aluminium gris; **RAL7016** Gris anthracite; **RAL9016** Blanc signalisation
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec recovrement polymère
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE
Surface exposée au vent	0.06 m²

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	DMX
Câble	One cable gland. Second gland for through wiring on request
Protection contre les surtensions	1/2 kV (optional SP10)
Efficacité énergétique	G

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L70B50 > 50000h

Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Flux lumineux émis	Puissance absorbée nominale	IRC
[GP] Projecteur Gobo	139-2328_min	LED-FT-24W/RGBA	281.5 lm	25 W	80
	139-2328_max	LED-FT-24W/RGBA	719.2 lm	25 W	80
	139-2296_min	LED-FT-24W/RGBW+4000K	298.7 lm	25 W	80
	139-2296_max	LED-FT-24W/RGBW+4000K	763.2 lm	25 W	80

Projecteurs

FLC220-CC LED [GP]

we-ef

A Fagerhult Group Company

WE-EF Switzerland AG
Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern
Téléphone: +41 22 752 49 94
info.switzerland@we-ef.com
https://we-ef.com/ch_fr

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.