


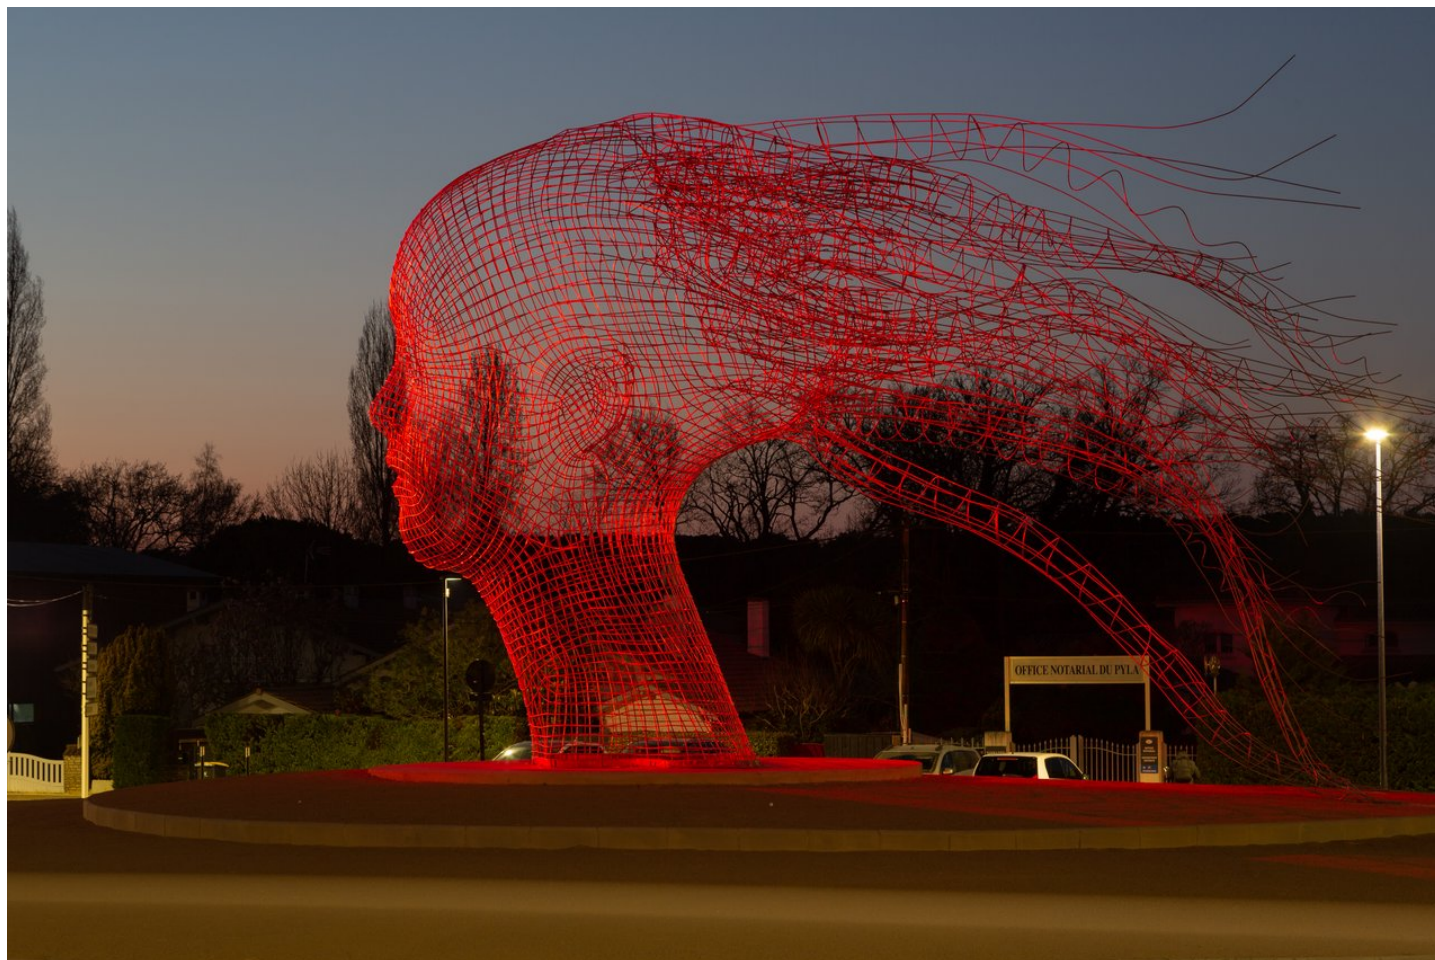

WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44


info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 05/09/2026



Description

Projecteur LED à GOBO. Projection d'image (GOBO en verre) ou de forme (GOBO métal). Technologie Colour Boost.

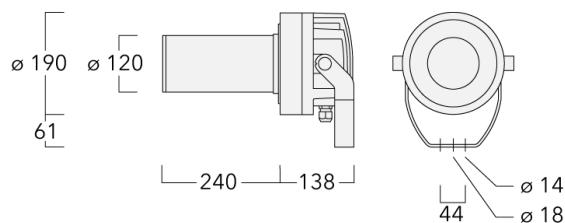

IP66. Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS.

Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Circuit LED installé en usine. (Dé)montage facile sans dérégler le train optique. Une entrée de câble (seconde entrée en option, sur demande). Driver électronique séparé thermiquement, protection surtension 6/6kV intégrée.

Motif GOBO (verre ou métal) à commander séparément.

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	DMX
Protection contre les surtensions	1/2 kV (optional SP10)
Efficacité énergétique	G

Informations complémentaires

Surface exposée au vent	0.06 m ²
Durée de vie	Ta=25° L70B50 > 50000h

Options

Types photométries	Température de couleur	Données en sortie de luminaire
 [GP] Projecteur Gobo	RGBW+4000K	24 W
	RGBA	

Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC
 [GP] Projecteur Gobo	139-2328	LED-FT-24W/RGBA	281.5 lm	24 W	80
	139-2328	LED-FT-24W/RGBA	719.2 lm	24 W	80
	139-2296	LED-FT-24W/RGBW+4000K	298.7 lm	24 W	80
	139-2296	LED-FT-24W/RGBW+4000K	763.2 lm	24 W	80