WE-EF Switzerland AG
Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Tel: +41 41 210 49 95
info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_de

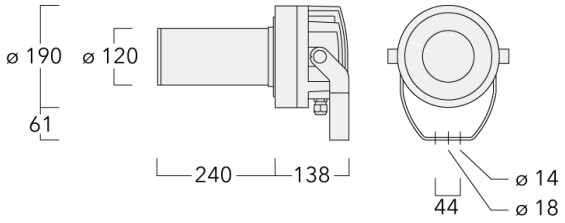

Beschreibung

Projektor [FP] zur konturgenauen Ausleuchtung polygoner Flächen. Sphärisches und asphärisches, zweifaches Plankonvexlinsensystem aus Glas zur Erzeugung eines parallelen Lichtbündels.

IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. PMMA LED Linse. Eingebaute LED Platine, austauschbar. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt.

Spezifikationen

Materialbeschreibung

Gehäuse	Korrosionsbeständiger Aluminiumguss
Abdeckung	Sicherheitsglasscheibe
Farben	RAL9004 Signalschwarz; RAL9007 Graualuminium; RAL7016 Anthrazitgrau; RAL9016 Verkehrsweiß
Dichtung	CCG_R_ Silikondichtung
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben
Schutzart	IP66
Schlagfestigkeit	IK07

Elektrische Beschreibung

Netzgerät / Vorschaltgerät	Standard. Variante mit DALI erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.
Überspannungsschutz	6/6 kV (optional SP10)
Energieeffizienz	F (Lichtquelle)

Weitere Informationen

Lebensdauer	Ta=25° L70B50 > 50000h

Auswahl

Lichtverteilung	Farbtemperaturen	Nominal Watt
[FP] symmetrisch Framing-Projector	3000K	24 W
		37 W
	4000K	
	2700K	

WE-EF Switzerland AG
Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Tel: +41 41 210 49 95
info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_de

Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemessungs-lichtstrom	Bemessungs-leistung	CRI
[FP] symmetrisch Framing-Projector	139-2510	LED-1/24W/2700K	1541.9 lm	24 W	80
	139-2510	LED-1/24W/2700K	1783.1 lm	24 W	80
	139-2130	LED-1/24W/3000K	1587.7 lm	24 W	80
	139-2130	LED-1/24W/3000K	1836.1 lm	24 W	80
	139-2131	LED-1/24W/4000K	1656.4 lm	24 W	80
	139-2131	LED-1/24W/4000K	1915.6 lm	24 W	80
	139-2513	LED-1/37W/2700K	2091.7 lm	37 W	80
	139-2513	LED-1/37W/2700K	2419 lm	37 W	80
	139-2118	LED-1/37W/3000K	2153.6 lm	37 W	80
	139-2118	LED-1/37W/3000K	2490.6 lm	37 W	80
	139-2125	LED-1/37W/4000K	2245.2 lm	37 W	80
	139-2125	LED-1/37W/4000K	2596.6 lm	37 W	80

WE-EF Switzerland AG
Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Tel: +41 41 210 49 95
info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_de
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. - Erstellt am 01.05.2026