






### Description

Projecteur LED à découpe (couteaux). Projection de forme quadrilatère précise.

IP66. Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS.

Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Circuit LED installé en usine. (Dé)montage facile sans dérégler le train optique. Une entrée de câble (seconde entrée en option, sur demande). Driver électronique séparé thermiquement, protection surtension 6/6kV intégrée.

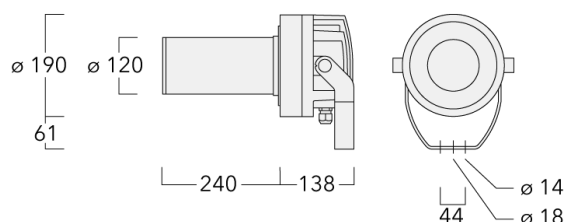

Spécifications

Description du matériel

|          |                                     |                    |                    |                     |
|----------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Corps    | Corps en fonte d'aluminium          |                    |                    |                     |
| Lentille | Verre de sécurité                   |                    |                    |                     |
| Couleurs | <div>RAL9004</div>                  | <div>RAL9007</div> | <div>RAL7016</div> | <div>RAL9016</div>  |
|          | Noir de sécurité                    | Aluminium gris     | Gris anthracite    | Blanc signalisation |
| Joint    | Joint silicone CCG_R_               |                    |                    |                     |
| Visserie | PCS Inox avec recouvrement polymère |                    |                    |                     |
| IP       | IP66                                |                    |                    |                     |
| IK       | IK07                                |                    |                    |                     |

Description électrique

|                                   |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| Driver                            | Standard - version DALI disponible en option |
| Protection contre les surtensions | 6/6 kV (optional SP10)                       |
| Efficacité énergétique            | F                                            |


Informations complémentaires

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Diamètre (mm) |                        |
| Durée de vie  | Ta=25° L70B50 > 50000h |

Options

| Distribution de la lumière                                                            | Température de couleur                                                                  | Données en sortie de luminaire |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|  [FP] |  3000K | 24 W                           |
|                                                                                       |  4000K | 37 W                           |
|                                                                                       |  2700K |                                |

Configurations

| Distribution de la lumière                                                               | Référence | Source lumineuse | Rated lumens | Rated input power | IRC |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------------|-------------------|-----|
| <br>[FP] | 139-2510  | LED-1/24W/2700K  | 1541.9 lm    | 24 W              | 80  |
|                                                                                          | 139-2510  | LED-1/24W/2700K  | 1783.1 lm    | 24 W              | 80  |
|                                                                                          | 139-2130  | LED-1/24W/3000K  | 1587.7 lm    | 24 W              | 80  |
|                                                                                          | 139-2130  | LED-1/24W/3000K  | 1836.1 lm    | 24 W              | 80  |
|                                                                                          | 139-2131  | LED-1/24W/4000K  | 1656.4 lm    | 24 W              | 80  |
|                                                                                          | 139-2131  | LED-1/24W/4000K  | 1915.6 lm    | 24 W              | 80  |
|                                                                                          | 139-2513  | LED-1/37W/2700K  | 2091.7 lm    | 37 W              | 80  |
|                                                                                          | 139-2513  | LED-1/37W/2700K  | 2419 lm      | 37 W              | 80  |
|                                                                                          | 139-2118  | LED-1/37W/3000K  | 2153.6 lm    | 37 W              | 80  |
|                                                                                          | 139-2118  | LED-1/37W/3000K  | 2490.6 lm    | 37 W              | 80  |
|                                                                                          | 139-2125  | LED-1/37W/4000K  | 2245.2 lm    | 37 W              | 80  |
|                                                                                          | 139-2125  | LED-1/37W/4000K  | 2596.6 lm    | 37 W              | 80  |