


Description

Projecteur LED à découpe (couteaux). Projection de forme ronde précise. Colour Boost Technology.

IP66. Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Circuit LED installé en usine. (Dé)montage facile sans dérégler le train optique. Une entrée de câble (seconde entrée en option, sur demande). Driver électronique séparé thermiquement, protection surtension 6/6kV intégrée. Technologie sans fil DMX Wireless disponible.

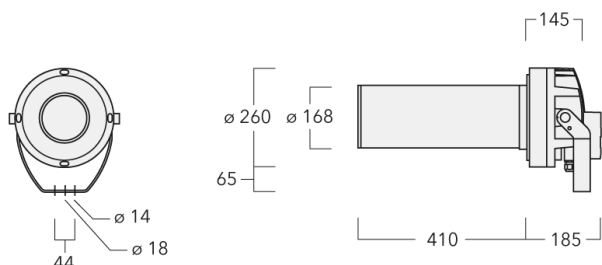

Lentilles

17-28° - Lentilles Simple; 19-41° - Lentilles Simple/ Double Convexe; 37-51° - Deux Lentilles Double Convexe

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	DMX
Protection contre les surtensions	1/2 kV (optional SP10)
Efficacité énergétique	G

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L70B50 > 50000h
--------------	------------------------

Options

Types photométries



[FP] Projecteur gobo découpe

Température de couleur

3000K+RGBW


4000K+RGBW

RGBA

Données en sortie de luminaire

44 W

Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC
 [FP] Projecteur gobo découpe	139-3007	LED-1/44W/3000K+RGBW	1029.8 lm	44 W	80
	139-3007	LED-1/44W/3000K+RGBW	1029 lm	44 W	80
	139-3008	LED-1/44W/4000K+RGBW	1029.8 lm	44 W	80
	139-3008	LED-1/44W/4000K+RGBW	1029 lm	44 W	80
	139-3009	LED-1/44W/RGBA	908.7 lm	44 W	80
	139-3009	LED-1/44W/RGBA	907.9 lm	44 W	80