


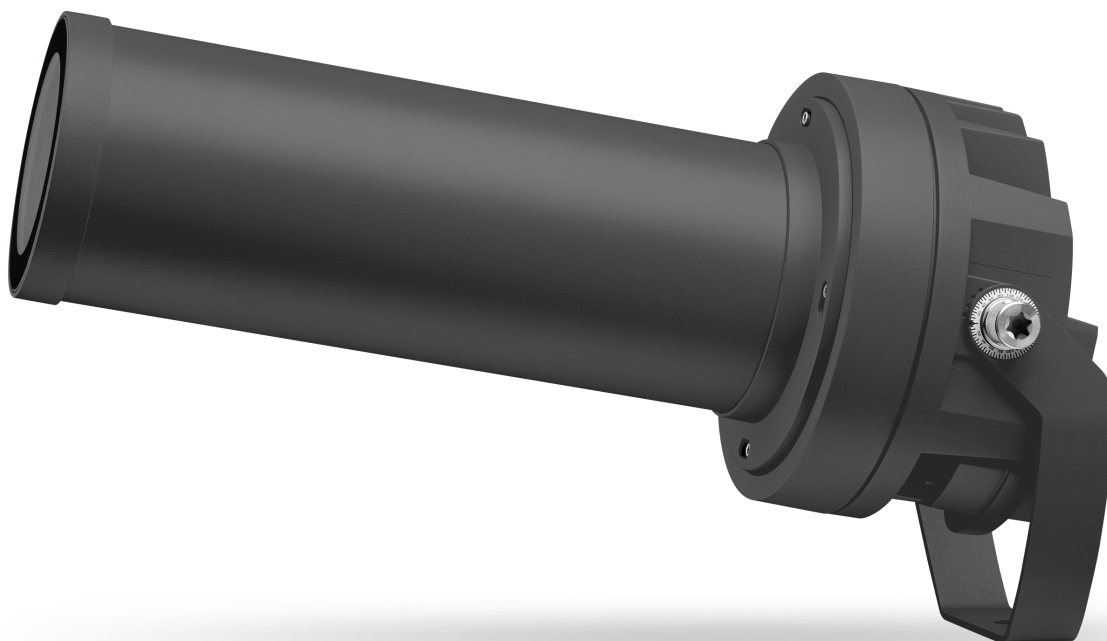


### Beschreibung

Projektor [FP] zur konturgenauen Ausleuchtung polygoner Flächen. Sphärisches / dreifaches Plankonvexlinsensystem zur Erzeugung eines parallelen Lichtbündels. Tunable White Technologie.

IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. Eingebaute LED Platine, austauschbar. CAD-optimierte PMMA LED Linsen. DALI Schnittstelle.

Konfiguration mit 3 Linsen 20°-38°. Erweiterung des Abstrahlwinkels auf 4 Linsen 39°-47° auf Anfrage, bei Bestellung bitte angeben.

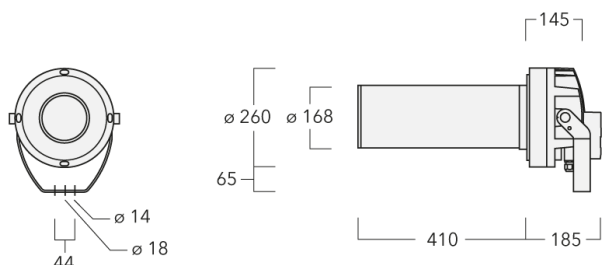

Spezifikationen

Materialbeschreibung

|                  |                                             |                                             |                                             |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Gehäuse          | Korrosionsbeständiger Aluminiumguss         |                                             |                                             |                                             |
| Abdeckung        | Sicherheitsglasscheibe                      |                                             |                                             |                                             |
| Farben           | <div>RAL9004</div> <div>Signalschwarz</div> | <div>RAL9006</div> <div>Weißaluminium</div> | <div>RAL9007</div> <div>Graualuminium</div> | <div>RAL7016</div> <div>Anthrazitgrau</div> |
|                  | <div>RAL9016</div> <div>Verkehrsweiß</div>  |                                             |                                             |                                             |
| Dichtung         | CCG® Silikondichtung                        |                                             |                                             |                                             |
| Schrauben        | PCS beschichtete Edelstahlschrauben         |                                             |                                             |                                             |
| Schutzart        | IP66                                        |                                             |                                             |                                             |
| Schlagfestigkeit | IK07                                        |                                             |                                             |                                             |

Elektrische Beschreibung

|                               |                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Netz                          | 220-240V / 50-60 Hz                                         |
| Netzgerät /<br>Vorschaltgerät | Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt |
| Überspannungsschutz           | 1/2 kV (optional SP10)                                      |
| Energieeffizienz              | E (Lichtquelle)                                             |

Weitere Informationen

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Durchmesser (mm) |                        |
| Lebensdauer      | Ta=25° L70B50 > 50000h |

Auswahl

Lichtverteilung      Farbtemperaturen      Nominal Watt




[FP]

2200-6000K

32 W

Konfigurationen

| Lichtverteilung                                                                           | Artikelnummer | Lichtquelle          | Bemessungslichtstrom | Bemessungsleistung | CRI |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----|
| <br>[FP] | 139-3010      | LED-1/32W/2200-6000K | 1516.9 lm            | 32 W               | 80  |
|                                                                                           | 139-3010      | LED-1/32W/2200-6000K | 1349.6 lm            | 32 W               | 80  |