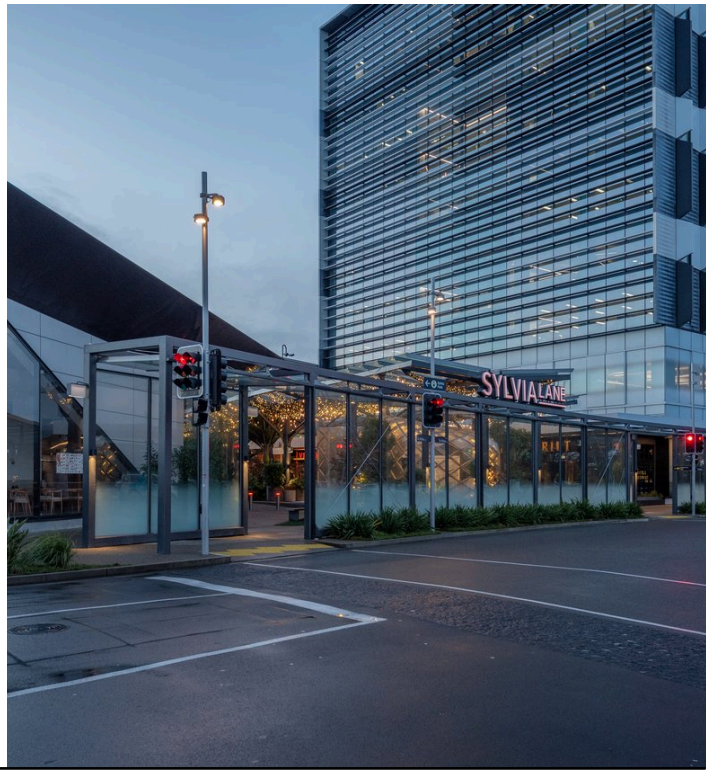

Lanternes

FLC230 Street & Area

Alliant des performances robustes à la qualité supérieure des optiques d'éclairage public et routières WE-EF, la gamme de projecteurs FLC200 est idéale pour des installations emblématiques. IP66. Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Luminaire contrôlé via le protocole DALI en standard. Version en 2200K disponible jusqu'à 1050mA. À préciser lors de la demande de devis.

24 – 72 W	2588 – 8353 lm	IP66 / IK07
Puissance	Flux lumineux émis	IP / IK

Éclairage

Distribution de la lumière

[S60] Éclairage routier

[S65] Éclairage routier

[S70] Éclairage routier

[P65] Symétrique - piétons et pistes cyclables

[A60] Asymétrique

[R60] Rectangulaire du "avant"

Température de couleur

2200K

2700K

3000K

4000K

Puissance

24 W

36 W

48 W

72 W

Description mécanique

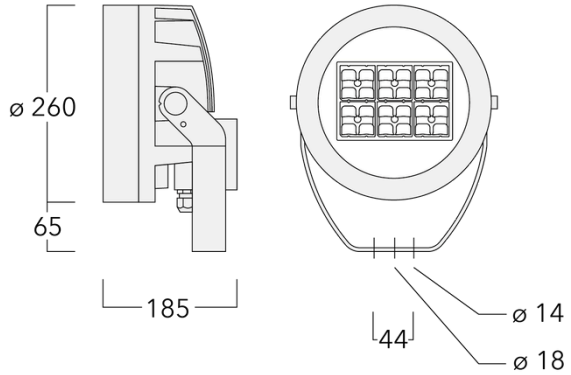

Hauteur	325 mm
Diamètre	260 mm
Poids	10.3 kg
Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	**RAL9004** Noir de sécurité **RAL9007** Aluminium gris **RAL7016** Gris anthracite **RAL9016** Blanc signalisation
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec recovrement polymère
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE
Surface exposée au vent	0,054 m²

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique, DALI
Câble	One cable entry, second cable entry on request
Protection contre les surtensions	6/6 kV (optional SP10)
Efficacité énergétique	C-D

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h

Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Flux lumineux émis	Puissance absorbée nominale	IRC
[A60] Asymétrique	139-3362	LED-24/24W/2200K	2673.7 lm	26.5 W	70
	139-3363	LED-24/24W/2700K	2673.7 lm	26.5 W	80
	139-3364	LED-24/24W/3000K	2858.1 lm	26.5 W	80
	139-3365	LED-24/24W/4000K	3134.7 lm	26.5 W	80
	139-3386	LED-24/36W/2200K	3687.9 lm	39 W	70
	139-3387	LED-24/36W/2700K	3687.9 lm	39 W	80
	139-3388	LED-24/36W/3000K	3964.5 lm	39 W	80
	139-3389	LED-24/36W/4000K	4241.1 lm	39 W	80
	139-3410	LED-24/48W/2200K	4978.7 lm	54 W	70
	139-3411	LED-24/48W/2700K	4978.7 lm	54 W	80
	139-3412	LED-24/48W/3000K	5347.5 lm	54 W	80
	139-3413	LED-24/48W/4000K	5716.3 lm	54 W	80
	139-3434	LED-24/72W/2200K	7099.2 lm	79 W	70
	139-3435	LED-24/72W/2700K	6914.8 lm	79 W	80
	139-3436	LED-24/72W/3000K	7468 lm	79 W	80
	139-3437	LED-24/72W/4000K	7929 lm	79 W	80
[P65] Symétrique - piétons et pistes cyclables	139-3358	LED-24/24W/2200K	2762.1 lm	26.5 W	70
	139-3359	LED-24/24W/2700K	2762.1 lm	26.5 W	80
	139-3360	LED-24/24W/3000K	2952.6 lm	26.5 W	80
	139-3361	LED-24/24W/4000K	3238.3 lm	26.5 W	80
	139-3382	LED-24/36W/2200K	3809.8 lm	39 W	70
	139-3383	LED-24/36W/2700K	3809.8 lm	39 W	80
	139-3384	LED-24/36W/3000K	4095.5 lm	39 W	80
	139-3385	LED-24/36W/4000K	4381.2 lm	39 W	80
	139-3406	LED-24/48W/2200K	5143.2 lm	54 W	70
	139-3407	LED-24/48W/2700K	5143.2 lm	54 W	80
	139-3408	LED-24/48W/3000K	5524.2 lm	54 W	80
	139-3409	LED-24/48W/4000K	5905.1 lm	54 W	80
	139-3430	LED-24/72W/2200K	7333.8 lm	79 W	70
	139-3431	LED-24/72W/2700K	7143.3 lm	79 W	80
	139-3432	LED-24/72W/3000K	7714.8 lm	79 W	80
	139-3433	LED-24/72W/4000K	8191 lm	79 W	80
	139-3366	LED-24/24W/2200K	2588.1 lm	26.5 W	70
	139-3367	LED-24/24W/2700K	2588.1 lm	26.5 W	80
	139-3368	LED-24/24W/3000K	2766.6 lm	26.5 W	80

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Flux lumineux émis	Puissance absorbée nominale	IRC
[R60] Rectangulaire du "avant"	139-3369	LED-24/24W/4000K	3034.4 lm	26.5 W	80
	139-3390	LED-24/36W/2200K	3569.9 lm	39 W	70
	139-3391	LED-24/36W/2700K	3569.9 lm	39 W	80
	139-3392	LED-24/36W/3000K	3837.6 lm	39 W	80
	139-3393	LED-24/36W/4000K	4105.3 lm	39 W	80
	139-3414	LED-24/48W/2200K	4819.3 lm	54 W	70
	139-3415	LED-24/48W/2700K	4819.3 lm	54 W	80
	139-3416	LED-24/48W/3000K	5176.3 lm	54 W	80
	139-3417	LED-24/48W/4000K	5533.3 lm	54 W	80
	139-3438	LED-24/72W/2200K	6872 lm	79 W	70
	139-3439	LED-24/72W/2700K	6693.5 lm	79 W	80
	139-3440	LED-24/72W/3000K	7229 lm	79 W	80
	139-3641	LED-24/72W/4000K	7675.2 lm	79 W	80
[S60] Éclairage routier	139-3346	LED-24/24W/2200K	2810.4 lm	26.5 W	70
	139-3347	LED-24/24W/2700K	2810.4 lm	26.5 W	80
	139-3348	LED-24/24W/3000K	3004.2 lm	26.5 W	80
	139-3349	LED-24/24W/4000K	3295 lm	26.5 W	80
	139-3370	LED-24/36W/2200K	3876.4 lm	39 W	70
	139-3371	LED-24/36W/2700K	3876.4 lm	39 W	80
	139-3372	LED-24/36W/3000K	4167.2 lm	39 W	80
	139-3373	LED-24/36W/4000K	4457.9 lm	39 W	80
	139-3394	LED-24/48W/2200K	5233.2 lm	54 W	70
	139-3395	LED-24/48W/2700K	5233.2 lm	54 W	80
	139-3396	LED-24/48W/3000K	5620.8 lm	54 W	80
	139-3397	LED-24/48W/4000K	6008.5 lm	54 W	80
	139-3418	LED-24/72W/2200K	7462.2 lm	79 W	70
	139-3419	LED-24/72W/2700K	7268.3 lm	79 W	80
	139-3420	LED-24/72W/3000K	7849.8 lm	79 W	80
	139-3421	LED-24/72W/4000K	8334.4 lm	79 W	80
[S65] Éclairage routier	139-3350	LED-24/24W/2200K	2816.5 lm	26.5 W	70
	139-3351	LED-24/24W/2700K	2816.5 lm	26.5 W	80
	139-3352	LED-24/24W/3000K	3010.8 lm	26.5 W	80
	139-3353	LED-24/24W/4000K	3302.2 lm	26.5 W	80
	139-3374	LED-24/36W/2200K	3884.9 lm	39 W	70
	139-3375	LED-24/36W/2700K	3884.9 lm	39 W	80
	139-3376	LED-24/36W/3000K	4176.3 lm	39 W	80

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Flux lumineux émis	Puissance absorbée nominale	IRC
	139-3377	LED-24/36W/4000K	4467.6 lm	39 W	80
	139-3398	LED-24/48W/2200K	5244.6 lm	54 W	70
	139-3399	LED-24/48W/2700K	5244.6 lm	54 W	80
	139-3400	LED-24/48W/3000K	5633.1 lm	54 W	80
	139-3401	LED-24/48W/4000K	6021.6 lm	54 W	80
	139-3422	LED-24/72W/2200K	7478.4 lm	79 W	70
	139-3423	LED-24/72W/2700K	7284.2 lm	79 W	80
	139-3424	LED-24/72W/3000K	7866.9 lm	79 W	80
	139-3425	LED-24/72W/4000K	8352.5 lm	79 W	80
[S70] Éclairage routier	139-3354	LED-24/24W/2200K	2706.8 lm	26.5 W	70
	139-3355	LED-24/24W/2700K	2706.8 lm	26.5 W	80
	139-3356	LED-24/24W/3000K	2893.4 lm	26.5 W	80
	139-3357	LED-24/24W/4000K	3173.4 lm	26.5 W	80
	139-3378	LED-24/36W/2200K	3733.4 lm	39 W	70
	139-3379	LED-24/36W/2700K	3733.4 lm	39 W	80
	139-3380	LED-24/36W/3000K	4013.5 lm	39 W	80
	139-3381	LED-24/36W/4000K	4293.5 lm	39 W	80
	139-3402	LED-24/48W/2200K	5040.2 lm	54 W	70
	139-3403	LED-24/48W/2700K	5040.2 lm	54 W	80
	139-3404	LED-24/48W/3000K	5413.5 lm	54 W	80
	139-3405	LED-24/48W/4000K	5786.8 lm	54 W	80
	139-3426	LED-24/72W/2200K	7186.9 lm	79 W	70
	139-3427	LED-24/72W/2700K	7000.2 lm	79 W	80
	139-3428	LED-24/72W/3000K	7560.2 lm	79 W	80
	139-3429	LED-24/72W/4000K	8026.9 lm	79 W	80

Lanternes

FLC230 Street & Area

we-ef

A Fagerhult Group Company

WE-EF Switzerland AG
Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern
Téléphone: +41 22 752 49 94
info.switzerland@we-ef.com
https://we-ef.com/ch_fr

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.