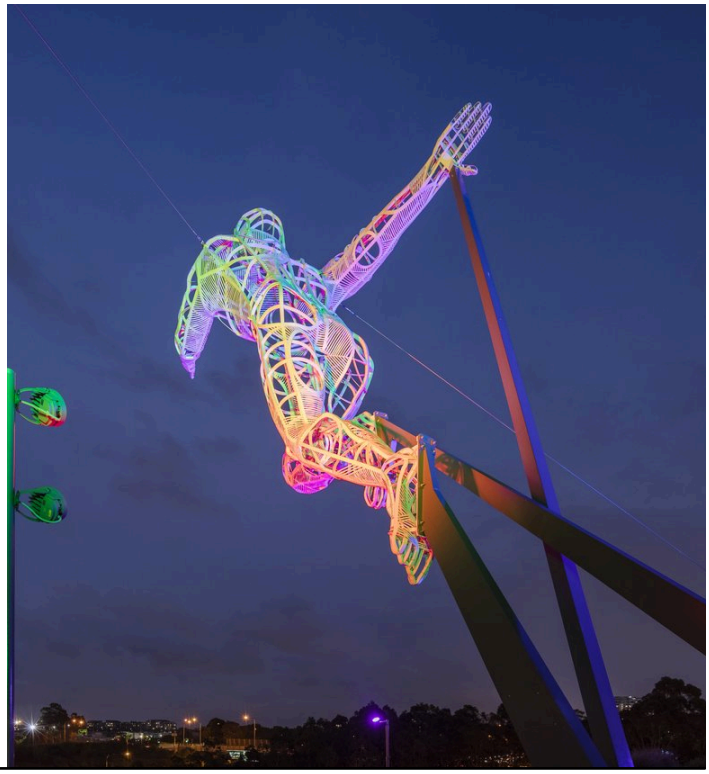

Scheinwerfer

FLC240-CC LED

RGBW/RGBA Farbwechsler. IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine mit WE-EF Colour Boost Technologie. Die Colour Boost Technologie ermöglicht eine gezielte Erhöhung des Lichtstroms einzelner Kanäle oder Farben über 100% hinaus. Dabei kann der maximale LED-Nennstrom pro Kanal, bei gleichzeitigem Betrieb von nur 3 oder weniger Kanälen bis auf 140% des normalen LED-Nennstroms beim Betrieb von allen 4 Kanälen gleichzeitig, im Rahmen der zur Verfügung stehenden Gesamtleistung des Scheinwerfers, erhöht werden.
DMX Schnittstelle. M20 Kabelverschraubung für Netz- und DMX-Kabel vorgesehen, WE-EF empfiehlt ein Kombikabel für DMX & Power "Power PUR-SR 3x1,5 + DMX".

84 – 96 W	4950 – 7258 lm	IP66 / IK07
Leistung	Bemessungslichtstrom	IP / IK

Lichttechnik

Lichtverteilung

[M] symmetrisch mediumstrahlend

[E] symmetrisch engstrahlend

[B] symmetrisch breitstrahlend

[EES] symmetrisch extrem engstrahlend, sharp cut-off

Farbtemperatur

RGBW+4000K

RGBA

Leistung

84 W
96 W

Mechanische Beschreibung

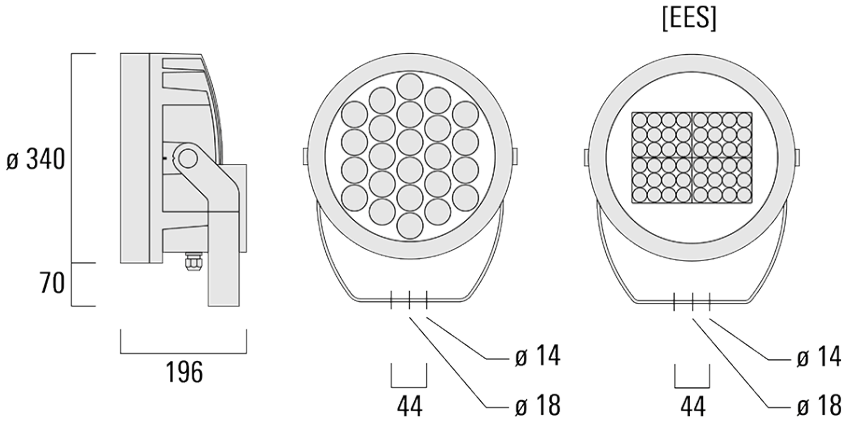

Durchmesser	340 mm
Gewicht	13.8 kg
Gehäuse	Korrosionsbeständiger Aluminiumguss
Abdeckung	Sicherheitsglasscheibe
Farben	**RAL9004** Signalschwarz; **RAL9016** Verkehrsweiß; **RAL7016** Anthrazitgrau; **RAL9007** Graualuminium
Oberflächenbehandlung	Pulverbeschichtung in RAL7016, RAL9004, RAL9006, RAL9007 und RAL9016
Dichtung	CCG® Silikondichtung
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben
Schutzart	IP66
Schlagfestigkeit	IK07
Korrosionsbeständigkeit	5CE
Windangriffsfläche	0.090 m^2

Elektrische Beschreibung

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	DMX
Kabel	Durchverdrahtung auf Anfrage
Überspannungsschutz	1/2 kV (optional SP10)

Weitere Informationen

Lebensdauer	Ta=25° L90B10 > 90000h

Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemessungs-lichtstrom	Bemessungs-leistung	CRI
[B] symmetrisch breitstrahlend	139-2140	LED-24/96W/RGBA	6053.8 lm	100 W	80
	139-1931	LED-24/96W/RGBW+4000K	6755.7 lm	100 W	80
[E] symmetrisch engstrahlend	139-2141	LED-24/96W/RGBA	6379.9 lm	100 W	80
	139-1879	LED-24/96W/RGBW+4000K	7119.6 lm	100 W	80
	139-1879+139-1855	LED-24/96W/RGBW+4000K	6489 lm	100 W	80
[EES] symmetrisch extrem engstrahlend, sharp cut-off	139-2426	LED-12/84W/RGBA	5094.6 lm	89 W	80
	139-2426+139-1855	LED-12/84W/RGBA	4950.1 lm	89 W	80
	139-2424	LED-12/84W/RGBW+4000K	5146.6 lm	89 W	80
	139-2424+139-1855	LED-12/84W/RGBW+4000K	5000.6 lm	89 W	80
[M] symmetrisch mediumstrahlend	139-2142	LED-24/96W/RGBA	6504.2 lm	100 W	80
	139-1877	LED-24/96W/RGBW+4000K	7258.3 lm	100 W	80
	139-1877+139-1854	LED-24/96W/RGBW+4000K	5886.2 lm	100 W	80

Scheinwerfer

FLC240-CC LED

we-ef

A Fagerhult Group Company

WE-EF Switzerland AG
Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern
Tel: +41 41 210 49 95
info.switzerland@we-ef.com
https://we-ef.com/ch_de

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.