

### Description

Alliant des performances robustes à la qualité supérieure des optiques d'éclairage public et routières WE-EF, la gamme de projecteurs FLC200 est idéale pour des installations emblématiques. IP66. Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Luminaire contrôlé via le protocole DALI en standard. Version en 2200K disponible jusqu'à 1050mA. À préciser lors de la demande de devis.

## Spécifications

### Description du matériel

---

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Corps                          | Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS |
| Lentille                       | Verre de sécurité   |
| Couleurs                       | Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents        |
| Joint                          | Joint silicone CCG®   |
| Visserie                       | PCS Inox avec recouvrement polymère                           |
| IP                             | IP66  |
| IK                             | IK07  |
| Protection contre la corrosion | 5CE   |

---

### Description électrique

---

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Alimentation électrique | 220-240V / 50-60 Hz |
| Driver                  | Driver électronique |
| Power factor            | > 0.9               |
| Efficacité énergétique  | C-D                 |

---

### Informations complémentaires

---

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Durée de vie | Ta=25° L90B10 > 90000h |
|--------------|------------------------|


---

## Options

### Types photométries

- [S65] Éclairage routier
- [S70] Éclairage routier
- [P65] Symétrique - piétons et pistes cyclables
- [A60] Asymétrique
- [R60] Rectangulaire du "avant"

### Température de couleur

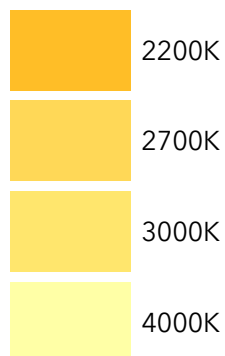






### Données en sortie de luminaire

48 W  
72 W  
96 W  
144 W

[]

## Configurations

| Types photométries  | Code produit   | Type de Lampes    | Rated lumens     | Rated input power | IRC  |    |
|---|--|-------------------|------------------|-------------------|------|----|
|  <p>[A60] Asymétrique</p> | 139-3537   | LED-48/144W/4000K | 17109 lm         | 144 W             | 80   |    |
|   | 139-3457   | LED-48/48W/2200K  | 5631 lm          | 48 W              | 70   |    |
|   | 139-3458   | LED-48/48W/2700K  | 5631 lm          | 48 W              | 80   |    |
|   | 139-3459   | LED-48/48W/3000K  | 6019.4 lm        | 48 W              | 80   |    |
|   | 139-3460   | LED-48/48W/4000K  | 6601.9 lm        | 48 W              | 80   |    |
|   | 139-3482   | LED-48/72W/2200K  | 7475.7 lm        | 72 W              | 70   |    |
|   | 139-3483   | LED-48/72W/2700K  | 7766.9 lm        | 72 W              | 80   |    |
|   | 139-3484   | LED-48/72W/3000K  | 8349.5 lm        | 72 W              | 80   |    |
|   | 139-3485   | LED-48/72W/4000K  | 8932 lm          | 72 W              | 80   |    |
|   | 139-3506   | LED-48/96W/2200K  | 10485.4 lm       | 96 W              | 70   |    |
|   | 139-3507   | LED-48/96W/2700K  | 10485.4 lm       | 96 W              | 80   |    |
|   | 139-3508   | LED-48/96W/3000K  | 11262.1 lm       | 96 W              | 80   |    |
|   | 139-3509   | LED-48/96W/4000K  | 12038.8 lm       | 96 W              | 80   |    |
|   | 139-3530   | LED-48/144W/2200K | 14563 lm         | 144 W             | 70   |    |
|   | 139-3531   | LED-48/144W/2700K | 14563 lm         | 144 W             | 80   |    |
|   | 139-3532   | LED-48/144W/3000K | 15728.1 lm       | 144 W             | 80   |    |
|   | 139-3533   | LED-48/144W/4000K | 16698.9 lm       | 144 W             | 80   |    |
|   |  <p>[P65] Symétrique - piétons et pistes cyclables</p> | 139-3453          | LED-48/48W/2200K | 5790.7 lm         | 48 W | 70 |
|   |  | 139-3454          | LED-48/48W/2700K | 5790.7 lm         | 48 W | 80 |
|   |  | 139-3455          | LED-48/48W/3000K | 6190.1 lm         | 48 W | 80 |
| 139-3456  |  | LED-48/48W/4000K  | 6789.1 lm        | 48 W              | 80   |    |
| 139-3478  |  | LED-48/72W/2200K  | 7687.7 lm        | 72 W              | 70   |    |
| 139-3479  |  | LED-48/72W/2700K  | 7987.2 lm        | 72 W              | 80   |    |
| 139-3480  |  | LED-48/72W/3000K  | 8586.2 lm        | 72 W              | 80   |    |
| 139-3481  |  | LED-48/72W/4000K  | 9185.3 lm        | 72 W              | 80   |    |
| 139-3502  |  | LED-48/96W/2200K  | 10782.7 lm       | 96 W              | 70   |    |
| 139-3503  |  | LED-48/96W/2700K  | 10782.7 lm       | 96 W              | 80   |    |
| 139-3504  |  | LED-48/96W/3000K  | 11581.4 lm       | 96 W              | 80   |    |
| 139-3505  |  | LED-48/96W/4000K  | 12380.1 lm       | 96 W              | 80   |    |
| 139-3526  |  | LED-48/144W/2200K | 14976 lm         | 144 W             | 70   |    |
| 139-3527  |  | LED-48/144W/2700K | 14976 lm         | 144 W             | 80   |    |
| 139-3528  |  | LED-48/144W/3000K | 16174.1 lm       | 144 W             | 80   |    |
| 139-3529  |  | LED-48/144W/4000K | 17172.5 lm       | 144 W             | 80   |    |
| 139-3462  |  | LED-48/48W/2200K  | 5520.1 lm        | 48 W              | 70   |    |

| Types photométries   | Code produit  | Type de Lampes    | Rated lumens     | Rated input power | IRC  |
|--|---|-------------------|------------------|-------------------|------|
| <br>[R60] Rectangulaire du "avant" | 139-3463  | LED-48/48W/2700K  | 5520.1 lm        | 48 W              | 80   |
|  | 139-3464  | LED-48/48W/3000K  | 5900.8 lm        | 48 W              | 80   |
|  | 139-3465  | LED-48/48W/4000K  | 6471.9 lm        | 48 W              | 80   |
|  | 139-3486  | LED-48/72W/2200K  | 7328.4 lm        | 72 W              | 70   |
|  | 139-3487  | LED-48/72W/2700K  | 7614 lm          | 72 W              | 80   |
|  | 139-3488  | LED-48/72W/3000K  | 8185 lm          | 72 W              | 80   |
|  | 139-3489  | LED-48/72W/4000K  | 8756.1 lm        | 72 W              | 80   |
|  | 139-3510  | LED-48/96W/2200K  | 10278.9 lm       | 96 W              | 70   |
|  | 139-3511  | LED-48/96W/2700K  | 10278.9 lm       | 96 W              | 80   |
|  | 139-3512  | LED-48/96W/3000K  | 11040.2 lm       | 96 W              | 80   |
|  | 139-3513  | LED-48/96W/4000K  | 11801.6 lm       | 96 W              | 80   |
|  | 139-3534  | LED-48/144W/2200K | 14276.2 lm       | 144 W             | 70   |
|  | 139-3535  | LED-48/144W/2700K | 14276.2 lm       | 144 W             | 80   |
|  | 139-3536  | LED-48/144W/3000K | 15418.3 lm       | 144 W             | 80   |
| <br>[S65] Éclairage routier      | 139-3445  | LED-48/48W/2200K  | 6055.3 lm        | 48 W              | 70   |
|  | 139-3446  | LED-48/48W/2700K  | 6055.3 lm        | 48 W              | 80   |
|  | 139-3447  | LED-48/48W/3000K  | 6472.9 lm        | 48 W              | 80   |
|  | 139-3448  | LED-48/48W/4000K  | 7099.4 lm        | 48 W              | 80   |
|  | 139-3470  | LED-48/72W/2200K  | 8039 lm          | 72 W              | 70   |
|  | 139-3471  | LED-48/72W/2700K  | 8352.2 lm        | 72 W              | 80   |
|  | 139-3472  | LED-48/72W/3000K  | 8978.6 lm        | 72 W              | 80   |
|  | 139-3473  | LED-48/72W/4000K  | 9605 lm          | 72 W              | 80   |
|  | 139-3494  | LED-48/96W/2200K  | 11275.4 lm       | 96 W              | 70   |
|  | 139-3495  | LED-48/96W/2700K  | 11275.4 lm       | 96 W              | 80   |
|  | 139-3496  | LED-48/96W/3000K  | 12110.7 lm       | 96 W              | 80   |
|  | 139-3497  | LED-48/96W/4000K  | 12945.9 lm       | 96 W              | 80   |
|  | 139-3518  | LED-48/144W/2200K | 15660.3 lm       | 144 W             | 70   |
|  | 139-3519  | LED-48/144W/2700K | 15660.3 lm       | 144 W             | 80   |
|  | 139-3520  | LED-48/144W/3000K | 16913.2 lm       | 144 W             | 80   |
|  | 139-3521  | LED-48/144W/4000K | 17957.2 lm       | 144 W             | 80   |
|  | <br>[S70] Éclairage routier | 139-3449          | LED-48/48W/2200K | 5769.3 lm         | 48 W |
| 139-3450   |   | LED-48/48W/2700K  | 5769.3 lm        | 48 W              | 80   |
| 139-3451   |   | LED-48/48W/3000K  | 6167.2 lm        | 48 W              | 80   |
| 139-3452   |   | LED-48/48W/4000K  | 6764 lm          | 48 W              | 80   |
| 139-3474   |   | LED-48/72W/2200K  | 7659.3 lm        | 72 W              | 70   |
| 139-3475   |   | LED-48/72W/2700K  | 7957.7 lm        | 72 W              | 80   |

| Types photométries | Code produit | Type de Lampes    | Rated lumens | Rated input power | IRC |
|--------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|-----|
|                    | 139-3476     | LED-48/72W/3000K  | 8554.5 lm    | 72 W              | 80  |
|                    | 139-3477     | LED-48/72W/4000K  | 9151.3 lm    | 72 W              | 80  |
|                    | 139-3498     | LED-48/96W/2200K  | 10742.9 lm   | 96 W              | 70  |
|                    | 139-3499     | LED-48/96W/2700K  | 10742.9 lm   | 96 W              | 80  |
|                    | 139-3500     | LED-48/96W/3000K  | 11538.6 lm   | 96 W              | 80  |
|                    | 139-3501     | LED-48/96W/4000K  | 12334.4 lm   | 96 W              | 80  |
|                    | 139-3522     | LED-48/144W/2200K | 14920.7 lm   | 144 W             | 70  |
|                    | 139-3523     | LED-48/144W/2700K | 14920.7 lm   | 144 W             | 80  |
|                    | 139-3524     | LED-48/144W/3000K | 16114.3 lm   | 144 W             | 80  |
|                    | 139-3525     | LED-48/144W/4000K | 17109 lm     | 144 W             | 80  |