






### Description

Changement de couleurs RGBW. IP66. Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG®. Verre de sécurité. LED contrôlables par système DMX.

Technologie sans fil DMX Wireless disponible.

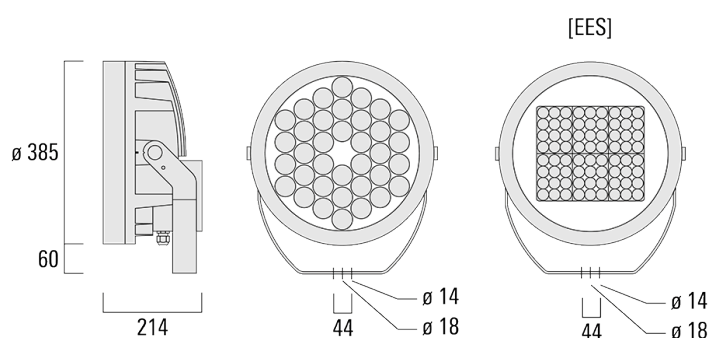

## Spécifications

### Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium			
Lentille	Verre de sécurité			
Couleurs	<b>RAL9004</b>	<b>RAL9016</b>	<b>RAL7016</b>	<b>RAL9007</b>
	Noir de sécurité	Blanc signalisation	Gris anthracite	Aluminium gris
Joint	Joint silicone CCG®			
Visserie	PCS Polymer Coated Stainless Steel Hardware			
IP	IP66			
IK	IK07			
Protection contre la corrosion	5CE			

### Description électrique





Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	DMX
Protection contre les surtensions	1/2 kV (optional SP10)
Efficacité énergétique	G

### Informations complémentaires





Diamètre (mm)	
Surface exposée au vent	0.116 m <sup>2</sup>
Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h

## Options

Distribution de la lumière    Température de couleur    Données en sortie de luminaire

 [M]	4000K+RGBW	144 W 126 W
 [E]	RGBA	
 [B]		
 [EES]		

## Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC
	139-1965	LED-36/144W/4000K+RGBW	10133.6 lm	144 W	80
	139-2143	LED-36/144W/RGBA	9080.7 lm	144 W	80
[B]					
	139-1891	LED-36/144W/4000K+RGBW	10679.4 lm	144 W	80
	139-1891	LED-36/144W/4000K+RGBW	10679.4 lm	144 W	80
	139-2144	LED-36/144W/RGBA	9569.8 lm	144 W	80
	139-2144	LED-36/144W/RGBA	9569.8 lm	144 W	80
[E]					
	139-2428	LED-4x18/126W/4000K+RGBW	7719.9 lm	126 W	80
	139-2428	LED-4x18/126W/4000K+RGBW	7719.9 lm	126 W	80
	139-2430	LED-4x18/126W/RGBA	7641.9 lm	126 W	80
	139-2430	LED-4x18/126W/RGBA	7641.9 lm	126 W	80
[EES]					
	139-1889	LED-36/144W/4000K+RGBW	10887.4 lm	144 W	80
	139-1889	LED-36/144W/4000K+RGBW	10887.4 lm	144 W	80
	139-2145	LED-36/144W/RGBA	9756.2 lm	144 W	80
	139-2145	LED-36/144W/RGBA	9756.2 lm	144 W	80
[M]					