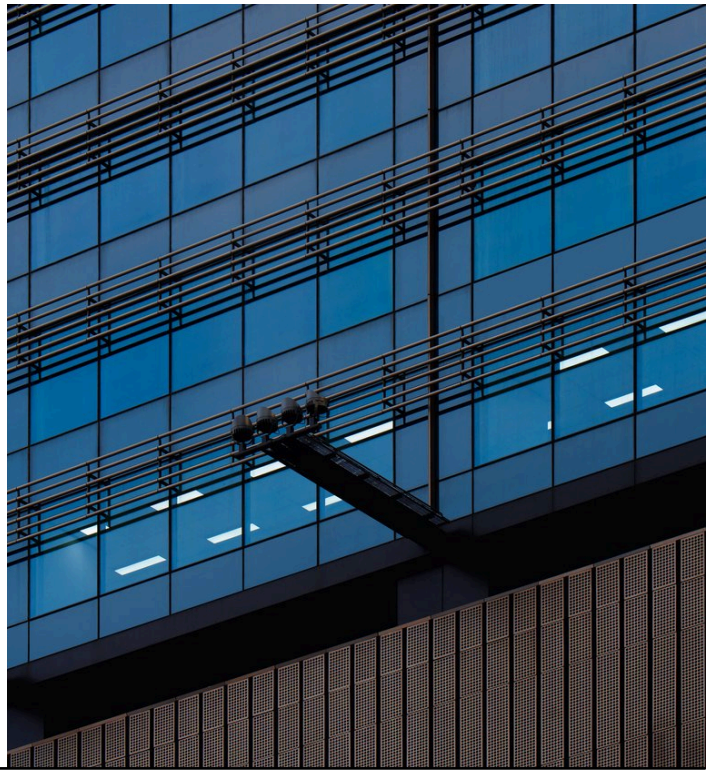

Projecteurs

FLC260 LED

IP66. Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG®. Verre de sécurité. Luminaire controlé via le protocole DALI en standard pour la version 1050mA. Version en 2200K disponible jusqu'à 1050mA, sauf pour la photométrie [EES]. À préciser lors de la demande de devis

72 – 155 W	7312 – 18191 lm	IP66 / IK07
Puissance	Flux lumineux émis	IP / IK

Éclairage

Distribution de la lumière

[M] Faisceau symétrique, médium

[E] Faisceau symétrique, intensif

[EE] Faisceau symétrique, ultra intensif

[B] Faisceau symétrique, extensif

[EES] Faisceau symétrique, ultra intensif, cut-off

Température de couleur

2700K

3000K

4000K

Puissance

72 W
108 W
144 W
155 W

Description mécanique

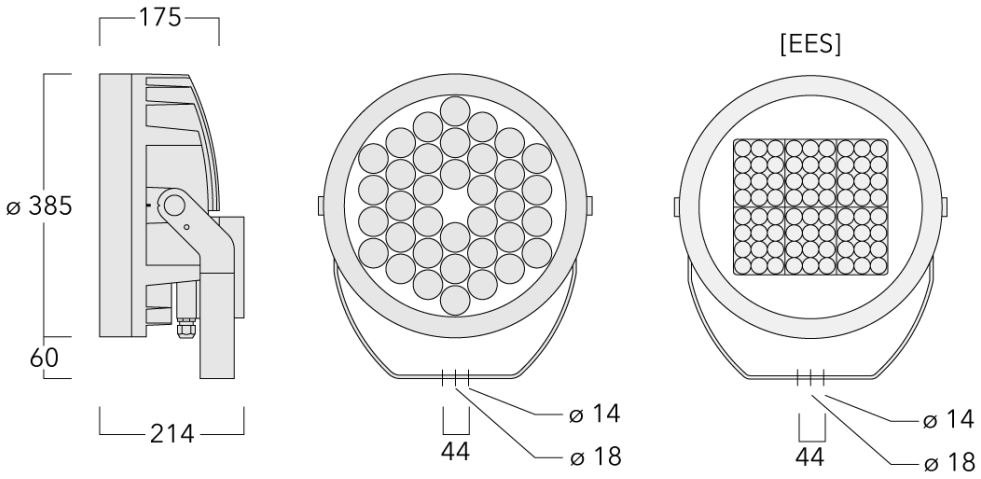

Diamètre	385 mm
Poids	17.5 kg
Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	**RAL9004** Noir de sécurité **RAL9016** Blanc signalisation **RAL7016** Gris anthracite **RAL9007** Aluminium gris
Finition	Finition: Peinture poudre disponible avec 40 RAL différents
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Polymer Coated Stainless Steel Hardware
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE
Surface exposée au vent	0.116 m^2

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Standard - version DALI disponible en option
Protection contre les surtensions	6/6 kV (optional SP10)
Efficacité énergétique	C-D

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h

Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Flux lumineux émis	Puissance absorbée nominale	IRC
[B] Faisceau symétrique, extensif	139-2257	LED-36/72W/2700K	8353.3 lm	79 W	80
	139-1955	LED-36/72W/3000K	8972.1 lm	79 W	80
	139-1956	LED-36/72W/4000K	9590.9 lm	79 W	80
	139-2254	LED-36/108W/2700K	12684.7 lm	115 W	80
	139-1959	LED-36/108W/3000K	13303.5 lm	115 W	80
	139-1960	LED-36/108W/4000K	13922.2 lm	115 W	80
	139-2230	LED-36/155W/2700K	15544.3 lm	162 W	80
	139-1963	LED-36/155W/3000K	16441.1 lm	162 W	80
	139-1964	LED-36/155W/4000K	17188.5 lm	162 W	80
[E] Faisceau symétrique, intensif	139-2259	LED-36/72W/2700K	8283 lm	79 W	80
	139-1808	LED-36/72W/3000K	8896.5 lm	79 W	80
	139-1809	LED-36/72W/4000K	9510.1 lm	79 W	80
	139-2256	LED-36/108W/2700K	12577.9 lm	115 W	80
	139-1793	LED-36/108W/3000K	13191.4 lm	115 W	80
	139-1794	LED-36/108W/4000K	13805 lm	115 W	80
	139-2231	LED-36/155W/2700K	15351 lm	162 W	80
	139-1799	LED-36/155W/3000K	16236.7 lm	162 W	80
	139-1800	LED-36/155W/4000K	16974.7 lm	162 W	80
[EE] Faisceau symétrique, ultra intensif	139-2267	LED-36/72W/2700K	8715.9 lm	79 W	80
	139-2267+139-1861	LED-36/72W/2700K	8306.5 lm	79 W	80
	139-1810	LED-36/72W/3000K	9361.6 lm	79 W	80
	139-1810+139-1861	LED-36/72W/3000K	8921.8 lm	79 W	80
	139-1811	LED-36/72W/4000K	10007.2 lm	79 W	80
	139-1811+139-1861	LED-36/72W/4000K	9537.1 lm	79 W	80
	139-2274	LED-36/108W/2700K	13235.3 lm	115 W	80
	139-2274+139-1861	LED-36/108W/2700K	12613.5 lm	115 W	80
	139-1795	LED-36/108W/3000K	13881 lm	115 W	80
	139-1795+139-1861	LED-36/108W/3000K	13228.8 lm	115 W	80
	139-1796	LED-36/108W/4000K	14526.6 lm	115 W	80
	139-1796+139-1861	LED-36/108W/4000K	13844.1 lm	115 W	80
	139-2281	LED-36/155W/2700K	16451 lm	162 W	80
	139-2281+139-1861	LED-36/155W/2700K	15388.2 lm	162 W	80
	139-1801	LED-36/155W/3000K	17400.1 lm	162 W	80
	139-1801+139-1861	LED-36/155W/3000K	16276 lm	162 W	80
	139-1802	LED-36/155W/4000K	18191.1 lm	162 W	80

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Flux lumineux émis	Puissance absorbée nominale	IRC
	139-1802+139-1861	LED-36/155W/4000K	17015.8 lm	162 W	80
[EES] Faisceau symétrique, ultra intensif, cut-off	139-3149	LED-72/108W/2700K	9748.4 lm	119 W	80
	139-3149+139-1861	LED-72/108W/2700K	8721.3 lm	119 W	80
	139-3150	LED-72/108W/3000K	10420.7 lm	119 W	80
	139-3151	LED-72/108W/4000K	10420.7 lm	119 W	80
	139-3151+139-1861	LED-72/108W/4000K	9322.8 lm	119 W	80
	139-3153	LED-72/144W/2700K	12773.8 lm	159 W	80
	139-3153+139-1861	LED-72/144W/2700K	11427.9 lm	159 W	80
	139-3154	LED-72/144W/3000K	13782.2 lm	159 W	80
	139-3154+139-1861	LED-72/144W/3000K	12330.1 lm	159 W	80
	139-3155	LED-72/144W/4000K	13782.2 lm	159 W	80
	139-3155+139-1861	LED-72/144W/4000K	12330.1 lm	159 W	80
[M] Faisceau symétrique, médium	139-2258	LED-36/72W/2700K	8804.8 lm	79 W	80
	139-2258+139-1860	LED-36/72W/2700K	7312.1 lm	79 W	80
	139-1806	LED-36/72W/3000K	9457 lm	79 W	80
	139-1806+139-1860	LED-36/72W/3000K	7853.7 lm	79 W	80
	139-1807	LED-36/72W/4000K	10109.2 lm	79 W	80
	139-1807+139-1860	LED-36/72W/4000K	8395.4 lm	79 W	80
	139-2255	LED-36/108W/2700K	13370.2 lm	115 W	80
	139-2255+139-1860	LED-36/108W/2700K	11103.5 lm	115 W	80
	139-1791	LED-36/108W/3000K	14022.4 lm	115 W	80
	139-1791+139-1860	LED-36/108W/3000K	11645.2 lm	115 W	80
	139-1792	LED-36/108W/4000K	14674.6 lm	115 W	80
	139-1792+139-1860	LED-36/108W/4000K	12186.8 lm	115 W	80
	139-2175	LED-36/155W/2700K	16305.6 lm	162 W	80
	139-2175+139-1860	LED-36/155W/2700K	13541.1 lm	162 W	80
	139-1797	LED-36/155W/3000K	17246.3 lm	162 W	80
	139-1797+139-1860	LED-36/155W/3000K	14322.3 lm	162 W	80
	139-1798	LED-36/155W/4000K	18030.3 lm	162 W	80
	139-1798+139-1860	LED-36/155W/4000K	14973.3 lm	162 W	80

Projecteurs

FLC260 LED

we-ef

A Fagerhult Group Company

WE-EF Switzerland AG
Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern
Téléphone: +41 22 752 49 94
info.switzerland@we-ef.com
https://we-ef.com/ch_fr

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.