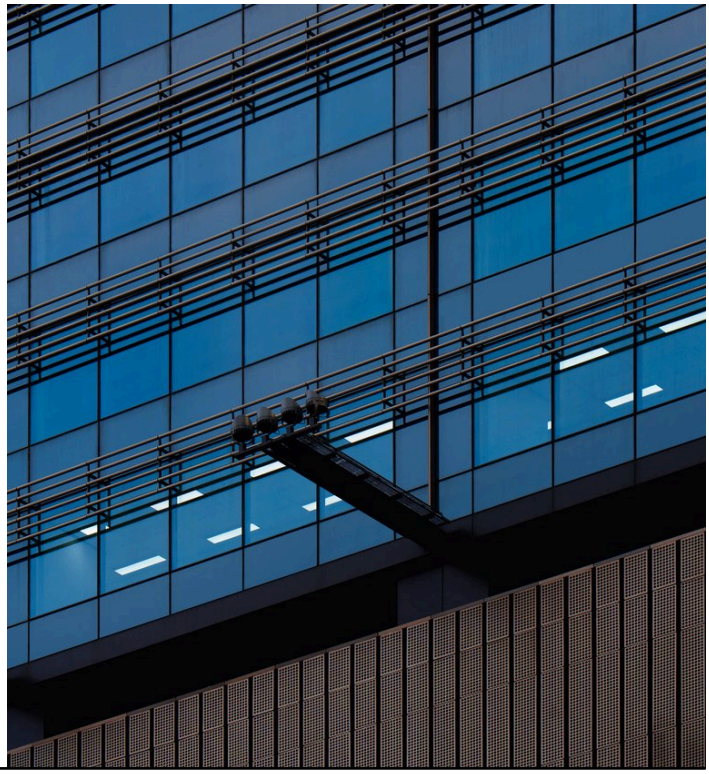

Projecteurs

FLC260 LED

.
IP66. Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG®. Verre de sécurité. Luminaire pilotable en DALI pour la version 1050mA. Version en 2200K disponible jusqu'à 1050mA, sauf pour la photométrie [EES]. À préciser lors de la demande de devis.

108 – 155 W	8721 – 18191 lm	IP66 / IK07
Puissance	Flux lumineux émis	IP / IK

Éclairage

Types photométries

[M] Faisceau symétrique, médium

[E] Faisceau symétrique, intensif

[EE] Faisceau symétrique, ultra intensif

[B] Faisceau symétrique, extensif

[EES] Faisceau symétrique, ultra intensif, cut-off

Température de couleur

2700K

3000K

4000K

Puissance

108 W

144 W

155 W

Description mécanique

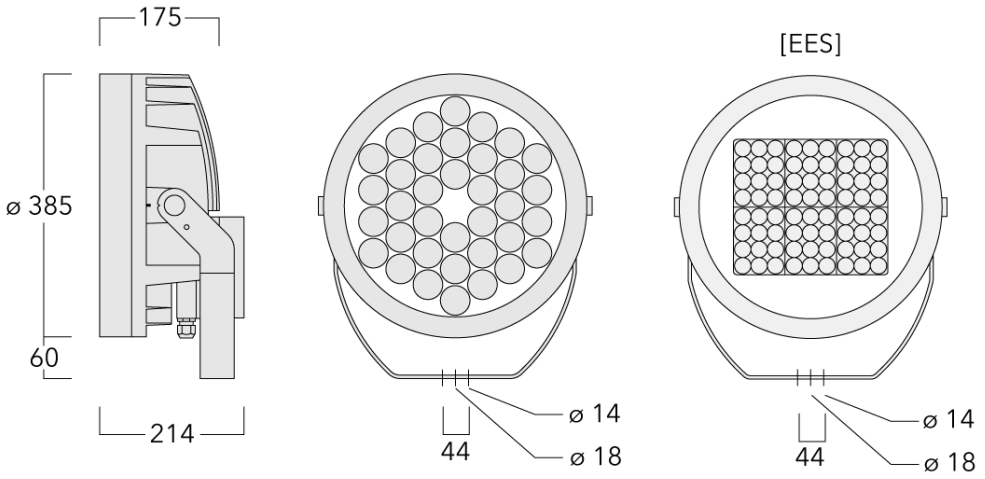

Diamètre	385 mm
Poids	17.5 kg
Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Finition	Finition: Peinture poudre disponible avec 40 RAL différents
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Polymer Coated Stainless Steel Hardware
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE
Surface exposée au vent	0.116 m^2

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique
Protection contre les surtensions	6/6 kV (optional SP10)
Efficacité énergétique	C-D

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h

Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Flux lumineux émis	Puissance absorbée nominale	IRC
[B] Faisceau symétrique, extensif	139-2254	LED-36/108W/2700K	12684.7 lm	115 W	80
	139-1959	LED-36/108W/3000K	13303.5 lm	115 W	80
	139-1959+139-1861	LED-36/108W/3000K	11987.3 lm	115 W	80
	139-1960	LED-36/108W/4000K	13922.2 lm	115 W	80
	139-1960+139-1861	LED-36/108W/4000K	12544.8 lm	115 W	80
	139-2230	LED-36/155W/2700K	15544.3 lm	162 W	80
	139-1963	LED-36/155W/3000K	16441.1 lm	162 W	80
	139-1963+139-1861	LED-36/155W/3000K	14602.9 lm	162 W	80
	139-1964	LED-36/155W/4000K	17188.5 lm	162 W	80
	139-1964+139-1861	LED-36/155W/4000K	15266.7 lm	162 W	80
[E] Faisceau symétrique, intensif	139-2256	LED-36/108W/2700K	12577.9 lm	115 W	80
	139-1793	LED-36/108W/3000K	13191.4 lm	115 W	80
	139-1794	LED-36/108W/4000K	13805 lm	115 W	80
	139-2231	LED-36/155W/2700K	15351 lm	162 W	80
	139-1799	LED-36/155W/3000K	16236.7 lm	162 W	80
	139-1800	LED-36/155W/4000K	16974.7 lm	162 W	80
[EE] Faisceau symétrique, ultra intensif	139-2274	LED-36/108W/2700K	13235.3 lm	115 W	80
	139-2274+139-1861	LED-36/108W/2700K	12613.5 lm	115 W	80
	139-1795	LED-36/108W/3000K	13881 lm	115 W	80
	139-1795+139-1861	LED-36/108W/3000K	13228.8 lm	115 W	80
	139-1796	LED-36/108W/4000K	14526.6 lm	115 W	80
	139-1796+139-1861	LED-36/108W/4000K	13844.1 lm	115 W	80
	139-2281	LED-36/155W/2700K	16451 lm	162 W	80
	139-2281+139-1861	LED-36/155W/2700K	15388.2 lm	162 W	80
	139-1801	LED-36/155W/3000K	17400.1 lm	162 W	80
	139-1801+139-1861	LED-36/155W/3000K	16276 lm	162 W	80
	139-1802	LED-36/155W/4000K	18191.1 lm	162 W	80
	139-1802+139-1861	LED-36/155W/4000K	17015.8 lm	162 W	80
[EES] Faisceau symétrique, ultra intensif, cut-off	139-3149	LED-72/108W/2700K	9748.4 lm	119 W	80
	139-3149+139-1861	LED-72/108W/2700K	8721.3 lm	119 W	80
	139-3150	LED-72/108W/3000K	10420.7 lm	119 W	80
	139-3151	LED-72/108W/4000K	10420.7 lm	119 W	80
	139-3151+139-1861	LED-72/108W/4000K	9322.8 lm	119 W	80
	139-3153	LED-72/144W/2700K	12773.8 lm	159 W	80
	139-3153+139-1861	LED-72/144W/2700K	11427.9 lm	159 W	80

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Flux lumineux émis	Puissance absorbée nominale	IRC
	139-3154	LED-72/144W/3000K	13782.2 lm	159 W	80
	139-3154+139-1861	LED-72/144W/3000K	12330.1 lm	159 W	80
	139-3155	LED-72/144W/4000K	13782.2 lm	159 W	80
	139-3155+139-1861	LED-72/144W/4000K	12330.1 lm	159 W	80
[M] Faisceau symétrique, médium	139-2255	LED-36/108W/2700K	13370.2 lm	115 W	80
	139-2255+139-1860	LED-36/108W/2700K	11103.5 lm	115 W	80
	139-1791	LED-36/108W/3000K	14022.4 lm	115 W	80
	139-1791+139-1861	LED-36/108W/3000K	13071 lm	115 W	80
	139-1791+139-1860	LED-36/108W/3000K	11645.2 lm	115 W	80
	139-1792	LED-36/108W/4000K	14674.6 lm	115 W	80
	139-1792+139-1861	LED-36/108W/4000K	13678.9 lm	115 W	80
	139-1792+139-1860	LED-36/108W/4000K	12186.8 lm	115 W	80
	139-2175	LED-36/155W/2700K	16305.6 lm	162 W	80
	139-2175+139-1860	LED-36/155W/2700K	13541.1 lm	162 W	80
	139-1797	LED-36/155W/3000K	17246.3 lm	162 W	80
	139-1797+139-1861	LED-36/155W/3000K	15923.5 lm	162 W	80
	139-1797+139-1860	LED-36/155W/3000K	14322.3 lm	162 W	80
	139-1798	LED-36/155W/4000K	18030.3 lm	162 W	80
	139-1798+139-1861	LED-36/155W/4000K	16647.3 lm	162 W	80
	139-1798+139-1860	LED-36/155W/4000K	14973.3 lm	162 W	80

Projecteurs

FLC260 LED

we-ef

A Fagerhult Group Company

WE-EF LUMIERE
ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce
Téléphone: +33 4 74 99 14 44
info.france@we-ef.com
https://we-ef.com/fr

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.