

Description

Alliant des performances robustes à la qualité supérieure des optiques d'éclairage public et routières WE-EF, la gamme de projecteurs FLC200 est idéale pour des installations emblématiques. IP66. Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Luminaire contrôlé via le protocole DALI en standard. Version en 2200K disponible jusqu'à 1050mA. À préciser lors de la demande de devis.

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique






Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique
Power factor	> 0.9
Protection contre les surtensions	6/6 kV (optional SP10)
Efficacité énergétique	C-D

Informations complémentaires


Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
--------------	------------------------

Options

Types photométriques

-  [S65] Éclairage routier
-  [S70] Éclairage routier
-  [P65] Symétrique - piétons et pistes cyclables
-  [A60] Asymétrique
-  [R60] Rectangulaire du "avant"

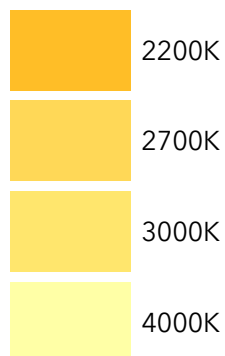

Température de couleur






Données en sortie de luminaire

64 W
96 W
128 W
174 W

Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	
 <p>[A60] Asymétrique</p>	139-3554	LED-64/64W/2200K	8019.4 lm	64 W	70	
	139-3555	LED-64/64W/2700K	8019.4 lm	64 W	80	
	139-3556	LED-64/64W/3000K	8572.4 lm	64 W	80	
	139-3557	LED-64/64W/4000K	9402 lm	64 W	80	
	139-3578	LED-64/96W/2200K	11061.2 lm	96 W	70	
	139-3579	LED-64/96W/2700K	11061.2 lm	96 W	80	
	139-3580	LED-64/96W/3000K	11890.8 lm	96 W	80	
	139-3581	LED-64/96W/4000K	12720.4 lm	96 W	80	
	139-3602	LED-64/128W/2200K	14932.6 lm	128 W	70	
	139-3603	LED-64/128W/2700K	14932.6 lm	128 W	80	
	139-3604	LED-64/128W/3000K	16038.7 lm	128 W	80	
	139-3605	LED-64/128W/4000K	17144.8 lm	128 W	80	
	139-3626	LED-64/174W/2200K	19357.1 lm	174 W	70	
	139-3627	LED-64/174W/2700K	19357.1 lm	174 W	80	
	139-3628	LED-64/174W/3000K	20739.7 lm	174 W	80	
	139-3629	LED-64/174W/4000K	22122.3 lm	174 W	80	
	 <p>[P65] Symétrique - piétons et pistes cyclables</p>	139-3550	LED-64/64W/2200K	8383.7 lm	64 W	70
		139-3551	LED-64/64W/2700K	8383.7 lm	64 W	80
		139-3552	LED-64/64W/3000K	8961.9 lm	64 W	80
139-3553		LED-64/64W/4000K	9829.2 lm	64 W	80	
139-3574		LED-64/96W/2200K	11563.7 lm	96 W	70	
139-3575		LED-64/96W/2700K	11563.7 lm	96 W	80	
139-3576		LED-64/96W/3000K	12431 lm	96 W	80	
139-3577		LED-64/96W/4000K	13298.3 lm	96 W	80	
139-3598		LED-64/128W/2200K	15611 lm	128 W	70	
139-3599		LED-64/128W/2700K	15611 lm	128 W	80	
139-3600		LED-64/128W/3000K	16767.4 lm	128 W	80	
139-3601		LED-64/128W/4000K	17923.8 lm	128 W	80	
139-3622		LED-64/174W/2200K	20236.5 lm	174 W	70	
139-3623		LED-64/174W/2700K	20236.5 lm	174 W	80	
139-3624		LED-64/174W/3000K	21682 lm	174 W	80	
139-3625		LED-64/174W/4000K	23127.5 lm	174 W	80	
139-3558		LED-64/64W/2200K	8035.5 lm	64 W	70	
139-3559		LED-64/64W/2700K	8035.5 lm	64 W	80	

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC
 <p>[R60] Rectangulaire du "avant"</p>	139-3560	LED-64/64W/3000K	8589.6 lm	64 W	80
	139-3561	LED-64/64W/4000K	9420.9 lm	64 W	80
	139-3582	LED-64/96W/2200K	11083.4 lm	96 W	70
	139-3583	LED-64/96W/2700K	11083.4 lm	96 W	80
	139-3584	LED-64/96W/3000K	11914.6 lm	96 W	80
	139-3585	LED-64/96W/4000K	12745.9 lm	96 W	80
	139-3606	LED-64/128W/2200K	14962.6 lm	128 W	70
	139-3607	LED-64/128W/2700K	14962.6 lm	128 W	80
	139-3608	LED-64/128W/3000K	16070.9 lm	128 W	80
	139-3609	LED-64/128W/4000K	17179.2 lm	128 W	80
	139-3630	LED-64/174W/2200K	19395.9 lm	174 W	70
	139-3631	LED-64/174W/2700K	19395.9 lm	174 W	80
	139-3632	LED-64/174W/3000K	20781.3 lm	174 W	80
	139-3633	LED-64/174W/4000K	22166.8 lm	174 W	80
 <p>[S65] Éclairage routier</p>	139-3542	LED-64/64W/2200K	8577.7 lm	64 W	70
	139-3543	LED-64/64W/2700K	8577.7 lm	64 W	80
	139-3544	LED-64/64W/3000K	9169.3 lm	64 W	80
	139-3545	LED-64/64W/4000K	10056.7 lm	64 W	80
	139-3566	LED-64/96W/2200K	11831.4 lm	96 W	70
	139-3567	LED-64/96W/2700K	11831.4 lm	96 W	80
	139-3568	LED-64/96W/3000K	12718.7 lm	96 W	80
	139-3569	LED-64/96W/4000K	13606.1 lm	96 W	80
	139-3590	LED-64/128W/2200K	15972.4 lm	128 W	70
	139-3591	LED-64/128W/2700K	15972.4 lm	128 W	80
	139-3592	LED-64/128W/3000K	17155.5 lm	128 W	80
	139-3593	LED-64/128W/4000K	18338.6 lm	128 W	80
	139-3614	LED-64/174W/2200K	20704.9 lm	174 W	70
	139-3615	LED-64/174W/2700K	20704.9 lm	174 W	80
	139-3616	LED-64/174W/3000K	22183.8 lm	174 W	80
	139-3617	LED-64/174W/4000K	23662.8 lm	174 W	80
	 <p>[S70] Éclairage routier</p>	139-3546	LED-64/64W/2200K	8319.7 lm	64 W
139-3547		LED-64/64W/2700K	8319.7 lm	64 W	80
139-3548		LED-64/64W/3000K	8893.4 lm	64 W	80
139-3549		LED-64/64W/4000K	9754.1 lm	64 W	80
139-3570		LED-64/96W/2200K	11475.4 lm	96 W	70
139-3571		LED-64/96W/2700K	11475.4 lm	96 W	80

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC
	139-3572	LED-64/96W/3000K	12336.1 lm	96 W	80
	139-3573	LED-64/96W/4000K	13196.7 lm	96 W	80
	139-3594	LED-64/128W/2200K	15491.8 lm	128 W	70
	139-3595	LED-64/128W/2700K	15491.8 lm	128 W	80
	139-3596	LED-64/128W/3000K	16639.3 lm	128 W	80
	139-3597	LED-64/128W/4000K	17786.9 lm	128 W	80
	139-3618	LED-64/174W/2200K	20082 lm	174 W	70
	139-3619	LED-64/174W/2700K	20082 lm	174 W	80
	139-3620	LED-64/174W/3000K	21516.4 lm	174 W	80
	139-3621	LED-64/174W/4000K	22950.8 lm	174 W	80