FLC301 - sur bras

WE-EF Switzerland AG
Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94
info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_fr

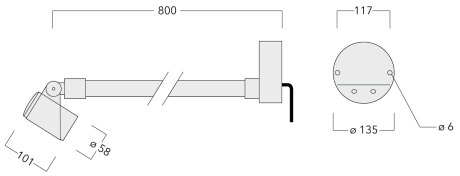

Description

IP66. Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Lentilles LED en PMMA. Deux entrés de câble.

La gestion thermique avancée protège les LED tout en optimisant l'efficacité lumineuse. Optique optimisée par CAO pour une illumination supérieure et un contrôle de l'éblouissement.

La rotule permet une rotation de 340°, orientation vers l'avant de 73° et vers l'arrière de 90°.

Les accessoires optiques sont installés en usine. A spécifier lors de la demande de devis.

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium			
Couleurs	RAL9004	RAL9007	RAL7016	RAL9016
	Noir de sécurité	Aluminium gris	Gris anthracite	Blanc signalisation
Joint	Joint silicone CCG®			
Visserie	PCS Inox avec recovrement polymère			
IP	IP66			
IK	IK07			

Description électrique

Driver	Driver électronique
Efficacité énergétique	D-E

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h

Options

Distribution de la lumière

[B]

[M]

[E]

[EE]

[EES]

Température de couleur

2700K

3000K

4000K

Données en sortie de luminaire

4 W

Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC
[B]	145-7204	LED-1/4W/2700K	379.1 lm	4 W	80
	145-7205	LED-1/4W/3000K	379.1 lm	4 W	80
	145-7206	LED-1/4W/4000K	410.1 lm	4 W	80
[E]	145-7246	LED-1/4W/2700K	415.2 lm	4 W	80
	145-7247	LED-1/4W/3000K	415.2 lm	4 W	80
	145-7248	LED-1/4W/4000K	449.1 lm	4 W	80
[EE]	145-7210	LED-1/4W/2700K	415.5 lm	4 W	80
	145-7210	LED-1/4W/2700K	415.5 lm	4 W	80
	145-7211	LED-1/4W/3000K	415.5 lm	4 W	80
	145-7211	LED-1/4W/3000K	415.5 lm	4 W	80
	145-7212	LED-1/4W/4000K	449.5 lm	4 W	80
	145-7212	LED-1/4W/4000K	449.5 lm	4 W	80
[EES]	145-7213	LED-1/4W/2700K	382.2 lm	4 W	80
	145-7213	LED-1/4W/2700K	382.2 lm	4 W	80
	145-7214	LED-1/4W/3000K	382.2 lm	4 W	80
	145-7214	LED-1/4W/3000K	382.2 lm	4 W	80
	145-7215	LED-1/4W/4000K	411.6 lm	4 W	80
	145-7215	LED-1/4W/4000K	411.6 lm	4 W	80
[M]	145-7207	LED-1/4W/2700K	398.4 lm	4 W	80
	145-7207	LED-1/4W/2700K	398.4 lm	4 W	80
	145-7208	LED-1/4W/3000K	398.4 lm	4 W	80
	145-7208	LED-1/4W/3000K	398.4 lm	4 W	80
	145-7209	LED-1/4W/4000K	431 lm	4 W	80
	145-7209	LED-1/4W/4000K	431 lm	4 W	80

WE-EF Switzerland AG
Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94
info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_fr
Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 11/04/2026