FLC301 Space frame

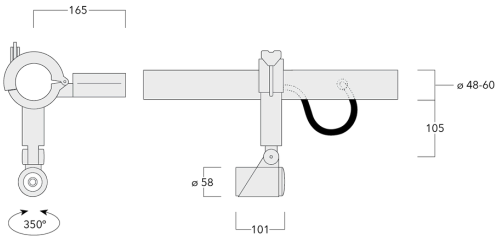

Beschreibung

IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD-optimierte Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.

Nur Netzspannungsversionen, ON-OFF Schutzklasse I. 1-10 V analoges Dimmen oder DALI-Schnittstelle auf Anfrage erhältlich (Konverter, thermisch getrennt); siehe Zubehör.

Optisches Zubehör muss werkseitig eingebaut werden, bei der Bestellung angegeben werden.

Inklusive Anschlussdose, zur Montage auf ø 48-60 mm Schienen oder Space Frames.

WE-EF Switzerland AG
Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Tel: +41 41 210 49 95
info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_de

Spezifikationen

Materialbeschreibung

Gehäuse	Korrosionsbeständiger Aluminiumguss			
Abdeckung	Sicherheitsglas			
Farben	RAL9004	RAL9007	RAL7016	RAL9016
	Signalschwarz	Graualuminium	Anthrazitgrau	Verkehrsweiß
Dichtung	CCG® Silikondichtung			
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben			
Schutzart	IP66			
Schlagfestigkeit	IK07			

Elektrische Beschreibung

Netzgerät / Vorschaltgerät	Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt
Energieeffizienz	D-E (Lichtquelle)

Weitere Informationen

Lebensdauer	Ta=25° L90B10 > 90000h

WE-EF Switzerland AG
Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Tel: +41 41 210 49 95
info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_de

Auswahl

Lichtverteilung

[B] symmetrisch breitstrahlend

[M] symmetrisch mediumstrahlend

[E] symmetrisch engstrahlend

[EE] symmetrisch extrem engstrahlend

[EES] symmetrisch extrem engstrahlend, sharp cut-off

Farbtemperaturen

2700K

3000K

4000K

Nominal Watt

4 W

WE-EF Switzerland AG
Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Tel: +41 41 210 49 95
info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_de

Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemessungs-lichtstrom	Bemessungs-leistung	CRI
[B] symmetrisch breitstrahlend	145-7270	LED-1/4W/2700K	379.1 lm	4 W	80
	145-7271	LED-1/4W/3000K	379.1 lm	4 W	80
	145-7272	LED-1/4W/4000K	410.1 lm	4 W	80
[E] symmetrisch engstrahlend	145-7276	LED-1/4W/2700K	415.2 lm	4 W	80
	145-7277	LED-1/4W/3000K	415.2 lm	4 W	80
	145-7278	LED-1/4W/4000K	449.1 lm	4 W	80
[EE] symmetrisch extrem engstrahlend	145-7279	LED-1/4W/2700K	415.5 lm	4 W	80
	145-7280	LED-1/4W/3000K	415.5 lm	4 W	80
	145-7281	LED-1/4W/4000K	449.5 lm	4 W	80
[EES] symmetrisch extrem engstrahlend, sharp cut-off	145-7282	LED-1/4W/2700K	382.2 lm	4 W	80
	145-7283	LED-1/4W/3000K	382.2 lm	4 W	80
	145-7284	LED-1/4W/4000K	411.6 lm	4 W	80
[M] symmetrisch mediumstrahlend	145-7273	LED-1/4W/2700K	398.4 lm	4 W	80
	145-7274	LED-1/4W/3000K	398.4 lm	4 W	80
	145-7275	LED-1/4W/4000K	431 lm	4 W	80

WE-EF Switzerland AG
Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Tel: +41 41 210 49 95
info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_de
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. - Erstellt am 30.04.2026