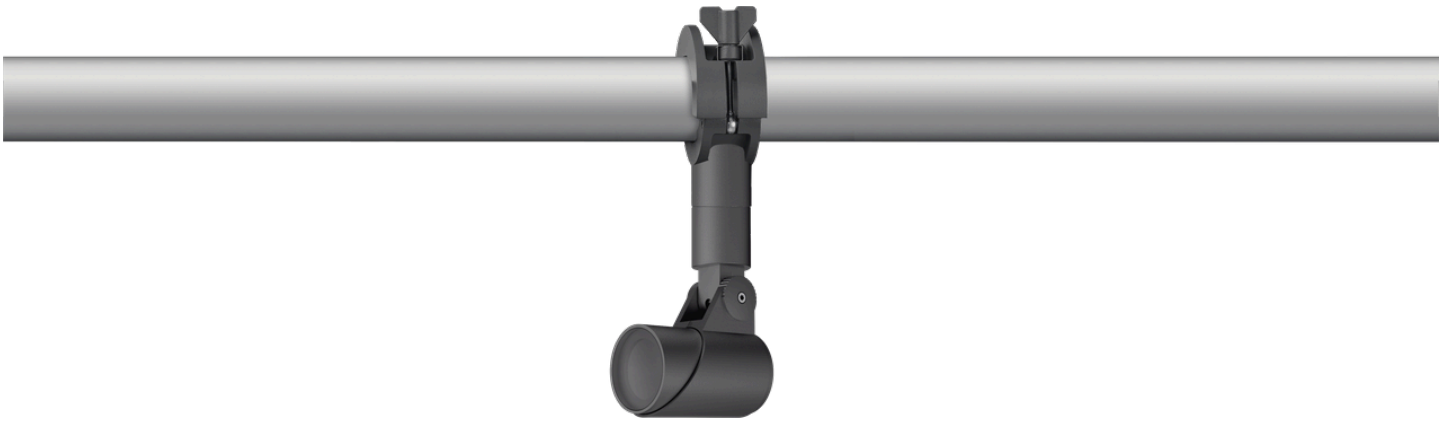

RAIL66 Schienensystem

FLC301 Space frame

IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD-optimierte Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.

Nur Netzspannungsversionen, ON-OFF Schutzklasse I. 1-10 V analoges Dimmen oder DALI-Schnittstelle auf Anfrage erhältlich (Konverter, thermisch getrennt); siehe Zubehör.

Optisches Zubehör muss werkseitig eingebaut werden, bei der Bestellung angegeben werden.

Inklusive Anschlussdose, zur Montage auf ø 48-60 mm Schienen oder Space Frames.

Space Frame	4 W	332 – 450 lm	IP66 / IK07
Variante	Leistung	Bemessungslichtstrom	IP / IK

Lichttechnik

Lichtverteilung

[B] symmetrisch breitstrahlend

[M] symmetrisch mediumstrahlend

[E] symmetrisch engstrahlend

[EE] symmetrisch extrem engstrahlend

[EES] symmetrisch extrem engstrahlend, sharp cut-off

Farbtemperatur

2700K

3000K

4000K

Leistung

4 W

Mechanische Beschreibung

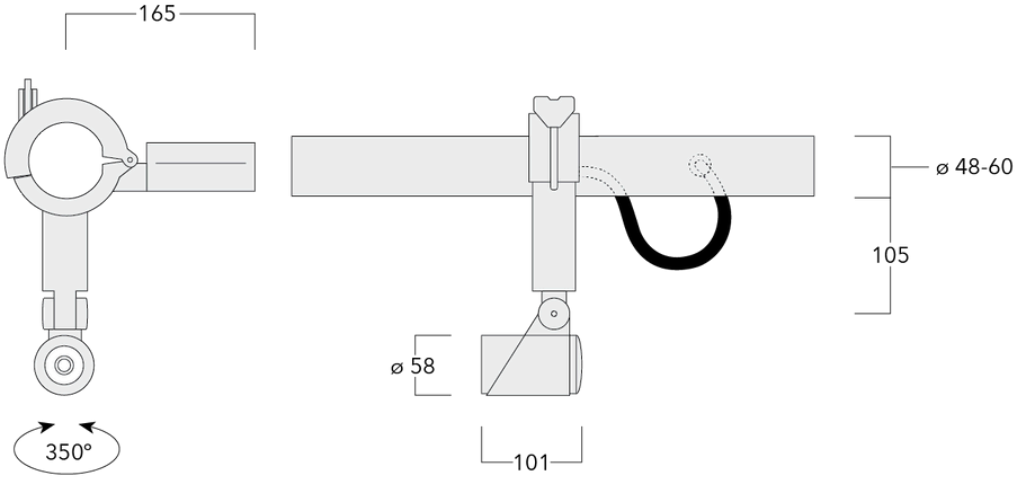

Durchmesser	58 mm
Gewicht	1.7 kg
Gehäuse	Korrosionsbeständiger Aluminiumguss
Abdeckung	Sicherheitsglas
Farben	**RAL9004** Signalschwarz **RAL9007** Graualuminium **RAL7016** Anthrazitgrau **RAL9016** Verkehrsweiß **RAL9006** Weißaluminium
Dichtung	CCG® Silikondichtung
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben
Montage	Inklusive Anschlussdose, für die Montage an ø 48-60 mm RAIL66 System oder Space Frame
Schutzart	IP66
Schlagfestigkeit	IK07
Korrosionsbeständigkeit	5CE

Elektrische Beschreibung

Netzgerät / Vorschaltgerät	Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt
Energieeffizienz	D-E (Lichtquelle)

Weitere Informationen

Lebensdauer	Ta=25° L90B10 > 90000h

Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemessungs-lichtstrom	Bemessungs-leistung	CRI
[B] symmetrisch breitstrahlend	145-7270	LED-1/4W/2700K	379.1 lm	5 W	80
	145-7271	LED-1/4W/3000K	379.1 lm	5 W	80
	145-7272	LED-1/4W/4000K	410.1 lm	5 W	80
[E] symmetrisch engstrahlend	145-7276	LED-1/4W/2700K	415.2 lm	5 W	80
	145-7277	LED-1/4W/3000K	415.2 lm	5 W	80
	145-7278	LED-1/4W/4000K	449.1 lm	5 W	80
[EE] symmetrisch extrem engstrahlend	145-7279	LED-1/4W/2700K	415.5 lm	5 W	80
	145-7279+145-7229	LED-1/4W/2700K	406.1 lm	5 W	80
	145-7280	LED-1/4W/3000K	415.5 lm	5 W	80
	145-7280+145-7229	LED-1/4W/3000K	406.1 lm	5 W	80
	145-7281	LED-1/4W/4000K	449.5 lm	5 W	80
	145-7281+145-7229	LED-1/4W/4000K	439.2 lm	5 W	80
[EES] symmetrisch extrem engstrahlend, sharp cut-off	145-7282	LED-1/4W/2700K	382.2 lm	5 W	80
	145-7283	LED-1/4W/3000K	382.2 lm	5 W	80
	145-7284	LED-1/4W/4000K	411.6 lm	5 W	80
[M] symmetrisch mediumstrahlend	145-7273	LED-1/4W/2700K	398.4 lm	5 W	80
	145-7273+145-7230	LED-1/4W/2700K	331.8 lm	5 W	80
	145-7274	LED-1/4W/3000K	398.4 lm	5 W	80
	145-7274+145-7230	LED-1/4W/3000K	331.8 lm	5 W	80
	145-7275	LED-1/4W/4000K	431 lm	5 W	80
	145-7275+145-7230	LED-1/4W/4000K	358.8 lm	5 W	80

RAIL66 Schienensystem

FLC301 Space frame

we-ef

A Fagerhult Group Company

WE-EF LEUCHTEN GmbH
Töpinger Straße 16, 29646 Bispingen, Germany
Tel: +49 5194 909-0
info.germany@we-ef.com
https://we-ef.com/de

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.