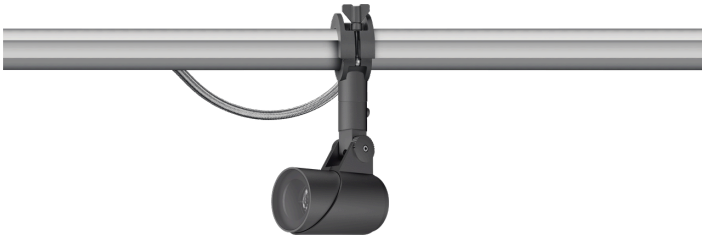

RAIL66 Schienensystem

FLC311 RAIL66

IP66. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD-optimierte Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.

Netzspannungsversionen, ON-OFF Schutzklasse I. 1-10 V analoges Dimmen oder DALI-Schnittstelle auf Anfrage erhältlich, siehe Zubehör.

Mit 0,4 m flexibler Anschlussleitung einschließlich Steckverbindung und Befestigungsklammer für RAIL66 Schienensystem.

Optisches Zubehör muss werkseitig eingebaut werden, bei der Bestellung angegeben werden.

RAIL66	6 – 12 W	409 – 1238 lm	IP66 / IK08
Variante	Leistung	Bemessungslichtstrom	IP / IK

Lichttechnik

Lichtverteilung

[B] symmetrisch breitstrahlend

[M] symmetrisch mediumstrahlend

[EE] symmetrisch extrem engstrahlend

[EES] symmetrisch extrem engstrahlend, sharp cut-off

Farbtemperatur

2700K

3000K

4000K

Leistung

6 W
9 W
12 W

Mechanische Beschreibung

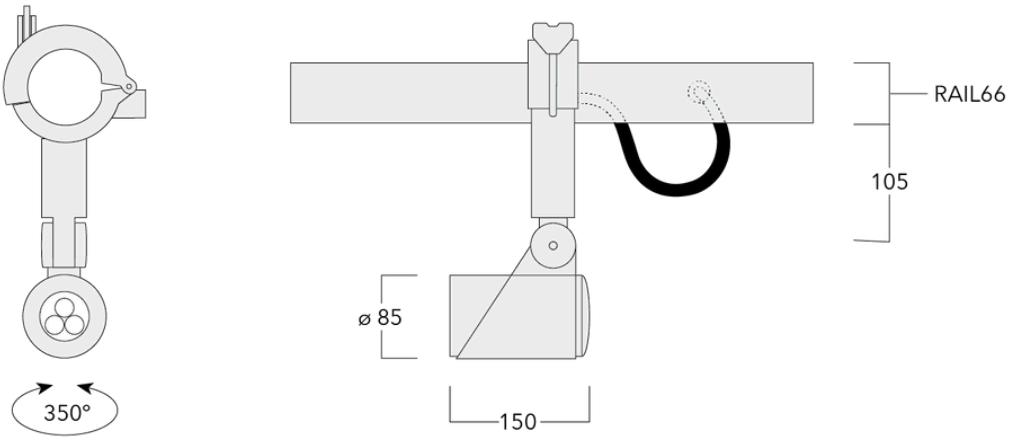

Durchmesser	85 mm
Gewicht	2.1 kg
Gehäuse	Korrosionsbeständiger Aluminiumguss
Abdeckung	Sicherheitsglas
Farben	**RAL9004** Signalschwarz **RAL9007** Graualuminium **RAL7016** Anthrazitgrau **RAL9016** Verkehrsweiß **RAL9006** Weißaluminium
Dichtung	CCG® Silikondichtung
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben
Montage	Mit 0,4 m flexibler Anschlussleitung einschließlich Steckverbindung und Befestigungsklammer für RAIL66 Schienensystem
Schutzart	IP66
Schlagfestigkeit	IK08
Korrosionsbeständigkeit	5CE
Windangriffsfläche	0.045 m²

Elektrische Beschreibung

Netzgerät / Vorschaltgerät	Eingebaute elektronische Betriebsgeräte
Kabel	Inklusive 0,4 m flexibler Anschlussleitung
Energieeffizienz	D-E (Lichtquelle)

Weitere Informationen

Einträge	Gelenk 350° drehbar, nach vorne 60° und nach hinten 90° neigbar
Lebensdauer	Ta=25° L90B10 > 90000h

Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemessungs-lichtstrom	Bemessungs-leistung	CRI
[B] symmetrisch breitstrahlend	145-7708	LED-3/6W/2700K	595.4 lm	7.5 W	80
	145-7711	LED-3/6W/3000K	595.4 lm	7.5 W	80
	145-7714	LED-3/6W/4000K	641.2 lm	7.5 W	80
	145-7709	LED-3/9W/2700K	835.8 lm	11 W	80
	145-7712	LED-3/9W/3000K	835.8 lm	11 W	80
	145-7715	LED-3/9W/4000K	893.1 lm	11 W	80
	145-7710	LED-3/12W/2700K	1122.1 lm	13.9 W	80
	145-7713	LED-3/12W/3000K	1122.1 lm	13.9 W	80
	145-7716	LED-3/12W/4000K	1213.7 lm	13.9 W	80
[EE] symmetrisch extrem engstrahlend	145-7726	LED-3/6W/2700K	605.2 lm	7.5 W	80
	145-7726+145-7781	LED-3/6W/2700K	539.2 lm	7.5 W	80
	145-7729	LED-3/6W/3000K	605.2 lm	7.5 W	80
	145-7729+145-7781	LED-3/6W/3000K	539.2 lm	7.5 W	80
	145-7732	LED-3/6W/4000K	651.7 lm	7.5 W	80
	145-7732+145-7781	LED-3/6W/4000K	580.6 lm	7.5 W	80
	145-7727	LED-3/9W/2700K	849.6 lm	11 W	80
	145-7727+145-7781	LED-3/9W/2700K	756.9 lm	11 W	80
	145-7730	LED-3/9W/3000K	849.6 lm	11 W	80
	145-7730+145-7781	LED-3/9W/3000K	756.9 lm	11 W	80
	145-7733	LED-3/9W/4000K	907.8 lm	11 W	80
	145-7733+145-7781	LED-3/9W/4000K	808.7 lm	11 W	80
	145-7728	LED-3/12W/2700K	1140.5 lm	13.9 W	80
	145-7728+145-7781	LED-3/12W/2700K	1016.1 lm	13.9 W	80
	145-7731	LED-3/12W/3000K	1140.5 lm	13.9 W	80
	145-7731+145-7781	LED-3/12W/3000K	1016.1 lm	13.9 W	80
	145-7734	LED-3/12W/4000K	1233.6 lm	13.9 W	80
	145-7734+145-7781	LED-3/12W/4000K	1099.1 lm	13.9 W	80
[EES] symmetrisch extrem engstrahlend, sharp cut-off	145-7735	LED-3/6W/2700K	606.3 lm	7.5 W	80
	145-7735+145-7781	LED-3/6W/2700K	528.4 lm	7.5 W	80
	145-7738	LED-3/6W/3000K	606.3 lm	7.5 W	80
	145-7738+145-7781	LED-3/6W/3000K	528.4 lm	7.5 W	80
	145-7741	LED-3/6W/4000K	656.8 lm	7.5 W	80
	145-7741+145-7781	LED-3/6W/4000K	572.4 lm	7.5 W	80
	145-7736	LED-3/9W/2700K	858.9 lm	11 W	80
	145-7736+145-7781	LED-3/9W/2700K	748.5 lm	11 W	80

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemessungs-lichtstrom	Bemessungs-leistung	CRI
	145-7739	LED-3/9W/3000K	858.9 lm	11 W	80
	145-7739+145-7781	LED-3/9W/3000K	748.5 lm	11 W	80
	145-7742	LED-3/9W/4000K	922 lm	11 W	80
	145-7742+145-7781	LED-3/9W/4000K	803.6 lm	11 W	80
	145-7737	LED-3/12W/2700K	1149.4 lm	13.9 W	80
	145-7737+145-7781	LED-3/12W/2700K	1001.7 lm	13.9 W	80
	145-7740	LED-3/12W/3000K	1149.4 lm	13.9 W	80
	145-7740+145-7781	LED-3/12W/3000K	1001.7 lm	13.9 W	80
	145-7743	LED-3/12W/4000K	1237.8 lm	13.9 W	80
	145-7743+145-7781	LED-3/12W/4000K	1078.8 lm	13.9 W	80
[M] symmetrisch mediumstrahlend	145-7717	LED-3/6W/2700K	600.4 lm	7.5 W	80
	145-7717+145-7782	LED-3/6W/2700K	408.7 lm	7.5 W	80
	145-7720	LED-3/6W/3000K	600.4 lm	7.5 W	80
	145-7720+145-7782	LED-3/6W/3000K	408.7 lm	7.5 W	80
	145-7723	LED-3/6W/4000K	646.6 lm	7.5 W	80
	145-7723+145-7782	LED-3/6W/4000K	440.1 lm	7.5 W	80
	145-7718	LED-3/9W/2700K	842.9 lm	11 W	80
	145-7718+145-7782	LED-3/9W/2700K	573.7 lm	11 W	80
	145-7721	LED-3/9W/3000K	842.9 lm	11 W	80
	145-7721+145-7782	LED-3/9W/3000K	573.7 lm	11 W	80
	145-7724	LED-3/9W/4000K	900.6 lm	11 W	80
	145-7724+145-7782	LED-3/9W/4000K	613 lm	11 W	80
	145-7719	LED-3/12W/2700K	1131.6 lm	13.9 W	80
	145-7719+145-7782	LED-3/12W/2700K	770.2 lm	13.9 W	80
	145-7722	LED-3/12W/3000K	1131.6 lm	13.9 W	80
	145-7722+145-7782	LED-3/12W/3000K	770.2 lm	13.9 W	80
	145-7725	LED-3/12W/4000K	1224 lm	13.9 W	80
	145-7725+145-7782	LED-3/12W/4000K	833.1 lm	13.9 W	80

RAIL66 Schienensystem

FLC311 RAIL66

we-ef

A Fagerhult Group Company

WE-EF LEUCHTEN GmbH
Töpinger Straße 16, 29646 Bispingen, Germany
Tel: +49 5194 909-0
info.germany@we-ef.com
https://we-ef.com/de

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.