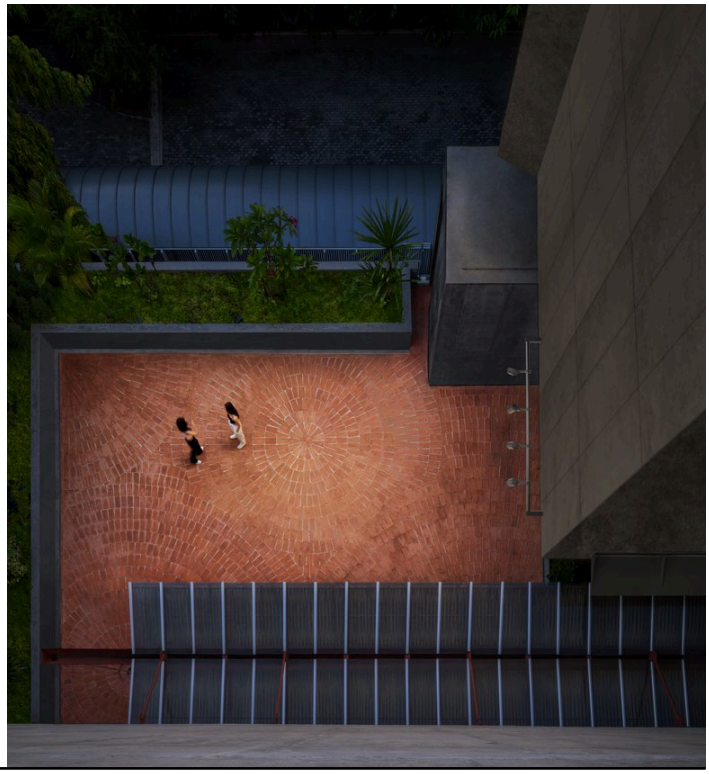

RAIL66 Schienensystem

FLC321 RAIL66

IP66. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD-optimierte Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.

Netzspannungsversionen, ON-OFF Schutzklasse I. 1-10 V analoges Dimmen oder DALI-Schnittstelle auf Anfrage erhältlich, siehe Zubehör.

Mit 0,4 m flexibler Anschlussleitung einschließlich Steckverbindung und Befestigungsklammer für RAIL66 Schienensystem.

Optisches Zubehör muss werkseitig eingebaut werden, bei der Bestellung angegeben werden.

RAIL66	12 – 26 W	888 – 2565 lm	IP66 / IK08
Variante	Leistung	Bemessungslichtstrom	IP / IK

Lichttechnik

Lichtverteilung

[B] symmetrisch breitstrahlend

[M] symmetrisch mediumstrahlend

[EE] symmetrisch extrem engstrahlend

[EES] symmetrisch extrem engstrahlend, sharp cut-off

Farbtemperatur

2700K

3000K

4000K

Leistung

12 W
18 W
26 W

Mechanische Beschreibung

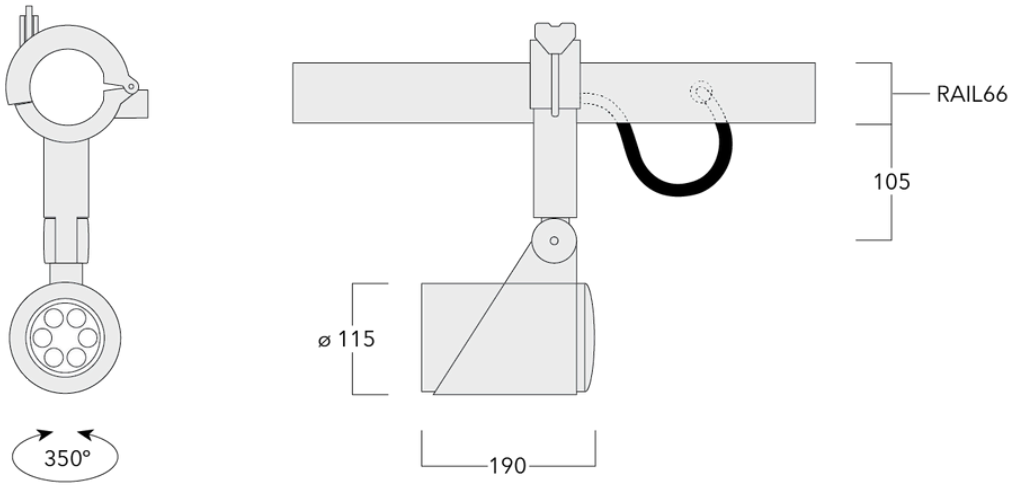

Durchmesser	115 mm
Gewicht	3.4 kg
Gehäuse	Korrosionsbeständiger Aluminiumguss
Abdeckung	Sicherheitsglas
Farben	**RAL9004** Signalschwarz **RAL9007** Graualuminium **RAL7016** Anthrazitgrau **RAL9016** Verkehrsweiß **RAL9006** Weißaluminium
Dichtung	CCG® Silikondichtung
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben
Montage	Mit 0,4 m flexibler Anschlussleitung einschließlich Steckverbindung und Befestigungsklammer für RAIL66 Schienensystem
Schutzart	IP66
Schlagfestigkeit	IK08
Korrosionsbeständigkeit	5CE
Windangriffsfläche	0.065 m²

Elektrische Beschreibung

Netzgerät / Vorschaltgerät	Eingebaute elektronische Betriebsgeräte
Kabel	Mit 0,4 m flexibler Anschlussleitung
Energieeffizienz	C-D (Lichtquelle)

Weitere Informationen

Einträge	Gelenk 350° drehbar, nach vorne 50° und nach hinten 90° neigbar
Lebensdauer	Ta=25° L90B10 > 90000h

Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemessungs-lichtstrom	Bemessungs-leistung	CRI
[B] symmetrisch breitstrahlend	145-7924	LED-6/12W/2700K	887.8 lm	14.5 W	80
	145-7926	LED-6/12W/3000K	953.5 lm	14.5 W	80
	145-7928	LED-6/12W/4000K	1019.3 lm	14.5 W	80
	145-7925	LED-6/18W/2700K	1233 lm	21 W	80
	145-7927	LED-6/18W/3000K	1331.7 lm	21 W	80
	145-7929	LED-6/18W/4000K	1413.9 lm	21 W	80
	145-7356	LED-6/26W/2700K	1665.8 lm	27 W	80
	145-7357	LED-6/26W/3000K	1761.9 lm	27 W	80
	145-7358	LED-6/26W/4000K	1842 lm	27 W	80
[EE] symmetrisch extrem engstrahlend	145-7936	LED-6/12W/2700K	1224.7 lm	14.5 W	80
	145-7936+145-9991	LED-6/12W/2700K	1096 lm	14.5 W	80
	145-7938	LED-6/12W/3000K	1315.4 lm	14.5 W	80
	145-7938+145-9991	LED-6/12W/3000K	1177.2 lm	14.5 W	80
	145-7940	LED-6/12W/4000K	1406.2 lm	14.5 W	80
	145-7940+145-9991	LED-6/12W/4000K	1258.4 lm	14.5 W	80
	145-7937	LED-6/18W/2700K	1701 lm	21 W	80
	145-7937+145-9991	LED-6/18W/2700K	1522.2 lm	21 W	80
	145-7939	LED-6/18W/3000K	1837.1 lm	21 W	80
	145-7939+145-9991	LED-6/18W/3000K	1644 lm	21 W	80
	145-7941	LED-6/18W/4000K	1950.5 lm	21 W	80
	145-7941+145-9991	LED-6/18W/4000K	1745.5 lm	21 W	80
	145-7362	LED-6/26W/2700K	2258.5 lm	27 W	80
	145-7362+145-9991	LED-6/26W/2700K	2027.2 lm	27 W	80
	145-7363	LED-6/26W/3000K	2388.8 lm	27 W	80
	145-7363+145-9991	LED-6/26W/3000K	2144.1 lm	27 W	80
	145-7364	LED-6/26W/4000K	2497.4 lm	27 W	80
	145-7364+145-9991	LED-6/26W/4000K	2241.6 lm	27 W	80
[EES] symmetrisch extrem engstrahlend, sharp cut-off	145-7942	LED-6/12W/2700K	1259.7 lm	14.5 W	80
	145-7942+145-9991	LED-6/12W/2700K	1125.5 lm	14.5 W	80
	145-7944	LED-6/12W/3000K	1353 lm	14.5 W	80
	145-7944+145-9991	LED-6/12W/3000K	1208.8 lm	14.5 W	80
	145-7946	LED-6/12W/4000K	1446.3 lm	14.5 W	80
	145-7946+145-9991	LED-6/12W/4000K	1292.2 lm	14.5 W	80
	145-7943	LED-6/18W/2700K	1749.6 lm	21 W	80
	145-7943+145-9991	LED-6/18W/2700K	1563.1 lm	21 W	80

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemessungs-lichtstrom	Bemessungs-leistung	CRI
	145-7945	LED-6/18W/3000K	1889.5 lm	21 W	80
	145-7945+145-9991	LED-6/18W/3000K	1688.2 lm	21 W	80
	145-7947	LED-6/18W/4000K	2006.2 lm	21 W	80
	145-7947+145-9991	LED-6/18W/4000K	1792.4 lm	21 W	80
	145-7365	LED-6/26W/2700K	2319.7 lm	27 W	80
	145-7365+145-9991	LED-6/26W/2700K	2158.4 lm	27 W	80
	145-7366	LED-6/26W/3000K	2453.5 lm	27 W	80
	145-7366+145-9991	LED-6/26W/3000K	2282.9 lm	27 W	80
	145-7367	LED-6/26W/4000K	2565 lm	27 W	80
	145-7367+145-9991	LED-6/26W/4000K	2386.7 lm	27 W	80
[M] symmetrisch mediumstrahlend	145-7930	LED-6/12W/2700K	1162.6 lm	14.5 W	80
	145-7930+145-9993	LED-6/12W/2700K	991.7 lm	14.5 W	80
	145-7932	LED-6/12W/3000K	1248.7 lm	14.5 W	80
	145-7932+145-9993	LED-6/12W/3000K	1065.2 lm	14.5 W	80
	145-7934	LED-6/12W/4000K	1334.9 lm	14.5 W	80
	145-7934+145-9993	LED-6/12W/4000K	1138.6 lm	14.5 W	80
	145-7931	LED-6/18W/2700K	1614.8 lm	21 W	80
	145-7931+145-9993	LED-6/18W/2700K	1377.4 lm	21 W	80
	145-7933	LED-6/18W/3000K	1743.9 lm	21 W	80
	145-7933+145-9993	LED-6/18W/3000K	1487.6 lm	21 W	80
	145-7935	LED-6/18W/4000K	1851.6 lm	21 W	80
	145-7935+145-9993	LED-6/18W/4000K	1579.4 lm	21 W	80
	145-7359	LED-6/26W/2700K	2179.3 lm	27 W	80
	145-7359+145-9993	LED-6/26W/2700K	1807.9 lm	27 W	80
	145-7360	LED-6/26W/3000K	2305 lm	27 W	80
	145-7360+145-9993	LED-6/26W/3000K	1912.2 lm	27 W	80
	145-7361	LED-6/26W/4000K	2409.8 lm	27 W	80
	145-7361+145-9993	LED-6/26W/4000K	1999.1 lm	27 W	80

RAIL66 Schienensystem

FLC321 RAIL66

we-ef

A Fagerhult Group Company

WE-EF LEUCHTEN GmbH
Töpinger Straße 16, 29646 Bispingen, Germany
Tel: +49 5194 909-0
info.germany@we-ef.com
https://we-ef.com/de

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.