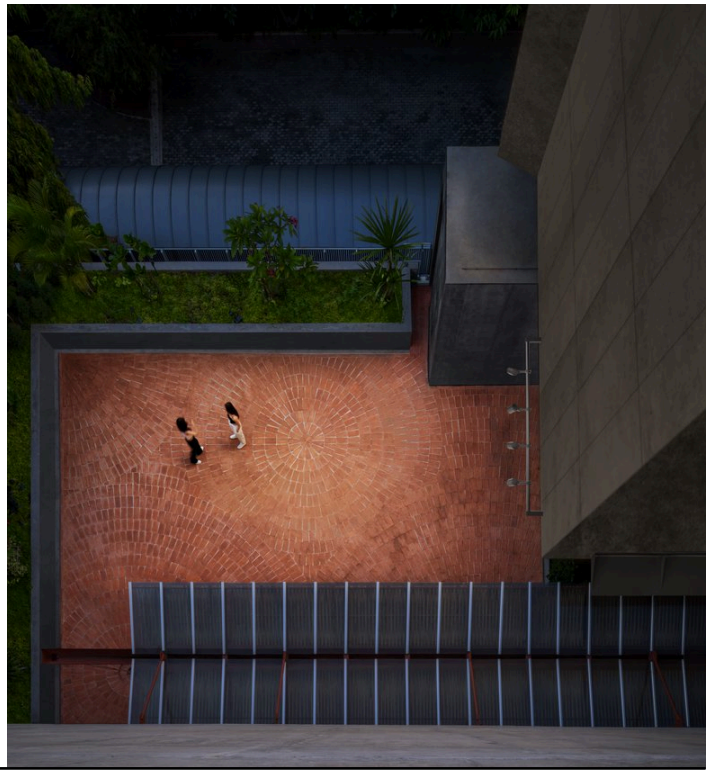

RAIL66

FLC321 RAIL66

IP66. IK08. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG®. Verre de sécurité. Le luminaire est scellé en usine et il n'est pas nécessaire de l'ouvrir pendant l'installation.

La gestion thermique avancée protège les LED tout en optimisant l'efficacité lumineuse. Optique optimisée par CAO pour une illumination supérieure et un contrôle de l'éblouissement.

Comprend 0,4 m de câble flexible enfermé dans un conduit en acier inoxydable, un connecteur en ligne et un collier de fixation pour l'installation sur le système de montage RAIL66.

Les accessoires optiques sont installés en usine. A spécifier lors de la demande de devis.

RAIL66	12 – 26 W	888 – 2565 lm	IP66 / IK08
Variante	Puissance	Flux lumineux émis	IP / IK

Éclairage

Distribution de la lumière

[B] Faisceau symétrique, extensif

[M] Faisceau symétrique, médium

[EE] Faisceau symétrique, ultra intensif

[EES] Faisceau symétrique, ultra intensif, cut-off

Température de couleur

2700K

3000K

4000K

Puissance

12 W
18 W
26 W

Description mécanique

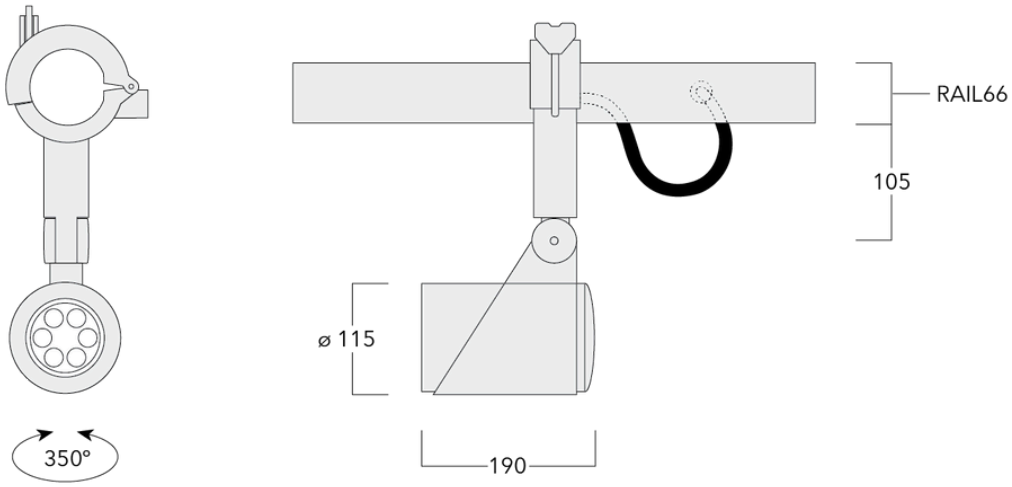

Diamètre	115 mm
Poids	3.4 kg
Corps	Corps en fonte d'aluminium
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	**RAL9004** Noir de sécurité **RAL9007** Aluminium gris **RAL7016** Gris anthracite **RAL9016** Blanc signalisation
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec recovrement polymère
Montage	Comprend 0,4 m de câble flexible enfermé dans un conduit en acier inoxydable, un connecteur en ligne et un collier de fixation pour l'installation sur le système de montage RAIL66
IP	IP66
IK	IK08
Protection contre la corrosion	5CE
Surface exposée au vent	0.065 m^2

Description électrique

Driver	Driver électronique
Câble	Comprend 0,4 m de câble flexible
Efficacité énergétique	C-D

Informations complémentaires

Annonces	Knuckle permits 350° rotation, forward tilt 50° and backward tilt 90°
Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h

Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Flux lumineux émis	Puissance absorbée nominale	IRC
[B] Faisceau symétrique, extensif	145-7924	LED-6/12W/2700K	887.8 lm	14.5 W	80
	145-7926	LED-6/12W/3000K	953.5 lm	14.5 W	80
	145-7928	LED-6/12W/4000K	1019.3 lm	14.5 W	80
	145-7925	LED-6/18W/2700K	1233 lm	21 W	80
	145-7927	LED-6/18W/3000K	1331.7 lm	21 W	80
	145-7929	LED-6/18W/4000K	1413.9 lm	21 W	80
	145-7356	LED-6/26W/2700K	1665.8 lm	27 W	80
	145-7357	LED-6/26W/3000K	1761.9 lm	27 W	80
	145-7358	LED-6/26W/4000K	1842 lm	27 W	80
[EE] Faisceau symétrique, ultra intensif	145-7936	LED-6/12W/2700K	1224.7 lm	14.5 W	80
	145-7936+145-9991	LED-6/12W/2700K	1096 lm	14.5 W	80
	145-7938	LED-6/12W/3000K	1315.4 lm	14.5 W	80
	145-7938+145-9991	LED-6/12W/3000K	1177.2 lm	14.5 W	80
	145-7940	LED-6/12W/4000K	1406.2 lm	14.5 W	80
	145-7940+145-9991	LED-6/12W/4000K	1258.4 lm	14.5 W	80
	145-7937	LED-6/18W/2700K	1701 lm	21 W	80
	145-7937+145-9991	LED-6/18W/2700K	1522.2 lm	21 W	80
	145-7939	LED-6/18W/3000K	1837.1 lm	21 W	80
	145-7939+145-9991	LED-6/18W/3000K	1644 lm	21 W	80
	145-7941	LED-6/18W/4000K	1950.5 lm	21 W	80
	145-7941+145-9991	LED-6/18W/4000K	1745.5 lm	21 W	80
	145-7362	LED-6/26W/2700K	2258.5 lm	27 W	80
	145-7362+145-9991	LED-6/26W/2700K	2027.2 lm	27 W	80
	145-7363	LED-6/26W/3000K	2388.8 lm	27 W	80
	145-7363+145-9991	LED-6/26W/3000K	2144.1 lm	27 W	80
	145-7364	LED-6/26W/4000K	2497.4 lm	27 W	80
	145-7364+145-9991	LED-6/26W/4000K	2241.6 lm	27 W	80
[EES] Faisceau symétrique, ultra intensif, cut-off	145-7942	LED-6/12W/2700K	1259.7 lm	14.5 W	80
	145-7942+145-9991	LED-6/12W/2700K	1125.5 lm	14.5 W	80
	145-7944	LED-6/12W/3000K	1353 lm	14.5 W	80
	145-7944+145-9991	LED-6/12W/3000K	1208.8 lm	14.5 W	80
	145-7946	LED-6/12W/4000K	1446.3 lm	14.5 W	80
	145-7946+145-9991	LED-6/12W/4000K	1292.2 lm	14.5 W	80
	145-7943	LED-6/18W/2700K	1749.6 lm	21 W	80
	145-7943+145-9991	LED-6/18W/2700K	1563.1 lm	21 W	80

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Flux lumineux émis	Puissance absorbée nominale	IRC
	145-7945	LED-6/18W/3000K	1889.5 lm	21 W	80
	145-7945+145-9991	LED-6/18W/3000K	1688.2 lm	21 W	80
	145-7947	LED-6/18W/4000K	2006.2 lm	21 W	80
	145-7947+145-9991	LED-6/18W/4000K	1792.4 lm	21 W	80
	145-7365	LED-6/26W/2700K	2319.7 lm	27 W	80
	145-7365+145-9991	LED-6/26W/2700K	2158.4 lm	27 W	80
	145-7366	LED-6/26W/3000K	2453.5 lm	27 W	80
	145-7366+145-9991	LED-6/26W/3000K	2282.9 lm	27 W	80
	145-7367	LED-6/26W/4000K	2565 lm	27 W	80
	145-7367+145-9991	LED-6/26W/4000K	2386.7 lm	27 W	80
[M] Faisceau symétrique, médium	145-7930	LED-6/12W/2700K	1162.6 lm	14.5 W	80
	145-7930+145-9993	LED-6/12W/2700K	991.7 lm	14.5 W	80
	145-7932	LED-6/12W/3000K	1248.7 lm	14.5 W	80
	145-7932+145-9993	LED-6/12W/3000K	1065.2 lm	14.5 W	80
	145-7934	LED-6/12W/4000K	1334.9 lm	14.5 W	80
	145-7934+145-9993	LED-6/12W/4000K	1138.6 lm	14.5 W	80
	145-7931	LED-6/18W/2700K	1614.8 lm	21 W	80
	145-7931+145-9993	LED-6/18W/2700K	1377.4 lm	21 W	80
	145-7933	LED-6/18W/3000K	1743.9 lm	21 W	80
	145-7933+145-9993	LED-6/18W/3000K	1487.6 lm	21 W	80
	145-7935	LED-6/18W/4000K	1851.6 lm	21 W	80
	145-7935+145-9993	LED-6/18W/4000K	1579.4 lm	21 W	80
	145-7359	LED-6/26W/2700K	2179.3 lm	27 W	80
	145-7359+145-9993	LED-6/26W/2700K	1807.9 lm	27 W	80
	145-7360	LED-6/26W/3000K	2305 lm	27 W	80
	145-7360+145-9993	LED-6/26W/3000K	1912.2 lm	27 W	80
	145-7361	LED-6/26W/4000K	2409.8 lm	27 W	80
	145-7361+145-9993	LED-6/26W/4000K	1999.1 lm	27 W	80

RAIL66

FLC321 RAIL66

we-ef

A Fagerhult Group Company

WE-EF Switzerland AG
Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern
Téléphone: +41 22 752 49 94
info.switzerland@we-ef.com
https://we-ef.com/ch_fr

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.