




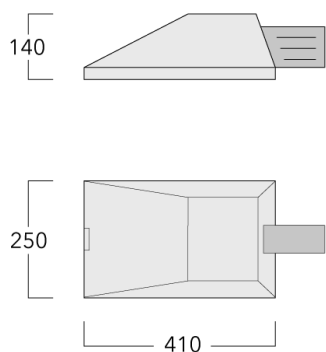

Description

IP66. Classe I ou Classe II. IK08. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. CCG® joint silicone. Vitre RFC® monté dans un cadre aluminium suspendable. Modules LED interchangeables avec dissipateur de chaleur. Lentille PMMA avec technologie OLC® pour la maîtrise du flux et la précision de l'éclairage.

Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Option : Fixation latérale (voir accessoires de montage)
Hauteur de mât recommandée selon la puissance: 2 à 8m.

ULR = 0%. Code de flux CIE n°3. Ce luminaire respecte l'Arrêté TREP 1831126A.

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Verre de sécurité sur charnière
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère
IP	IP66
IK	IK08
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique. DALI
Protection contre les surtensions	6/6 kV (optional SP10)
Efficacité énergétique	C-D

Informations complémentaires

Longueur x Largeur (mm)	
Surface exposée au vent	0.042 m ²
Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h

Options

Types photométries	Température de couleur	Données en sortie de luminaire
 [P65] Symétrique - piétons et pistes cyclables	 2700K	12 W 24 W
 [S65] Éclairage routier	 3000K	
 [A60] Asymétrique	 4000K	
 [R65]		

Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC
 [A60] Asymétrique	108-2496-70	LED-12/12W/2700K	1434.9 lm	12 W	70
	108-1777-70	LED-12/12W/3000K	1666.3 lm	12 W	70
	108-1778-70	LED-12/12W/4000K	1758.9 lm	12 W	70
	108-2497-70	LED-12/24W/2700K	2606.4 lm	24 W	70
	108-1624-70	LED-12/24W/3000K	2965.9 lm	24 W	70
	108-1629-70	LED-12/24W/4000K	3145.7 lm	24 W	70
 [P65] Symétrique - piétons et pistes cyclables	108-2500-70	LED-12/12W/2700K	1450.4 lm	12 W	70
	108-1779-70	LED-12/12W/3000K	1684.4 lm	12 W	70
	108-1780-70	LED-12/12W/4000K	1777.9 lm	12 W	70
	108-2501-70	LED-12/24W/2700K	2634.7 lm	24 W	70
	108-1625-70	LED-12/24W/3000K	2998.1 lm	24 W	70
	108-1630-70	LED-12/24W/4000K	3179.8 lm	24 W	70
 [R65]	108-2492-70	LED-12/12W/2700K	1340.2 lm	12 W	70
	108-1775-70	LED-12/12W/3000K	1556.4 lm	12 W	70
	108-1776-70	LED-12/12W/4000K	1642.8 lm	12 W	70
	108-2493-70	LED-12/24W/2700K	2434.4 lm	24 W	70
	108-1622-70	LED-12/24W/3000K	2770.2 lm	24 W	70
	108-1623-70	LED-12/24W/4000K	2938.1 lm	24 W	70
 [S65] Éclairage routier	108-2488-70	LED-12/12W/2700K	1530.6 lm	12 W	70
	108-1773-70	LED-12/12W/3000K	1777.5 lm	12 W	70
	108-1774-70	LED-12/12W/4000K	1876.2 lm	12 W	70
	108-2489-70	LED-12/24W/2700K	2780.3 lm	24 W	70
	108-1627-70	LED-12/24W/3000K	3163.8 lm	24 W	70
	108-1632-70	LED-12/24W/4000K	3355.6 lm	24 W	70