



Scheinwerfer

PPC230-FT [GP]

Projektor [GP] zur Projektion von Gobos auf Oberflächen. CAD-optimiertes sphärisches Plankonvexlinsensystem aus Glas zur Erzeugung eines parallelen Lichtbündels. Gobo Motive auf Anfrage, Gobo muss separat bestellt werden.

IP66, SKI. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. Sicherheitsglas, von . Die Linse sind von außen einstellbar. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Hologenfreie interne Verkabelung. PMMA LED Linse. Eingebaute LED Platine, austauschbar. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt mit 6/6kV Überspannungsschutz.

Gobo-Größen E, T und M.


4139 – 6246 lm
Bemessungslichtstrom

IP66 / IK08
IP / IK

Lichttechnik

Lichtverteilung	Farbtemperatur	Leistung
 [GP] symmetrisch Gobo-Projector	++6500K	0 W
	++4000K	

Mechanische Beschreibung

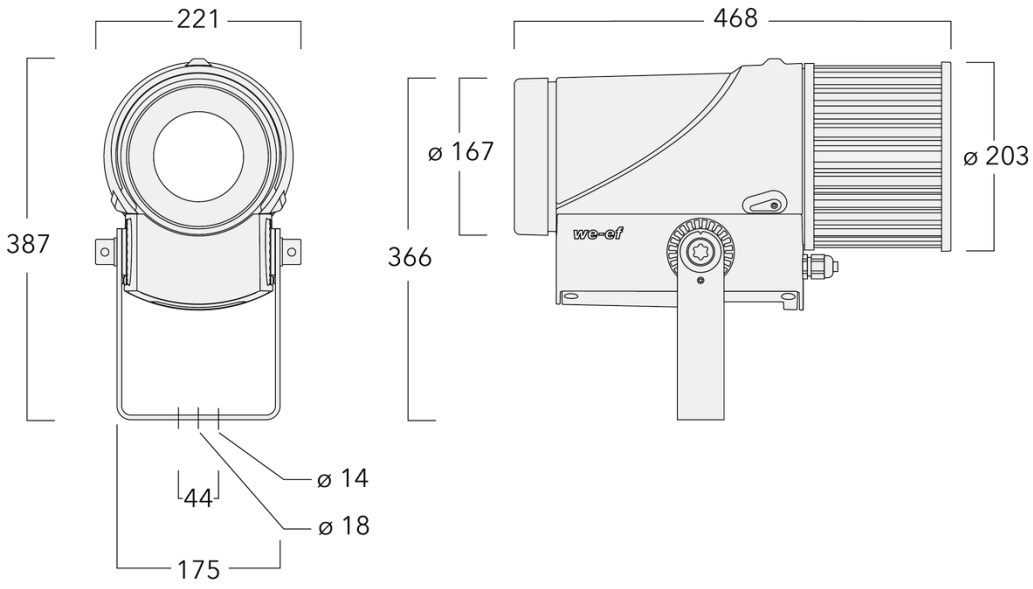

Breite	221 mm
Höhe	387 mm
Durchmesser	203 mm
Gewicht	15 kg
Gehäuse	Korrosionsbeständiger Aluminiumguss
Abdeckung	Sicherheitsglas
Farben	**RAL7016** Anthrazitgrau; **RAL9004** Signalschwarz; **RAL9006** Weißaluminium; **RAL9007** Graualuminium; **RAL9016** Verkehrsweiß
Oberflächenbehandlung	Edelstahl
Dichtung	CCG® Silikondichtung
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben
Schutzart	IP66
Schlagfestigkeit	IK08
Korrosionsbeständigkeit	5CE
Windangriffsfläche	0,12 m²

Elektrische Beschreibung

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. DALI
Kabel	Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage.
Überspannungsschutz	6/6 kV

Weitere Informationen

Lebensdauer	PCB: Ta=25° L70B50 > 25000h-35000h / Driver: Ta=40° > 80000h, Ta=25° > 100000h

Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemessungs-lichtstrom	Bemessungs-leistung	CRI
 [GP] symmetrisch Gobo-Projector	141-0073		5645.9 lm	108 W	80
	141-0071		5386.3 lm	108 W	80
	141-0072		6051.4 lm	108 W	80
	141-0070		4138.6 lm	108 W	80
	141-0075		5554.9 lm	108 W	80
	141-0076		5419.6 lm	108 W	80
	141-0085		4986.6 lm	108 W	80
	141-0079		5559.9 lm	108 W	80
	141-0078		4272 lm	108 W	80
	141-0084		5594.3 lm	108 W	80
	141-0080		6246.4 lm	108 W	80
	141-0083		5734 lm	108 W	80
	141-0081		5827.8 lm	108 W	80

Scheinwerfer

PPC230-FT [GP]

we-ef

A Fagerhult Group Company

WE-EF LEUCHTEN GmbH
Töpinger Straße 16, 29646 Bispingen, Germany
Tel: +49 5194 909-0
info.germany@we-ef.com
https://we-ef.com/de

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.