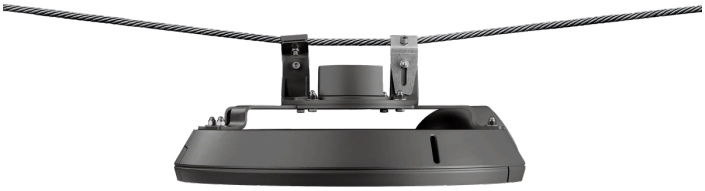

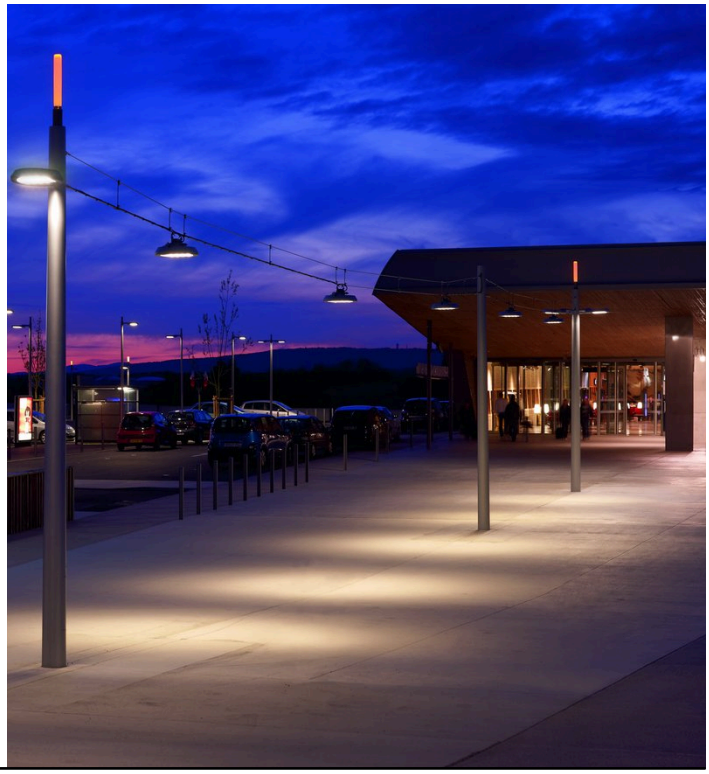

Hängeleuchten

RFS540 LED

IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben, 5CE Korrosionsschutz. CCG® Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Entspiegeltes Sicherheitsglas, abklappbar mit Schutzschalter zur automatischen Netztrennung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Variante mit 2200 K erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.

Inklusive Seilaufhängung für Seildurchmesser 6-12 mm. Seil-Neigungswinkelausgleich: max. 10°.

18 – 48 W	4536 – 14674 lm	IP66 / IK07
Leistung	Bemessungslichtstrom	IP / IK

Lichttechnik

Lichtverteilung	Farbtemperatur	Leistung
[S70] asymmetrisch seitlich	2700K	18 W 24 W
[S60] asymmetrisch seitlich	3000K	36 W 48 W
[S65] asymmetrisch seitlich	4000K	

Mechanische Beschreibung

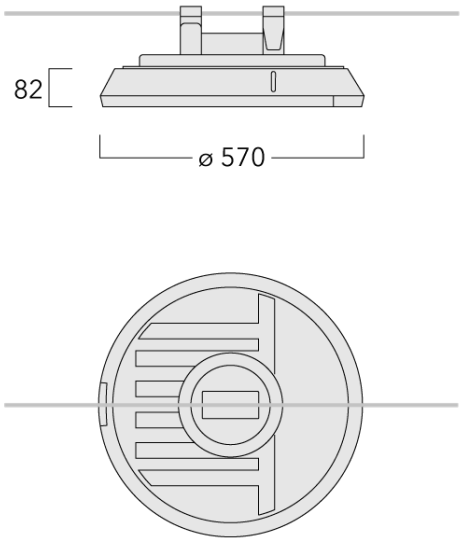

Höhe	82 mm
Durchmesser	570 mm
Gewicht	14.7 kg
Gehäuse	Korrosionsbeständiges Aluminium
Abdeckung	Entspiegeltes Sicherheitsglas, abklappbar
Farben	**RAL9004** Signalschwarz; **RAL9006** Weißaluminium; **RAL9016** Verkehrsweiß; **RAL7016** Anthrazitgrau; **RAL9007** Graualuminium
Oberflächenbehandlung	Pulverbeschichtung in RAL7016, RAL9004, RAL9006, RAL9007 und RAL9016
Dichtung	CCG® Silikondichtung
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben
Montage	Inklusive Seilaufhängung für Seildurchmesser 6-12 mm. Seil-Neigungswinkelausgleich: max. 10°.
Schutzart	IP66
Schlagfestigkeit	IK07
Korrosionsbeständigkeit	5CE
Windangriffsfläche	0.074 m²

Elektrische Beschreibung

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	Eingebaute elektronische Betriebsgeräte
Überspannungsschutz	6/6 kV (optional SP10)
Energieeffizienz	C-D (Lichtquelle)

Weitere Informationen

Lebensdauer	Ta=25° L90B10 > 90000h

Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemessungs-lichtstrom	Bemessungs-leistung	CRI
[S60] asymmetrisch seitlich	111-1100	LED-2x18/18W/2700K	4787.1 lm	38 W	80
	111-1100-70	LED-2x18/18W/2700K	5117.3 lm	38 W	70
	111-0515	LED-2x18/18W/3000K	5117.3 lm	38 W	80
	111-0515-70	LED-2x18/18W/3000K	5942.7 lm	38 W	70
	111-0440	LED-2x18/18W/4000K	5612.5 lm	38 W	80
	111-0440-70	LED-2x18/18W/4000K	6272.8 lm	38 W	70
	111-1101	LED-2x18/36W/2700K	8489.8 lm	79 W	80
	111-1101-70	LED-2x18/36W/2700K	9118.6 lm	79 W	70
	111-0692	LED-2x18/36W/3000K	9118.6 lm	79 W	80
	111-0692-70	LED-2x18/36W/3000K	10376.4 lm	79 W	70
	111-0623	LED-2x18/36W/4000K	9747.5 lm	79 W	80
	111-0623-70	LED-2x18/36W/4000K	11005.2 lm	79 W	70
	111-1102	LED-2x24/24W/2700K	6382.9 lm	54 W	80
	111-1102-70	LED-2x24/24W/2700K	6823.1 lm	54 W	70
	111-0517	LED-2x24/24W/3000K	6823.1 lm	54 W	80
	111-0517-70	LED-2x24/24W/3000K	7923.5 lm	54 W	70
	111-0441	LED-2x24/24W/4000K	7483.3 lm	54 W	80
	111-0441-70	LED-2x24/24W/4000K	8363.7 lm	54 W	70
	111-1103	LED-2x24/48W/2700K	11319.7 lm	105.5 W	80
	111-1103-70	LED-2x24/48W/2700K	12158.2 lm	105.5 W	70
	111-0695	LED-2x24/48W/3000K	12158.2 lm	105.5 W	80
	111-0695-70	LED-2x24/48W/3000K	13835.2 lm	105.5 W	70
	111-0403	LED-2x24/48W/4000K	12996.7 lm	105.5 W	80
	111-0403-70	LED-2x24/48W/4000K	14673.6 lm	105.5 W	70
[S65] asymmetrisch seitlich	111-1104	LED-2x18/18W/2700K	4743.4 lm	38 W	80
	111-1104-70	LED-2x18/18W/2700K	5070.6 lm	38 W	70
	111-0519	LED-2x18/18W/3000K	5070.6 lm	38 W	80
	111-0519-70	LED-2x18/18W/3000K	5888.4 lm	38 W	70
	111-0442	LED-2x18/18W/4000K	5561.3 lm	38 W	80
	111-0442-70	LED-2x18/18W/4000K	6215.5 lm	38 W	70
	111-1105	LED-2x18/36W/2700K	8412.2 lm	79 W	80
	111-1105-70	LED-2x18/36W/2700K	9035.3 lm	79 W	70
	111-0701	LED-2x18/36W/3000K	9035.3 lm	79 W	80
	111-0701-70	LED-2x18/36W/3000K	10281.6 lm	79 W	70
	111-0702	LED-2x18/36W/4000K	9658.5 lm	79 W	80

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemessungs-lichtstrom	Bemessungs-leistung	CRI
	111-0702-70	LED-2x18/36W/4000K	10904.7 lm	79 W	70
	111-1106	LED-2x24/24W/2700K	6324.6 lm	54 W	80
	111-1106-70	LED-2x24/24W/2700K	6760.8 lm	54 W	70
	111-0641	LED-2x24/24W/3000K	6760.8 lm	54 W	80
	111-0641-70	LED-2x24/24W/3000K	7851.2 lm	54 W	70
	111-0443	LED-2x24/24W/4000K	7415 lm	54 W	80
	111-0443-70	LED-2x24/24W/4000K	8287.4 lm	54 W	70
	111-1107	LED-2x24/48W/2700K	11216.3 lm	105.5 W	80
	111-1107-70	LED-2x24/48W/2700K	12047.1 lm	105.5 W	70
	111-0703	LED-2x24/48W/3000K	12047.1 lm	105.5 W	80
	111-0703-70	LED-2x24/48W/3000K	13708.8 lm	105.5 W	70
	111-0704	LED-2x24/48W/4000K	12878 lm	105.5 W	80
	111-0704-70	LED-2x24/48W/4000K	14539.6 lm	105.5 W	70
[S70] asymmetrisch seitlich	111-1108	LED-2x18/18W/2700K	4535.7 lm	38 W	80
	111-1108-70	LED-2x18/18W/2700K	4848.6 lm	38 W	70
	111-0523	LED-2x18/18W/3000K	4848.6 lm	38 W	80
	111-0523-70	LED-2x18/18W/3000K	5630.6 lm	38 W	70
	111-0444	LED-2x18/18W/4000K	5317.8 lm	38 W	80
	111-0444-70	LED-2x18/18W/4000K	5943.4 lm	38 W	70
	111-1109	LED-2x18/36W/2700K	8043.8 lm	79 W	80
	111-1109-70	LED-2x18/36W/2700K	8639.7 lm	79 W	70
	111-0705	LED-2x18/36W/3000K	8639.7 lm	79 W	80
	111-0705-70	LED-2x18/36W/3000K	9831.4 lm	79 W	70
	111-0402	LED-2x18/36W/4000K	9235.5 lm	79 W	80
	111-0402-70	LED-2x18/36W/4000K	10427.2 lm	79 W	70
	111-1110	LED-2x24/24W/2700K	6047.7 lm	54 W	80
	111-1110-70	LED-2x24/24W/2700K	6464.7 lm	54 W	70
	111-0525	LED-2x24/24W/3000K	6464.7 lm	54 W	80
	111-0525-70	LED-2x24/24W/3000K	7507.4 lm	54 W	70
	111-0629	LED-2x24/24W/4000K	7090.4 lm	54 W	80
	111-0629-70	LED-2x24/24W/4000K	7924.5 lm	54 W	70
	111-1111	LED-2x24/48W/2700K	10725.1 lm	105.5 W	80
	111-1111-70	LED-2x24/48W/2700K	11519.6 lm	105.5 W	70
	111-0576	LED-2x24/48W/3000K	11519.6 lm	105.5 W	80
	111-0576-70	LED-2x24/48W/3000K	13108.5 lm	105.5 W	70
	111-0593	LED-2x24/48W/4000K	12314 lm	105.5 W	80
	111-0593-70	LED-2x24/48W/4000K	13902.9 lm	105.5 W	70

Hängeleuchten

RFS540 LED

we-ef

A Fagerhult Group Company

WE-EF LEUCHTEN GmbH
Töpinger Straße 16, 29646 Bispingen, Germany
Tel: +49 5194 909-0
info.germany@we-ef.com
https://we-ef.com/de

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.