



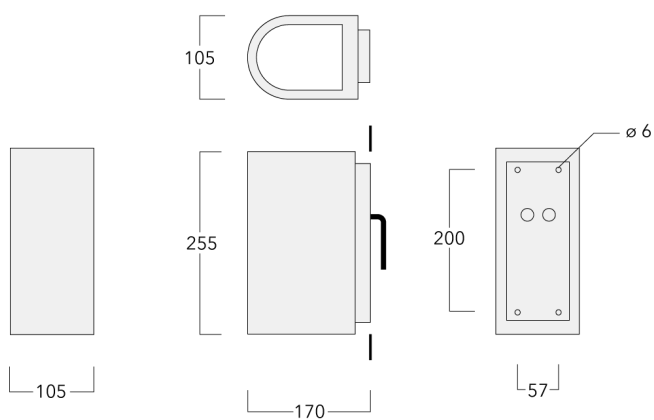


Description

IP66, Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Deux entrées de câble.

Luminaire pilotable en DALI.

Version en 2200K disponible jusqu'à 1050mA. À préciser lors de la demande de devis.



Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique
Protection contre les surtensions	1/2 kV
Efficacité énergétique	C-D

Informations complémentaires











Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
--------------	------------------------

Options






Types photométriques



Température de couleur

Données en sortie de luminaire

	[M] Faisceau symétrique, médium		3000K	6 W
	[M/M] Éclairage indirect et direct, médium			4000K
	[A60] Asymétrique		2700K	9 W
	[E/M] Éclairage indirect et direct, intensif et médium			13 W
	[E] Faisceau symétrique, intensif			
	[E/A60] Éclairage indirect et direct, intensif et faisceau asymétrique			
	[E/E] Éclairage indirect et direct, intensif			

Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC
 [A60] Asymétrique	131-9492	LED-3/6W/2700K	242.6 lm	6 W	80
	131-9472	LED-3/6W/3000K	260.6 lm	6 W	80
	131-9476	LED-3/6W/4000K	278.5 lm	6 W	80
	131-9908	LED-3/9W/2700K	368.4 lm	9 W	80
	131-0226	LED-3/9W/3000K	386.4 lm	9 W	80
	131-0227	LED-3/9W/4000K	404.3 lm	9 W	80
	131-9911	LED-3/13W/2700K	467.2 lm	13 W	80
	131-0232	LED-3/13W/3000K	494.2 lm	13 W	80
	131-0233	LED-3/13W/4000K	516.7 lm	13 W	80
	 [E] Faisceau symétrique, intensif	131-9494	LED-3/6W/2700K	611.6 lm	6 W
131-9474		LED-3/6W/3000K	656.9 lm	6 W	80
131-9478		LED-3/6W/4000K	702.2 lm	6 W	80
131-9910		LED-3/9W/2700K	928.7 lm	9 W	80
131-0224		LED-3/9W/3000K	974 lm	9 W	80
131-0225		LED-3/9W/4000K	1019.3 lm	9 W	80
131-9913		LED-3/13W/2700K	1177.9 lm	13 W	80
131-0230		LED-3/13W/3000K	1245.8 lm	13 W	80
131-0231		LED-3/13W/4000K	1302.5 lm	13 W	80
 [E/A60] Éclairage indirect et direct, intensif et faisceau asymétrique		131-9496	LED-3/12W/2700K	854.5 lm	12 W
	131-9482	LED-3/12W/3000K	917.8 lm	12 W	80
	131-9488	LED-3/12W/4000K	981.1 lm	12 W	80
 [E/E] Éclairage indirect et direct, intensif	131-9499	LED-3/12W/2700K	1223.6 lm	12 W	80
	131-9485	LED-3/12W/3000K	1314.2 lm	12 W	80
	131-9491	LED-3/12W/4000K	1404.8 lm	12 W	80
 [E/M] Éclairage indirect et direct, intensif et médium	131-9498	LED-3/12W/2700K	1157.9 lm	12 W	80
	131-9484	LED-3/12W/3000K	1243.7 lm	12 W	80
	131-9490	LED-3/12W/4000K	1329.4 lm	12 W	80

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC
 [M] Faisceau symétrique, médium	131-9493	LED-3/6W/2700K	546 lm	6 W	80
	131-9473	LED-3/6W/3000K	586.5 lm	6 W	80
	131-9477	LED-3/6W/4000K	626.9 lm	6 W	80
	131-9909	LED-3/9W/2700K	829.1 lm	9 W	80
	131-0222	LED-3/9W/3000K	869.6 lm	9 W	80
	131-0223	LED-3/9W/4000K	910 lm	9 W	80
	131-9912	LED-3/13W/2700K	1051.6 lm	13 W	80
	131-0228	LED-3/13W/3000K	1112.2 lm	13 W	80
	131-0229	LED-3/13W/4000K	1162.8 lm	13 W	80
	 [M/M] Éclairage indirect et direct, médium	131-9497	LED-3/12W/2700K	1092.2 lm	12 W
131-9483		LED-3/12W/3000K	1173.1 lm	12 W	80
131-9489		LED-3/12W/4000K	1254 lm	12 W	80