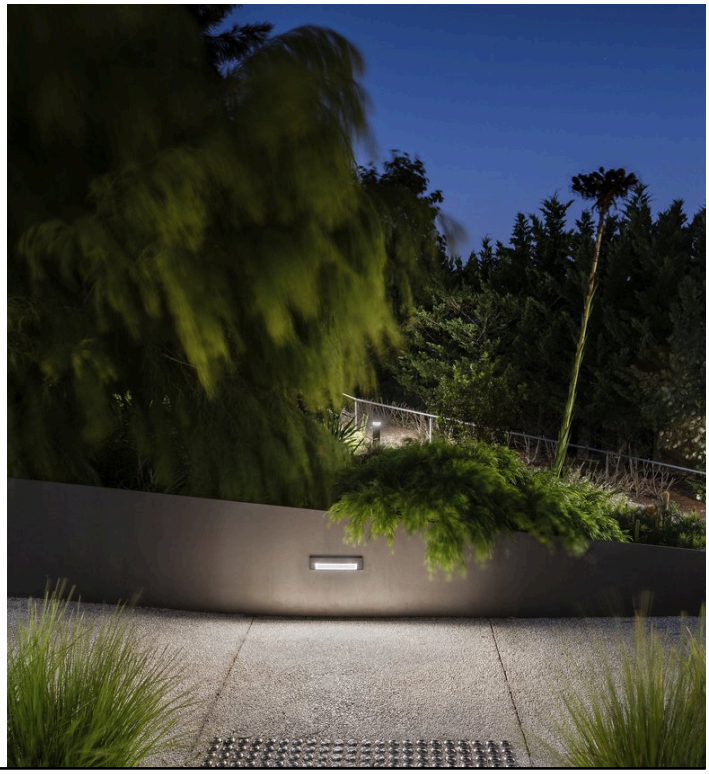

Wandeinbauleuchten

STI134 LED

IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK10. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. Silikondichtung. Polycarbonat Abdeckung. Zwei Kabeleinführungen.

Für die Montage in Betonwände wird ein Einbautopf benötigt.

Ausführung mit Notlicht auf Anfrage.

6 W	161 – 181 lm	IK10
Leistung	Bemessungslichtstrom	IP / IK

Lichttechnik

Lichtverteilung	Farbtemperatur	Leistung
[]	2700K	6 W
	3000K	
	4000K	

Mechanische Beschreibung

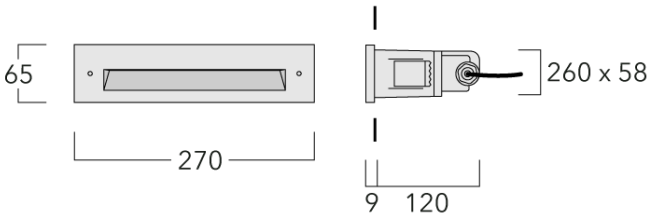

Länge	270 mm
Breite	65 mm
Tiefe	120 mm
Gewicht	0.9 kg
Gehäuse	Korrosionsbeständiger Aluminiumguss
Abdeckung	Polycarbonat
Farben	**RAL9004** Signalschwarz; **RAL9016** Verkehrsweiß; **RAL7016** Anthrazitgrau; **RAL9007** Graualuminium
Oberflächenbehandlung	Powdercoat finish in RAL 9004, RAL 9006, RAL 9007 and RAL 9016
Dichtung	Silikondichtung
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben
Schlagfestigkeit	IK10
Korrosionsbeständigkeit	5CE

Elektrische Beschreibung

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	Eingebaute elektronische Betriebsgeräte
Kabel	Zwei Kabeleinführungen
Überspannungsschutz	1-2/2 kV
Energieeffizienz	C (Lichtquelle)

Weitere Informationen

Lebensdauer	Ta=25° L80B10 > 54000h

Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemessungs-lichtstrom	Bemessungs-leistung	CRI
[]	190-9037	LED-6W/2700K	161.1 lm	8 W	80
	190-9008	LED-6W/3000K	170.9 lm	8 W	80
	190-9009	LED-6W/4000K	180.7 lm	8 W	80

Wandeinbauleuchten

STI134 LED

we-ef

A Fagerhult Group Company

WE-EF Switzerland AG
Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern
Tel: +41 41 210 49 95
info.switzerland@we-ef.com
https://we-ef.com/ch_de

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.