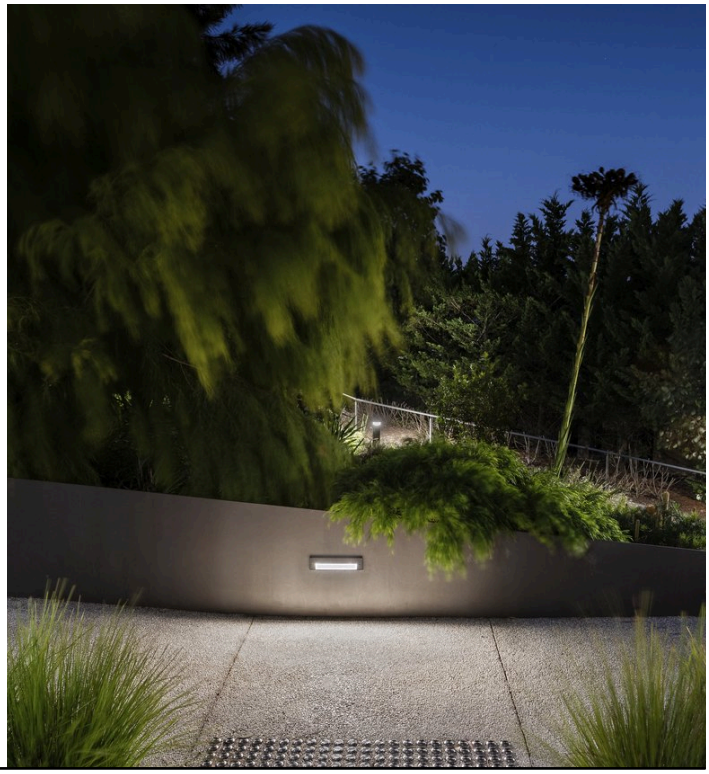

Wandeinbauleuchten

STI134 LED

IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK10. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. Silikondichtung. Polycarbonat Abdeckung. Zwei Kabeleinführungen.

Für die Montage in Betonwände wird ein Einbautopf benötigt.

Ausführung mit Notlicht auf Anfrage.

6 W	161 – 181 lm	IK10
Leistung	Bemessungslichtstrom	IP / IK

Lichttechnik

Lichtverteilung	Farbtemperatur	Leistung
[]	2700K	6 W
	3000K	
	4000K	

Mechanische Beschreibung

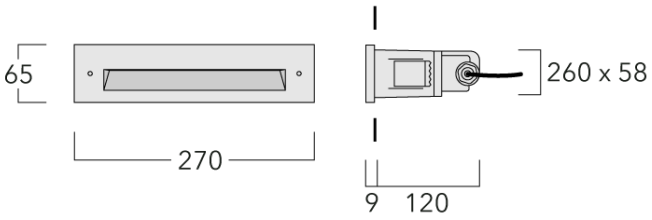

Länge	270 mm
Breite	65 mm
Tiefe	120 mm
Gewicht	0.9 kg
Gehäuse	Korrosionsbeständiger Aluminiumguss
Abdeckung	Polycarbonat
Farben	RAL9004 Signalschwarz, RAL9006 Weißaluminium, RAL9016 Verkehrsweiß, RAL7016 Anthrazitgrau, RAL9007 Graualuminium
Oberflächenbehandlung	Pulverbeschichtung in RAL 9004, RAL 9006, RAL 9007 und RAL 9016
Dichtung	Silikondichtung
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben
Schlagfestigkeit	IK10
Korrosionsbeständigkeit	5CE

Elektrische Beschreibung

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	Eingebaute elektronische Betriebsgeräte
Kabel	Zwei Kabeleinführungen
Überspannungsschutz	1-2/2 kV
Energieeffizienz	C (Lichtquelle)

Weitere Informationen

Lebensdauer	Ta=25° L80B10 > 54000h

Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemessungs-lichtstrom	Bemessungs-leistung	CRI
[]	190-9037	LED-6W/2700K	161.1 lm	8 W	80
	190-9008	LED-6W/3000K	170.9 lm	8 W	80
	190-9009	LED-6W/4000K	180.7 lm	8 W	80

Wandeinbauleuchten

STI134 LED

we-ef

A Fagerhult Group Company

WE-EF LEUCHTEN GmbH
Töpinger Straße 16, 29646 Bispingen, Germany
Tel: +49 5194 909-0
info.germany@we-ef.com
https://we-ef.com/de

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.