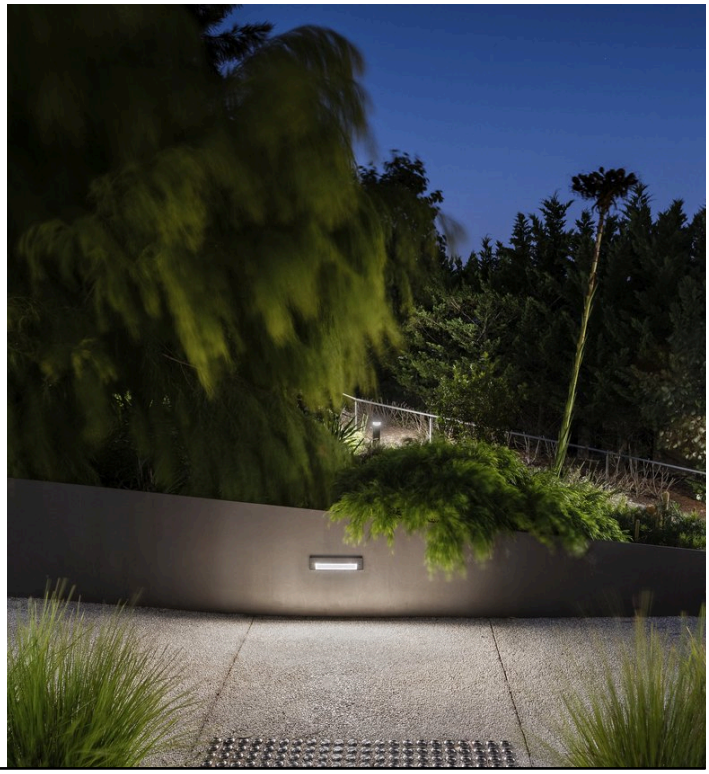

Encastrés muraux

STI134 LED

IP66, Classe I. Classe II sur demande. IK10. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Vasque polycarbonate. Deux entrées de câble.

Pour le montage dans un mur en béton, nous conseillons l'emploi d'un boîtier d'encastrement. A commander séparément.

6 W	161 – 181 lm	IK10
Puissance	Flux lumineux émis	IP / IK

Éclairage

Distribution de la lumière	Température de couleur	Puissance
[]	2700K 3000K 4000K	6 W

Description mécanique

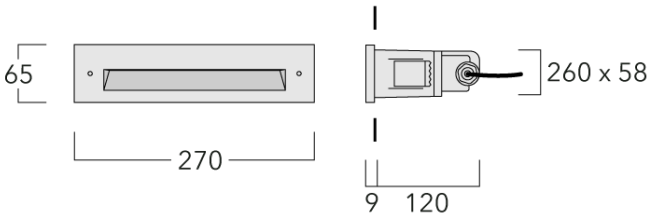

Longueur	270 mm
Largeur	65 mm
Profondeur	120 mm
Poids	0.9 kg
Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Polycarbonate
Couleurs	**RAL9004** Noir de sécurité; **RAL9016** Blanc signalisation; **RAL7016** Gris anthracite; **RAL9007** Aluminium gris
Finition	Powdercoat finish in RAL 9004, RAL 9006, RAL 9007 and RAL 9016
Joint	Joint silicone
Visserie	Visserie inox avec traitement PCS
IK	IK10
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique
Câble	Deux entrées de câble
Protection contre les surtensions	1-2/2 kV
Efficacité énergétique	C

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L80B10 > 54000h

Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Flux lumineux émis	Puissance absorbée nominale	IRC
[]	190-9037	LED-6W/2700K	161.1 lm	8 W	80
	190-9008	LED-6W/3000K	170.9 lm	8 W	80
	190-9009	LED-6W/4000K	180.7 lm	8 W	80

Encastrés muraux

STI134 LED

we-ef

A Fagerhult Group Company

WE-EF Switzerland AG
Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern
Téléphone: +41 22 752 49 94
info.switzerland@we-ef.com
https://we-ef.com/ch_fr

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.