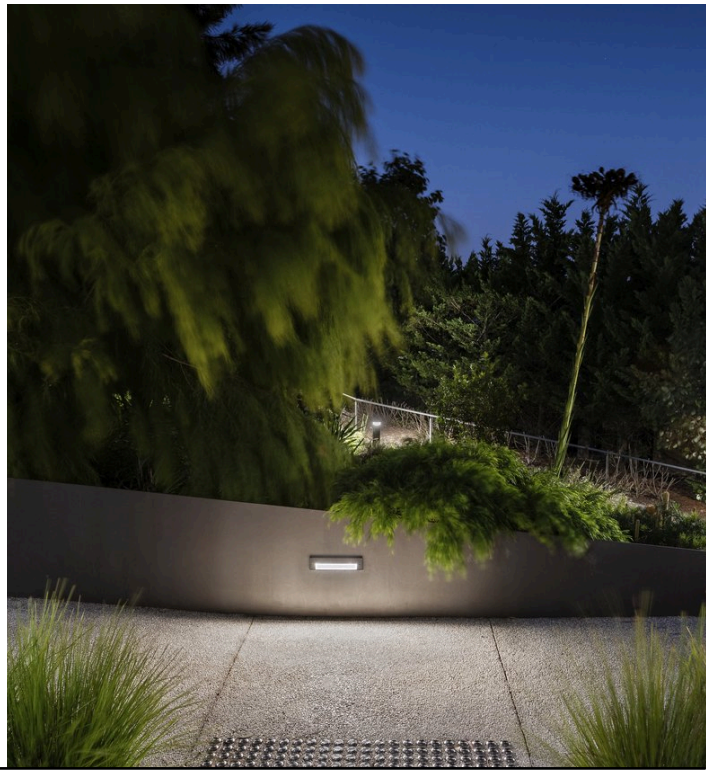

Encastrés muraux

STI134 LED

IP66, Classe I. IK10. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Vasque polycarbonate. Deux entrées de câble.

Pour le montage dans un mur en béton, nous conseillons l'emploi d'un boîtier d'encastrement. A commander séparément.

6 W	161 – 181 lm	IK10
Puissance	Flux lumineux émis	IP / IK

Éclairage

Types photométries	Température de couleur	Puissance
[]	2700K 3000K 4000K	6 W

Description mécanique

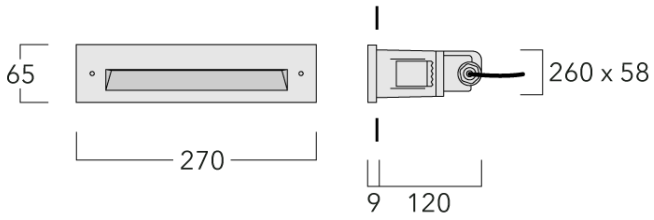

Longueur	270 mm
Largeur	65 mm
Profondeur	120 mm
Poids	0.9 kg
Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Polycarbonate
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Finition	Powdercoat finish in RAL 9004, RAL 9006, RAL 9007 and RAL 9016
Joint	Joint silicone
Visserie	Visserie inox avec traitement PCS
IK	IK10
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique
Câble	Deux entrées de câble
Protection contre les surtensions	1-2/2 kV
Efficacité énergétique	C

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L80B10 > 54000h

Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Flux lumineux émis	Puissance absorbée nominale	IRC
[]	190-9037	LED-6W/2700K	161.1 lm	8 W	80
	190-9008	LED-6W/3000K	170.9 lm	8 W	80
	190-9009	LED-6W/4000K	180.7 lm	8 W	80

Encastrés muraux

STI134 LED

we-ef

A Fagerhult Group Company

WE-EF LUMIERE
ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce
Téléphone: +33 4 74 99 14 44
info.france@we-ef.com
https://we-ef.com/fr

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.