



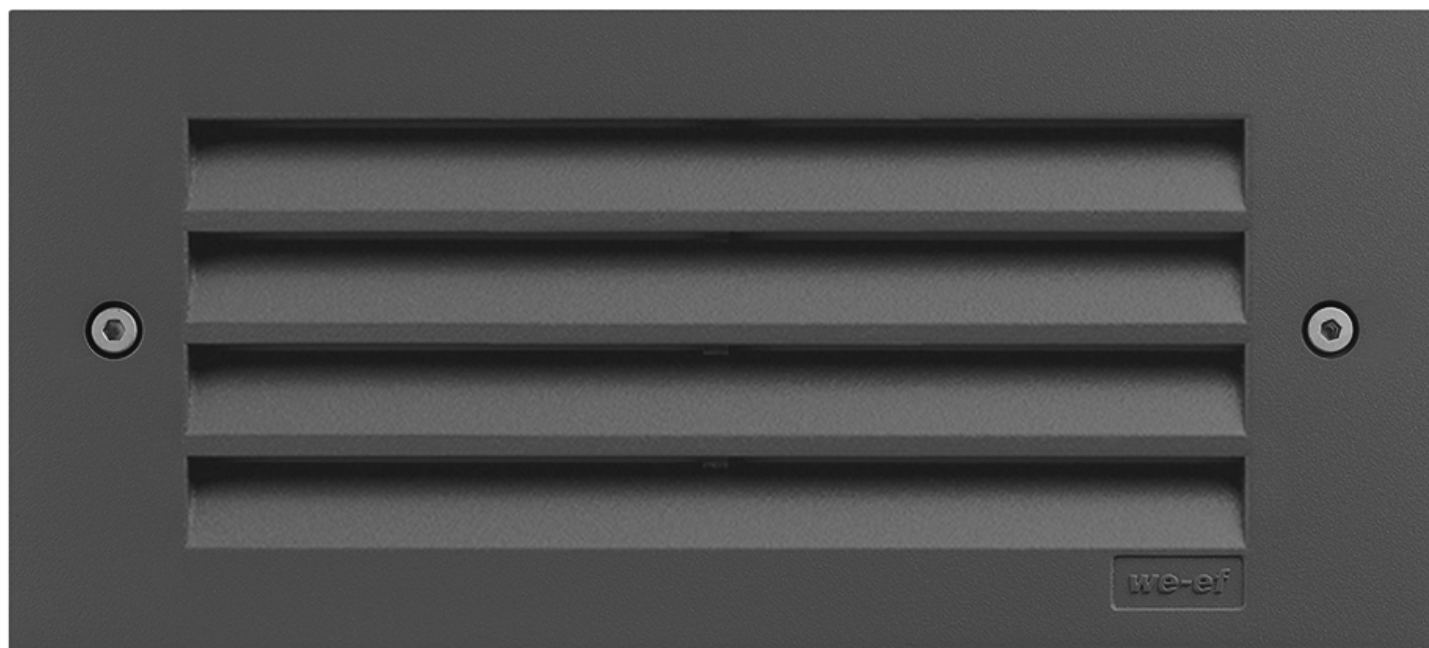

**Beschreibung**

IP55, SKI. SKII auf Anfrage. IK10. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. Silikondichtung. Polycarbonat Abdeckung. Zwei Kabeleinführungen. Eingebaute LED Platine. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. Variante mit 2200 K erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.

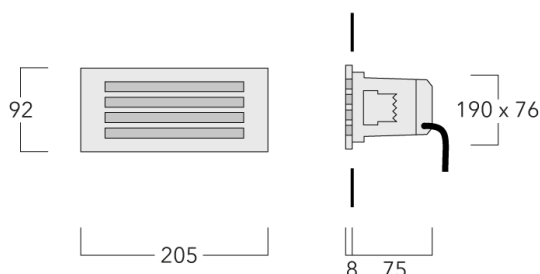

Für die Montage in Betonwände wird ein Einbautopf benötigt, der separat bestellt werden muss.

Spezifikationen

Materialbeschreibung

|                         |                                     |                    |                    |                    |
|-------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gehäuse                 | Korrosionsbeständiger Aluminiumguss |                    |                    |                    |
| Abdeckung               | Polycarbonat Abdeckung              |                    |                    |                    |
| Farben                  | <div>RAL9004</div>                  | <div>RAL9016</div> | <div>RAL7016</div> | <div>RAL9007</div> |
|                         | Signalschwarz                       | Verkehrsweiß       | Anthrazitgrau      | Graualuminium      |
| Dichtung                | Silikondichtung                     |                    |                    |                    |
| Schrauben               | PCS beschichtete Edelstahlschrauben |                    |                    |                    |
| Schutzart               | IP55                                |                    |                    |                    |
| Schlagfestigkeit        | IK10                                |                    |                    |                    |
| Korrosionsbeständigkeit | 5CE                                 |                    |                    |                    |

Elektrische Beschreibung

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Netz                          | 220-240V / 50-60 Hz                     |
| Netzgerät /<br>Vorschaltgerät | Eingebaute elektronische Betriebsgeräte |
| Überspannungsschutz           | 1/2 kV                                  |
| Energieeffizienz              | C (Lichtquelle)                         |

Weitere Informationen

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Länge x Breite (mm) |                        |
| Lebensdauer         | Ta=25° L80B10 > 54000h |

Auswahl

| Lichtverteilung | Farbtemperaturen                                                                        | Nominal Watt |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| []              |  3000K | 4 W          |
|                 |  4000K |              |
|                 |  2700K |              |

Konfigurationen

| Lichtverteilung | Artikelnummer | Lichtquelle    | Bemessungslichtstrom | Bemessungsleistung | CRI |
|-----------------|---------------|----------------|----------------------|--------------------|-----|
| []              | 133-0453      | LED-4/4W/2700K | 16 lm                | 4 W                | 80  |
|                 | 133-0324      | LED-4/4W/3000K | 17.1 lm              | 4 W                | 80  |
|                 | 133-0335      | LED-4/4W/4000K | 18.7 lm              | 4 W                | 80  |